TORSI UMANI CON CD E MODELLI MUSCOLARI

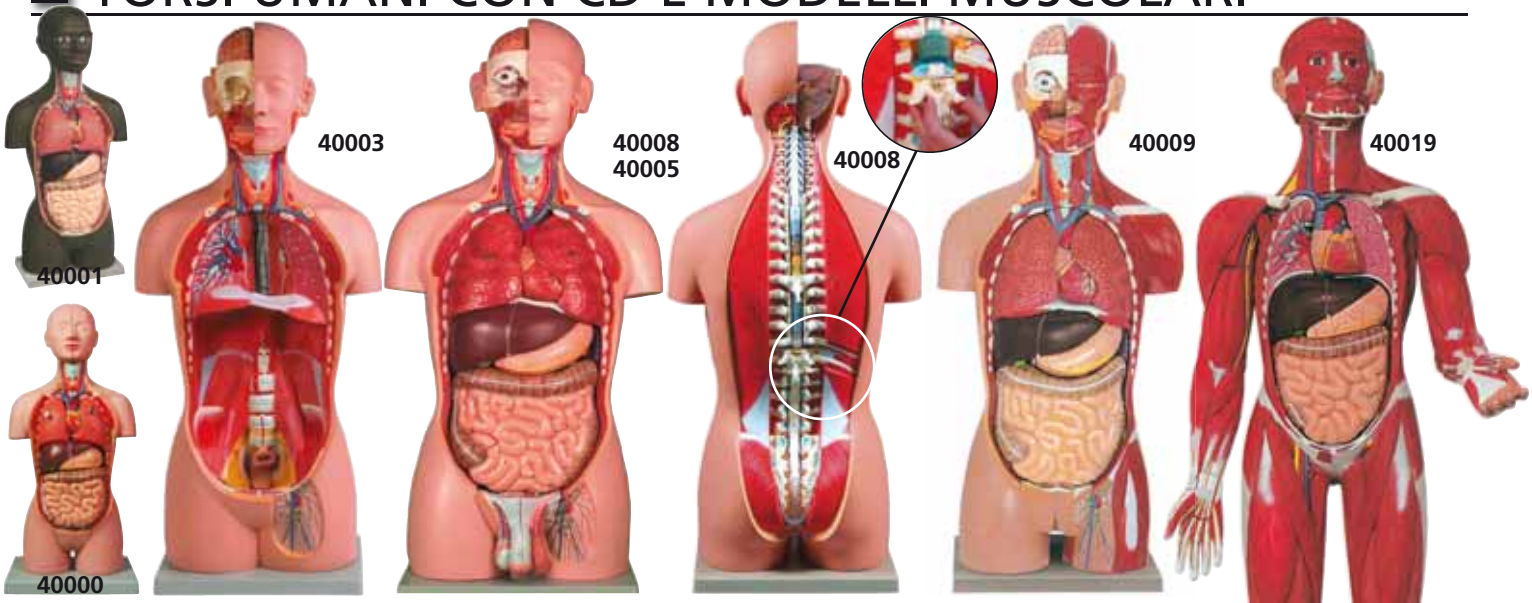

Codice GIMA	TORSI UMANI *FORNITI CON GUIDA SU CD ROM	Dimensione	Peso	Parti
40000	MINI-TORSO	20x15xh45 cm	2,1 kg	16
40001	MINI-TORSO - africano	20x15xh45 cm	2,1 kg	16
40003	TORSO UNI SEX*	23x33xh90 cm	9 kg	16
40005	TORSO BI SEX*	23x33xh90 cm	9,3 kg	25
40008	TORSO BI SEX SCHIENA APERTA*	23x33xh90 cm	9,3 kg	27
40009	TORSO MUSCOLARE SCHIENA APERTA	23x33xh90 cm	10 kg	28
40019	MODELLO MUSCOLARE	30x33xh87 cm	5,3 kg	30

Questa guida su CD-ROM aumenta moltissimo il valore educativo dei torsi anatomici identificando centinaia di strutture che non sono state incluse nelle impressioni. Immagini digitali ad alta risoluzione di componenti di torsi mostrano i sistemi corporali nei minimi dettagli da diversi punti di vista.

Alcune delle parti staccabili dei torsi umani (40005-8-9):

Le strutture rimovibili dei codici 40005-8-9, includono i seguenti particolari - occhio con nervo ottico e muscoli extraoculari - metà cervello - trachea - aorta toracica discendente ed esofago - polmoni destro e sinistro (due parti ciascuno) - fegato con cistifellea - metà di un rene - cuore in due parti - stomaco sezionato in due parti (40005 escluso) - pancreas, duodeno e milza - intestino tenue e crasso - sistemi urogenitali maschile e femminile (4 parti ciascuno), (il sistema femminile 40009 è provvisto di feto rimovibile in 3 parti) - vertebra toracica (T12) con midollo spinale (solo per codici 40008 e 40009).

Parti smontabili del modello muscolare 40019:

MUSCOLATURA TESTA

• 40015 MUSCOLATURA TESTA/COLLO
Dimensioni: 37x23x46 cm - 3,1 kg
- 1 parte dimensioni reali

Le muscolature superficiali e profonde sono illustrate nel dettaglio. Allo stesso modo le arterie della carotide e i condotti subclaveari sono riprodotti minuziosamente

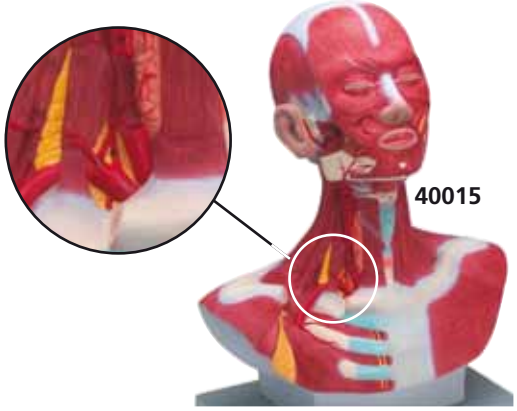

MUSCOLI: SPALLA, BRACCIO, GAMBA

• 40016 MUSCOLI DELLA SPALLA - 1 parte
Dimensioni: 23x19x11 cm
- 435 g - 1X
Montato su base con piedistallo

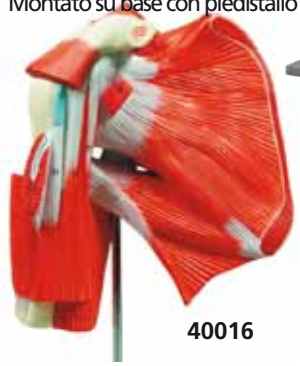

Questo modello rappresenta in modo molto dettagliato i muscoli, i legamenti e le ossa della spalla. Grazie a diverse sezioni dei muscoli, è possibile osservare la muscolatura profonda fino all'osso.

• 40017 MUSCOLI DEL BRACCIO - 7 parti Dimensioni: 74x20x12 cm - 1,9 kg - Montato su base con piedistallo

Questo modello in dimensioni reali e 7 parti illustra in modo molto dettagliato, la struttura anatomica del braccio con i suoi muscoli superficiali e profondi, le strutture vascolari, i nervi e i legamenti. Anche le mani e la spalla sono bene rappresentate.
Le parti seguenti sono rimovibili:
- muscolo deltoide
- bicipite
- tricipite
- muscolo palmare lungo e flessore radiale del carpo
- muscolo brachioradiale
- estensore radiale del carpo
- aponeurosi palmare

• 40018 MUSCOLI DELLA GAMBA - 13 parti
Dimensioni: 110x19x14,5 cm
- 5,1 kg. Montato su base con piedistallo

Questo modello in 13 parti mostra in modo molto dettagliato la struttura anatomica della gamba e i muscoli superficiali e profondi, le strutture vascolari, i nervi e i legamenti.
Le parti seguenti sono staccabili:
- musclolo sartorio
- capo lungo del bicipite
- muscolo grande gluteo
- muscolo soleo
- muscolo gastrocnemio
- muscolo medio gluteo
- muscolo gracile
- muscoli semitendinosi e semimembranosi
- muscolo retto femorale
- estensore lungo dell'alluce
- pianta del piede
- tensore della fascia lata

TESTA E CERVELLO

• 40010 MODELLO TESTA SCOMPONIBILE - dimensioni reali
Dimensioni: 18x25x23 cm - 140 g - 4 parti - 1X

Dimensioni reali

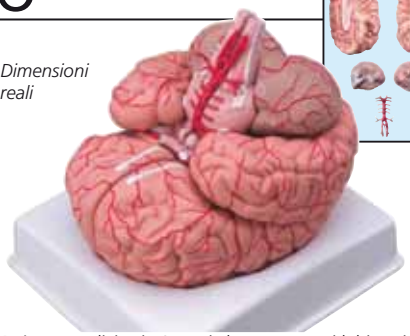

Può essere diviso in 9 parti che mostrano i lobi occipitali e temporali, i lobi parietali e frontali, il cervelletto, il tronco encefalitico e l'arteria basilare

• 40020 CERVELLO CON ARTERIE
Dimensioni: 16x18x16 cm - 1 kg - 9 parti - 1 X

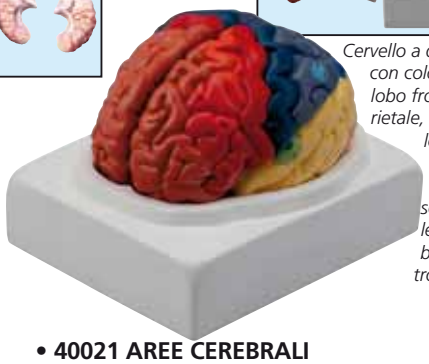

Cervello a dimensioni reali con colore diverso per: lobo frontale, lobo parietale, lobo occipitale, lobo temporale, corteccia motoria, corteccia somatosensoriale, corteccia limbica, cervelletto, tronco encefalico

• 40021 AREE CEREBRALI
Dimensioni: 20x17x15 cm - 1,3 kg - 2 parti

ORGANI SENSORIALI: OCCHI ED ORECCHIE

Questi modelli anatomici mostrano i dettagli dell'orecchio interno, medio ed esterno.
Il timpano con martello, incudine e staffe sono removibili.
L'altra parte rimovibile è formata dalla coclea e labirinto con nervi vestibolari e cocleari

40041-40042

Codice GIMA	DIMENSIONI ORECCHIO	kg	Parti	Ingrand.
40041	33x23x21 cm	1	3	3X
40042	33x23x21 cm	2	5	3X

40030
Montato

La cornea, l'iride, il cristallino e il corpo vitreo sono removibili

Smontato

40030

40031
40033

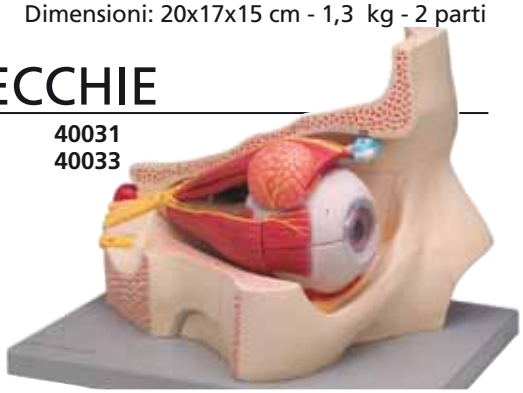

Il modello mostra il bulbo oculare completo di nervi ottici e muscoli nella loro posizione naturale nell'orbita ossea

Codice GIMA	DIM. DELL'OCCHIO E DELL'ORBITA	kg	Parti	Ingrand.
40030	15x17x27 cm	0,9	6	6 X
40031	42x30x31 cm	3,2	4	5 X
40033	42x30x31 cm	3,4	11	5 X

SISTEMA RESPIRATORIO: CAVITÀ NASALE, LARINGE

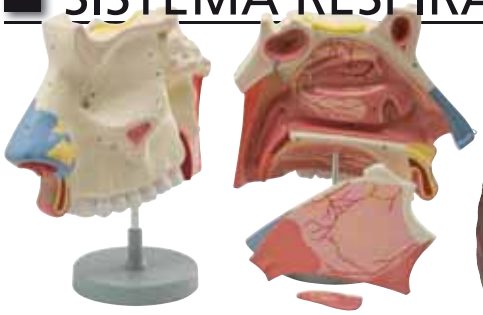

Ingrandimento 3X, il modello mostra una sezione mediana della cavità nasale. Il setto nasale e parte del epitelio olfattivo sono rimovibili per mostrare strutture interne profonde

• 40056 CAVITÀ NASALE
Dimensioni: 15x20x30 cm - 1 kg - 3 parti - 3X
Montato su base con piedistallo

Dimensioni: 26x40x12 cm - 1,3 kg - 7 parti di dimensioni reali

• 40050 SISTEMA RESPIRATORIO
Riproduzione estremamente accurata dell'apparato respiratorio umano. Dimensioni reali. Il modellino anatomico è formato da 7 parti che illustrano la laringe (sezionata lungo il piano sagittale) i polmoni (sezionati lungo il piano frontale) e il cuore in due parti.

• 40058 LARINGE
Dimensioni: 18x11x8 cm - 450 g - 5 parti 2X
Montato su base con piedistallo.

Sezionato longitudinalmente al fine di rilevare i dettagli più particolareggiati delle strutture interne, comprendenti l'osso ioide, cartilagini, legamenti, muscoli, vasi sanguigni, nervi e ghiandola tiroidea

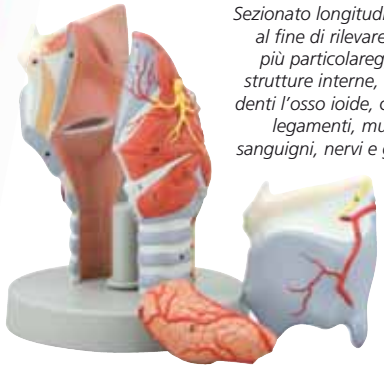

SISTEMA DIGESTIVO: FEGATO, PANCREAS, STOMACO

Questo modellino, ingrandimento to 1,5X riproduce un fegato con cistifellea sezionato per mostrare la complessa distribuzione interna dei vasi e condotto bile. I particolari sono mostrati in diversi colori per una maggior chiarezza e facilità di analisi.

40080

• 40080 FEGATO E CISTIFELLEA SEZIONATI
Dimensioni: 28x27x14 cm -
Peso: 880 g - Parti: 1 - Ingrandimento: 1,5X.
Montato su base con piedistallo.

Rappresentazione accurata del pancreas, della milza e del duodeno.
Il pancreas è aperto al fine di illustrare l'intero condotto pancreatico.
Il duodeno è parzialmente sezionato per mostrare la sua struttura interna



40086

• 40086 PANCREAS, DUODENO E MILZA
Dimensioni: 16x15x23 cm - Peso: 350 g -
Parti: 1 - Ingrandimento: 1X
Montato su base con piedistallo.

Può essere aperto per mostrare la struttura interna dello stomaco compresi mucosa, piloro e una sezione della parete gastrica.
Le sezioni superficiali mostrano gli strati muscolari longitudinali, circolari e obliqui, con nervi e relative strutture vascolari



40088

• 40088 STOMACO
Dimensioni: 16x14,5x5 cm -
Peso: 235 g - 2 parti - 1,5X
Montato su base con piedistallo.

SISTEMA CARDIO-VASCOLARE

40071

Montato

Smontato

Questo modellino anatomico di dimensioni reali è costituito da due parti. La superficie anteriore del cuore può essere rimossa al fine di mostrare i ventricoli e gli atri sinistro e destro e le valvole tricuspide, polmonare, mitrale ed aortica

Il modellino è sezionato lungo il piano anteriore per mostrare le strutture interne che includono le valvole cardiache e la morfologia comparativa dei ventricoli destro e sinistro. L'atrio destro è amovibile

40072

Visione generale del sistema cardiovascolare umano. Include il cuore (2 parti), polmoni, fegato, milza, reni, e le connessioni rilevanti con condotti polmonari e del sistema circolatorio.

40075

Ingrandito 2000 volte, questo modello mostra i vari tipi di cellule del sangue, inclusi i globuli rossi, globuli bianchi (linfociti, monociti, neutrofili, eosinofili e basofili) e le piastrine del sangue

40077



Codice GIMA	MODELLI VASCOLARI	Dimensioni	Peso	Parti	Ingrand.
40071	CUORE - montato su base	11x7x10	0,23	2	1X
40072	CUORE GIGANTE - montato su base	24x25x28	3,5	4	3X
40077	GLOBULI DEL SANGUE - montato su tavola	58x38x7	1,0	1	2˙000 X
40075	SISTEMA CARDIO-VASCOLARE - montato su tavola	90x32x11	2,3	2	0,5X

SISTEMA URINARIO: VESCICA MASCHILE, RENE

• 40090 MODELLO VESCICA MASCHILE CON PROSTATA
Dimensioni: 27x20x15 cm - Peso: 1,2 kg - 2 parti: - 3X

Questo modellino, ingrandito 3 volte, espone la vescica maschile con ghiandola prostatica circostante all'uretra. La sezione mediale mostra le strutture sia interne che esterne della vescica e della prostata, compresi gli orifizi degli ureteri e dell'uretra, il dotto deferente, la vescicola seminale, il dotto eiaculatorio.

40090

• 40094 RENE CON GHIANDOLA SURRENALE + CORPUSCOLO RENALE
Dimensioni: 40x15x8 cm - Peso: 1,2 kg - 1 parte: - 3X

Questo modellino espone la sezione frontale di un rene ingrandito 3 volte. Il rene è raffigurato completo di capsula renale. Le strutture aggiuntive includono: corticale renale, midollare, piramidi con papille, bacinetto renale parzialmente sezionati, calici renali, uretere, vasi sanguigni, ghiandola surrenale con corticale e midollare. Comprende anche uno schema del corpuscolo renale con il sistema dei dotti collettori.



40094

MODELLO SISTEMA GENITALE MASCHILE E FEMMINILE

40100

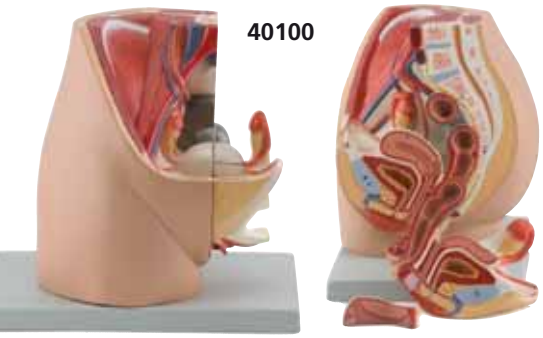

Questo modellino anatomico di dimensioni reali è formato da 3 parti. Presenta una dissezione lungo la linea mediana sagittale del bacino. Le strutture interne del sistema urogenitale femminile sono rappresentate con un elevatissimo livello di dettaglio. Le parti removibili del modellino anatomico includono metà sistema riproduttivo femminile con utero aperto al fine di consentire una perfetta visione della linea mediana e trasversale

40105

Questo modellino anatomico di dimensioni reali è formato da 4 parti. Presenta un'apertura all'altezza della sezione mediana sagittale del bacino. Le strutture interne del sistema urogenitale maschile sono rappresentate con un livello di dettaglio estremamente elevato. Le parti w del modellino anatomico includono la metà di un pene diviso in sezione mediana e trasversale, e metà del sistema riproduttivo maschile comprendente una sezione aperta di un testicolo che mostra i dettagli della sua struttura interna.

Codice GIMA	BACINO size cm	Sesso	kg	Parti	Ingrand.
40100	30x20x27	F	1,7	3	1X
40105	30x20x27	M	1,7	4	1X

MODELLO PELVICO CON FETO

Questo modello a grandezza naturale raffigura il bacino umano femminile in sezione mediana con un feto alla 40° settimana di gravidanza. Il feto è in posizione normale prima della nascita, vengono mostrate le relazioni tra le varie strutture anatomiche del bacino materno e del feto. Il feto è staccabile per un esame più approfondito

• 40110 MODELLO PELVICO CON FETO
Dimensioni: 40x26x34 cm - 3,3 kg - 2 parti - 1X

DERMA

• 40061 MODELLO DI DERMA 30X
Dimensioni: 20x15x15,5 cm - 1,2 kg
Montato su base

Tutti gli strati della pelle possono essere facilmente identificati e le strutture principali, come follicolo pilifero, corpuscoli sensibili, le ghiandole sebacee e sudoripare, sono numerate e riportate sulla k-card

40061

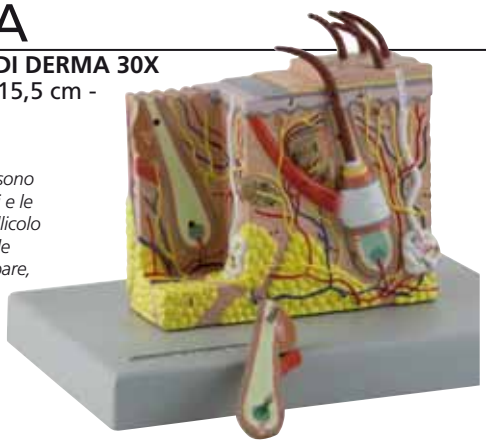

• 40060 MODELLO DI DERMA 70X
Dimensioni: 25x18x28 cm - 1,5 kg - 2 parti - 70X
Montato su base

Le strutture anatomiche sono riprodotte con grande accuratezza. I dettagli includono ghiandole sebacee, ghiandole sudoripare, follicoli dei peli, muscoli erettili, corpuscoli di Pacini, nervi e vasi sanguigni. I differenti strati della pelle sono definiti con grande chiarezza da questo modellino anatomico. Una porzione di pelo può essere rimossa al fine di rilevare i particolari interni.

40060

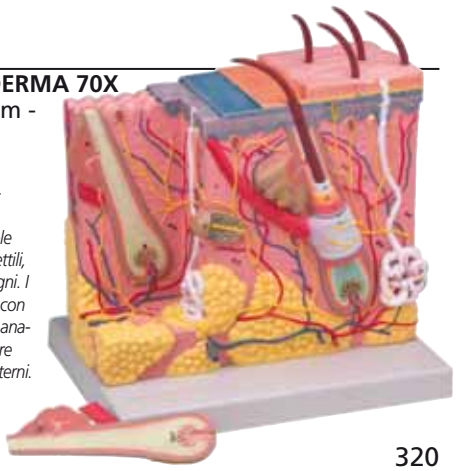

SCHELETRI

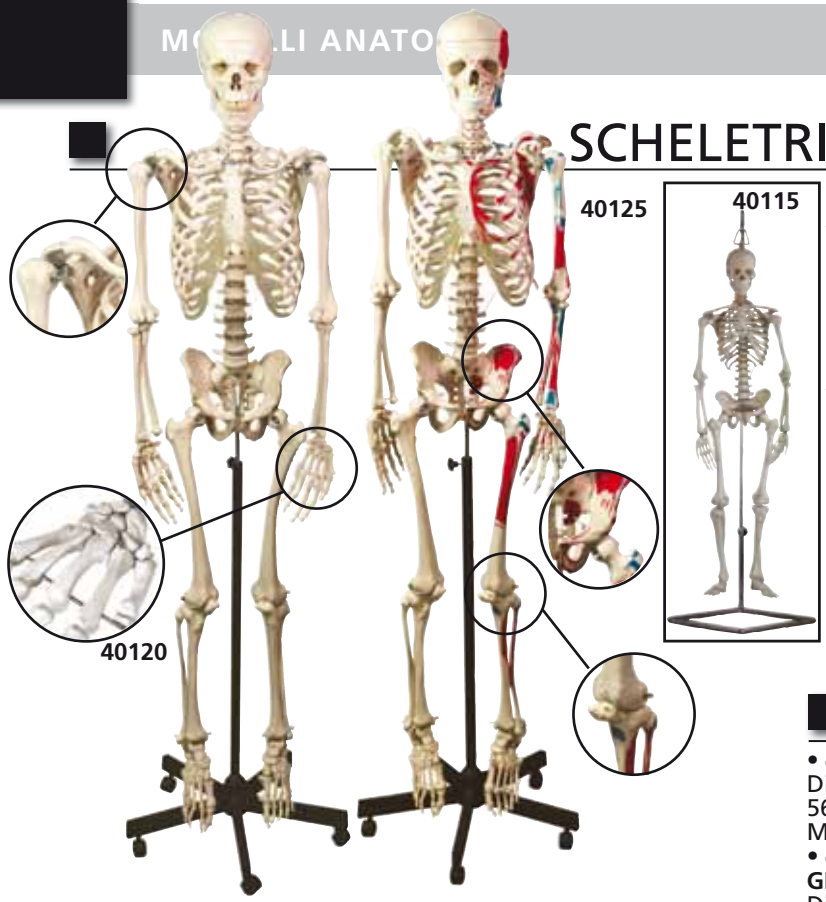

• 40115 MINI-SCHELETRI
Altezza: 80 cm. Peso: 1,5 kg. Questo modello in scala 1/2 mostra l'anatomia dello scheletro umano con grande accuratezza. Il teschio può essere smontato in 3 parti: calotta cranica, base del cranio e mandibola. Tutte le giunture principali sono snodabili. Le braccia e le gambe si rimuovono facilmente. Montato appeso su un piedistallo.

• 40120 SCHELETRO UMANO
Altezza: 170 cm. Peso: circa 10 kg. Replica di uno scheletro umano di dimensioni reali. Illustra tutte le componenti dello scheletro in maniera dettagliata. Il prodotto è assemblato a mano per garantire una precisa riproduzione dei dettagli più complessi ed un utilizzo durevole. Le giunture principali sono snodabili, mentre gli arti superiori ed inferiori sono facilmente rimovibili. Le parti seguenti sono staccabili: calotta cranica, cranio, mandibola, braccia e gambe. Fornito con base d'appoggio su 5 ruote.

• 40125 SCHELETRO UMANO MUSCOLARE
Simile al codice 40120 ma la parte sinistra dello scheletro raffigura i punti di origine (in rosso) e di inserimento (in blu) dei muscoli.

SPALLA E GINOCCHIO

• 40140 ARTICOLAZIONE SPALLA
Dimensioni: 29x12x12 cm
560 g - 1 parte - 1X
Montato su base con piedistallo.

• 40145 ARTICOLAZIONE GINOCCHIO
Dimensioni: 12x12x31 cm
440 g - 1 parte 1 X
Questo modello di dimensioni reali rappresenta un modello funzionale dell'articolazione del ginocchio, con legamenti laterali, menisco e legamenti patellari.

COLONNE VERTEBRALI

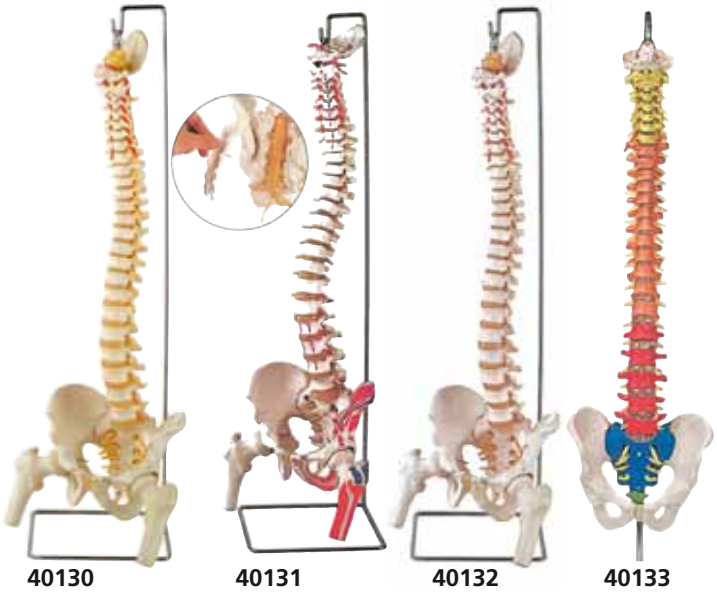

COLONNE VERTEBRALI FLESSIBILI
Colonne vertebrali di dimensioni reali e completamente flessibili che comprendono occipite piatto, cervicale, vertebre toraciche e lombari, osso sacro, coccige, bacino completo con sinfisi e teste femorali amovibili (solo 40130, 31, 32). Tutti i modellini includono anche la rappresentazione delle arterie vertebrali, terminazioni del nervo spinale e un prolasso del disco inter vertebrale L3-L4. Sul codice 40131 la parte sinistra dello scheletro raffigura i punti di origine (colore rosso) e di inserimento (colore blu) dei muscoli.
Sui codici 40131 e 40132 la cima sacrale ed il coccige sono rimovibili per illustrare la sezione sacrale della spina dorsale e le terminazioni nervose associate. Sul codice 40133 le varie zone della colonna vertebrale sono caratterizzate da un codice colore per una semplice identificazione.

Codice GIMA	COLONNE VERTEBRALI FLESSIBILI	Dimensione cm	Peso	Ingrand.
40130	COLONNA VERTEBRALE con teste femorali	95x20x20	3 kg	1X
40131	COLONNA VERTEBRALE con femore + muscolo	95x20x20	3 kg	1X
40132	COLONNA VERTEBRALE con femore + osso sacro	95x20x20	3 kg	1X
40133	COLONNA VERTEBRALE con codice colore	98x23x23	970 g	1X

SISTEMA SCHELETRICO

Modello con osteoporosi avanzata.
Mostra 3 vertebre: una sana, una vertebra con variazioni patologiche allo stadio iniziale e una vertebra con variazioni patologiche ad uno stadio avanzato.

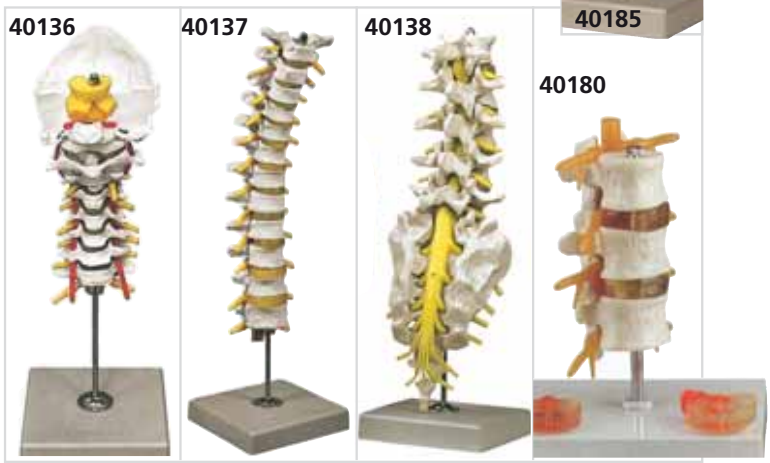

Colonna vertebrale cervicale *formata da 7 vertebre cervicali con dischi intervertebrali, occipitale, nervi cervicali, arterie vertebrali, midollo spinale e terminazione nervosa.*

Colonna vertebrale toracica *consiste in 12 vertebre toraciche con dischi intervertebrali, nervi toracici e midollo spinale.*

Colonna vertebrale lombare con osso sacro e coccige *composto da 5 vertebre lombari con dischi intervertebrali, nervi lombari e midollo spinale. La cresta sacrale ed il coccige sono rimovibili.*

3 vertebre lombari con ernia e prolasso del disco inter vertebrale. *Mostra 3 vertebre lombari, con nervi spinali, dura madre e 2 dischi intervertebrali affetti da ernia laterale e media.*

Codice GIMA	SISTEMA SCHELETRICO	Dimensione cm	Peso	Ingrand.
40136	COLONNA VERTEBRALE CERVICALE	12x12x22	350 g	1X
40137	COLONNA VERTEBRALE TORACICA	12x12x40	600 g	1X
40138	COLONNA VERTEBRALE LOMBARE	12x12x36	800 g	1X
40180	PATOLOGIA ERNIA	16,5x12x26	300 g	1X
40185	OSTEOPOROSI AVANZATA	12x12x15	200 g	1X

PRESSOTERAPIA DOCTOR LIFE

Il corpo umano è costituito da circolazione periferica sanguigna e linfatica.
Doctor Life aiuta i pazienti a riprendersi dalla malattia, migliorando la circolazione sanguigna, linfatica e il metabolismo.
Doctor Life è composto da camere d'aria e da un compressore ad aria, ed offre un massaggio a compressione a gambe, braccia e vita.

Indicazioni Mediche
- DVT (Trombosi Venosa Profonda)
- Edema linfatico
- Post-paralisi
- Trombosi arti
- Venosclerosi
- CVI (Insufficienza Venosa Cronica)
- Post-mastectomia
- Post-trauma
- Lesioni del midollo spinale
- Vene varicose
- Sciatica
- Distorsioni
- Diabete
- Cellulite

Indicazioni per uso domiciliare
- Edema linfatico
- Malattie causate da povera circolazione sanguigna
- Scioglimento dei grassi
- Trattamento linfatico donne gravide

Piedi o mani intorpidite
- Freddo ai piedi o mani
- Cura dello stress
- Traumi da palestra
- Insonnia
- Pelle del corpo più elastica

Drenaggio, Circolazione & Massaggio

MODELLO SEMIPROFESSIONALE (DOMICILIARE-OSPEDALIERO)

• 28430 DL 2002 D BASIC con 2 gambali (98x38 cm) - 4 camere a cavo, 1 tubo singolo e 1 doppio e 1 cavo.
Questo sistema può operare in tre modalità di compressione.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Sensore di pressione
- Timer digitale (10,20,30,40 min)
- Manometro digitale (10-180 mmHg)
- Cavo a connessione rapida
- Dimensioni apparecchio: 190x250x210 mm
- Peso: 3 kg

• 28435 GAMBALE 93x32 cm
• 28434 ESTENSIONE GAMBALE - 10 cm
• 28440 TUBO DI RACCORDO - per uso con 2 gambali - ricambio
• 28436 BRACCIALE misura unica - 86x29 cm
• 28437 GUAINA VITA 130x38 cm



Gambale (28435) *Bracciale (28436)*

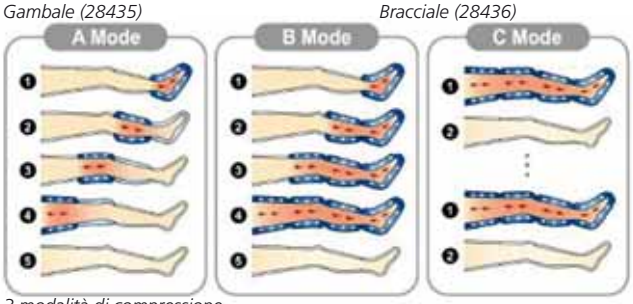

3 modalità di compressione

Il cavo universale in dotazione è adatto per gamba, braccia e vita

Guaina vita 130x38 cm (28437)

Possibilità di utilizzare 2 gambali insieme con il tubo di raccordo doppio (codice 28440)

MODELLO PROFESSIONALE ALTA CLASSE

• 28450 DL850 SISTEMA PROFESSIONALE
Con 2 gambali (102x35 cm), 1 bracciale (6 camere) (87x25 cm), 1 tubo doppio e cavo. Questo sistema può operare in 8 diverse modalità. Ogni camera d'aria può avere una pressione differente o può lavorare solo con una camera selezionata. Sul monitor LCD è possibile visualizzare il programma di lavoro. Insufflazione e tempi sono variabili e possono essere gestiti separatamente.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Sensore di pressione
- Tempo di utilizzo 0 - 90 minuti
- Tempo di tenuta: 0 - 6 secondi
- Intervallo di tempo: 0 -19 secondi
- Dimensioni apparecchio: 370x390x190mm
- Peso: 13 kg

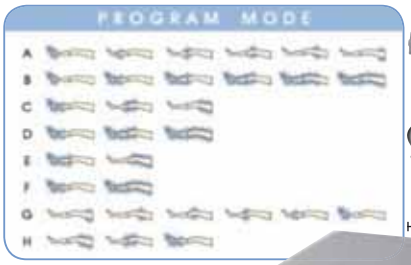

Bracciale standard (28454)

Gambale standard (28453)



Possibilità di utilizzare 2 gambali insieme con il tubo di raccordo doppio (codice 23458)

• 28453 GAMBALE 92x31 cm
• 28458 TUBO DI RACCORDO - per uso con due gambali - ricambio
• 28459 ESTENSIONE GAMBALE - 10 cm
• 28454 BRACCIALE - 6 CAMERE 87x25 cm - ricambio
• 28455 GUAINA VITA 128x51 cm

APPARECCHIO PROFESSIONALE PER TECARTERAPIA

• 28363 TECAR-TERAPIA I-TECHAR
La diatermia, conosciuta come Tecarterapia (acronimo di Trasferimento Energetico Capacitivo e Resistivo), è una terapia che stimola i naturali processi di riparazione dell'organismo, abbreviando i tempi di recupero motorio.
La diatermia, attraverso l'interazione energia elettromagnetica-tessuto, produce un aumento della temperatura che avviene all'interno dei tessuti in maniera uniforme e controllata.
Tale interazione dà luogo alla comparsa di un flusso ionico con una microiperemia che favorisce il rilascio di "sostanze" endogene (soprattutto cortisolo e endorfine) per ridurre il dolore, gli edemi e le infiammazioni. La nuova diatermia capacitiva/resistiva I-TECHAR è un dispositivo moderno e molto performante. I programmi preimpostati facilitano l'uso del dispositivo. Inoltre il dispositivo può settare i parametri (alimentazione, durata della terapia, modalità resistiva/capacitiva) secondo i bisogni terapeutici. Fornito con SMART CARD che permette di memorizzare programmi personalizzati. In questo modo i protocolli dei pazienti sono facilmente consultabili da parte dei terapeuti in qualsiasi momento. I-TECHAR è dotato di un ampio display grafico per visualizzare i parametri terapeutici e diverse modalità di funzionamento. Si può scorrere facilmente attraverso il menu con un tasto di comando.

• 33251 CREMA CONDUTTIVA IN DISPENSER - 1 kg
Crema conduttiva idratante ideale per tecaterapia

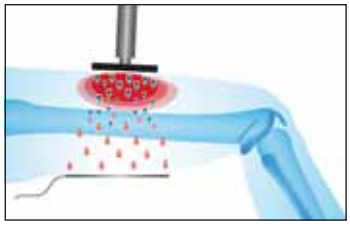

Modalità capacitiva
Elettrodo rivestito con materiale ceramico (mobile) e piastra di ritorno (fissa). Particolarmente indicata per i tessuti molli (massa muscolare e sistema linfatico/vascolare). Vantaggi: intervento specifico: facile controllo dell'area trattata.

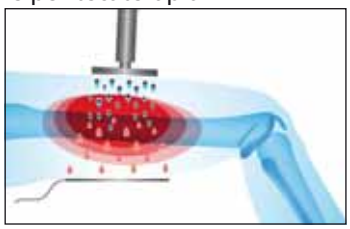

Modalità resistiva
Elettrodo non isolato (mobile) e piastra di ritorno (fissa). Particolarmente indicata per i tessuti con maggiore resistenza (ossa, articolazioni, tendini, legamenti, cartilagini). Vantaggi: alto livello di diatermia; disturbi cronici con fibrosi e degenerazione.

DOTAZIONE STANDARD

- Cavo di alimentazione
- Fusibili
- Sonda resistiva
- Kit di elettrodi resistivi (Ø 30 mm, 50 mm e 70 mm)
- Sonda capacitiva
- Kit di 3 elettrodi capacitivi (Ø 30 mm, 50 mm e 70 mm)
- Flacone di crema conduttiva 1 kg
- Piastra in acciaio
- Smart-card
- Manuale utente: GB, IT, ES

APPLICAZIONI
Contusioni - brachialgia cervicale - cervicalgia - osteoartrite - distorsioni - epicondilite - lombaggine - meta tarsalgia - patologie muscolari - dolori muscolari - mialgia - arto fantasma doloroso - condropatia rotulea - fascite plantare - sollievo dei muscoli - tendinite - lesione del tendine

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione:	220-240 V, 50/60 Hz
Consumo:	100 W
Consumo massimo di funzionamento:	120 W
Picco di consumo:	200 W
Picco di tensione:	resistiva 105 V max.
	Capacitiva 300 V max.
Picco di corrente:	resistiva 1,3 A max.
	Capacitiva 500 mA max.
Frequenza portante:	455 kHz
Potenza regolabile:	0-100%
Display grafico touch screen	
Programmi preimpostati, memoria libera, smart-card	

APPARECCHIO PROFESSIONALE PER ULTRASUONOTERAPIA

• 28358 ULTRASUONOTERAPIA I-TECH UT2 - 2 sonde
Apparecchio professionale per ultrasuonoterapia dotato di manipolo doppio con sonde di 5 cm² e 1 cm². Questa dotazione, insieme alla possibilità di memorizzare i parametri, lo rendono un dispositivo estremamente performante, l'ideale per l'operatore professionale. È dotato di 10 programmi preimpostati, di cui il professionista può variare in modo autonomo i seguenti parametri di lavoro:
- frequenza (1 o 3 MHz)
- potenza effettiva (fino a 3 W/cm²)
- ciclo di lavoro (10% ÷ 100% con step di 10)
- tempo di terapia (fino a 30 minuti)

APPLICAZIONI
Tendiniti - Borsiti - Capsuliti - Ematomi organizzati e tessuti cicatriziali - Contratture muscolari - Nevralgie - Periartrite - Cervicalgia - Sciatalgie/lombalgie - Tunnel carpale - Epicondilite/epitrocleite - Contusioni - Distorsioni - Condropatie - Crampi - Massaggio - Cavitazione braccia/addome/gambe/glutei - Acne

DOTAZIONE STANDARD

- 1 manipolo con una sonda da 5 cm²
- 1 manipolo con una sonda da 1 cm²
- 1 cavo di alimentazione
- 1 cavo di alimentazione 15 V, 3 A
- 1 gel per ultrasuonoterapia
- 1 manuale utente: GB, IT, ES

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di funzionamento:	100-240 V, 47/63 Hz, 1,35 A, uscita 15 V 3A max
Frequenza ultrasuoni:	1 MHz ± 10% e 3 MHz ± 10%
Potenza	0,5 W - 10 W ± 20% con ciclo di lavoro ≥ 80% su 5 cm²
	0,5 W - 15 W ± 20% con ciclo di lavoro ≤ 70% su 5 cm²
	0,1 W - 2 W ± 20% con ciclo di lavoro ≥ 80% su 1 cm²
	0,1 W - 3 W ± 20% con ciclo di lavoro ≤ 70% su 1 cm²
Potenza effettiva:	3 W/cm² ± 20% (1 MHz) 3 W/cm² ± 20% (3 MHz)
Modulazione di frequenza:	100 Hz
Ciclo di lavoro:	10%-100% con step del 10%
Tempo impostabile massimo 30 minuti	
Area irradiante effettiva:	5 cm² ± 20%; 1 cm² ± 20%;
Fascio ultrasonico collimato:	testina (materiale) alluminio
Adatto per uso esterno e per immersione	
Indicatore a LED dimensioni:	350x186x86 mm

ULTRASUONOTERAPIA: GIMA UT AUTOMATIC

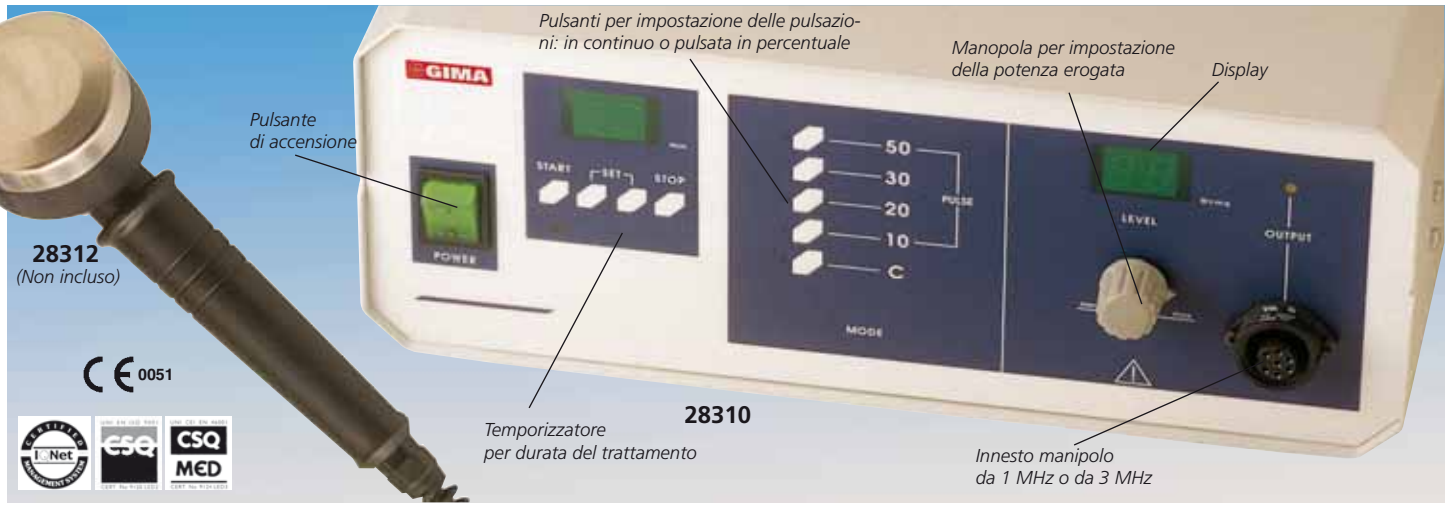
Pulsanti per impostazione delle pulsazioni: in continuo o pulsata in percentuale
Manopola per impostazione della potenza erogata
Display
Pulsante di accensione
28312
(Non incluso)
CE 0051
28310
Temporizzatore per durata del trattamento
Innesto manipolo da 1 MHz o da 3 MHz

• 28310 GIMA UT AUTOMATIC
unità per ultrasuono terapia - senza manipolo
GIMA UT Automatic è un sistema automatico per terapia ad ultrasuoni, rende possibile l'uso di qualsiasi manipolo con frequenza di oscillazione tra 1 MHz e 3 MHz. Frequenza di pulsazione pari a 2 impulsi/secondo. Grado di modulazione selezionabile, tramite tastiera digitale, da 10% a 100%. Regolazione digitale dell'intensità con indicazione numerica. Massima potenza di uscita: 37,7 W (3 W/cm²) per manipolo standard, 5,28 W (3 W/cm≤) per manipolo fine. Indicatore luminoso erogazione potenza. Gima UT è ideale per le seguenti applicazioni: lipoclasia ad ultrasuoni, medicina sportiva, artriti, artrosi, nevralgie e lombaggine. Fornito con cavo alimentazione e manuale utente. Produzione italiana.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tempo di trattamento: programmabile da 1 a 30 minuti
Tempo di azione: 10%-20%-30%-50%- 100%
Frequenza di pulsazione: 2 impulsi al secondo
Potenza max di uscita: 3 W/cm²
Alimentazione: 115/230 V - 50/60 Hz - selezionabile
Dimensioni: 360x265x150 mm. Peso: 8 kg
Classe di sicurezza elettrica I BF - CE 93/42 CEE
Norme: EN6061-1/CEI 601-2-5, EN 60601-2-5

• 28312 MANIPOLO ULTRASUONI 1 MHz Ø 60 mm

Frequenza 1 MHz ideale per fisioterapia.
• 28313 MANIPOLO ULTRASUONI 3 MHz Ø 60 mm
Frequenza 3 MHz ideale per estetica.

GIMA UTC 2: UNITÀ PER TERAPIA AD ULTRASUONI ED ELETTROTERAPIA

• 28301 GIMA UTC AUTOMATICO
UTC 2 è un'unità programmabile per il collegamento di trasduttori ultrasonici con frequenze da 1 a 3 MHz con la possibilità di associazione di 2 canali di elettroterapia. Con UTC 2 è possibile ottenere emissioni di ultrasuoni continui o modulati, con intensità e con tempi di erogazione programmabili pertanto atte al trattamento termo terapico profondo di diversi stadi patologici. I manipoli trasduttori del UTC 2 possono essere utilizzati in immersione. UTC 2 dispone di correnti elettroterapeutiche diadinamiche, faradiche, galvaniche, impulsive, T.E.N.S. e bipolari.
- display touchscreen ad alta luminosità
- interfaccia intuitiva tramite icone
- possibilità di aggiornamento
- protocolli preimpostati, programmi personalizzati
- riconoscimento automatico dell'accessorio connesso
- emissione continua o pulsata
- associazione combinata all'elettroterapia
- programmazione in sequenza per ogni canale
- canali totalmente indipendenti
- sistemi di controllo di sicurezza con disattivazione della corrente in caso di distacco accidentale degli elettrodi
Fabbricato in Italia.
Software in 6 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT.
• 28302 MANIPOLO ULTRASUONI 1-3 MHz Ø 15 mm
• 28303 CAVO DI CONNESSIONE per elettroterapia - ricambio
• 28304 ELETTRODI IN GOMMA CON ATTACCO CLIP 120x80 mm - conf. da 12 pezzi
• 28305 ELETTRODI IN GOMMA CON ATTACCO CLIP 45x60 mm - conf. da 12 pezzi
• 28323 FASCIA ELASTICA IN VELCRO 100x8 cm - ricambio

Manipolo ultrasuoni standard 1-3 MHz Ø 35 mm

Cavo di connessione per elettroterapia
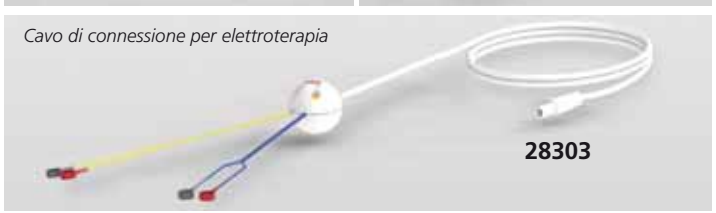

CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza in uscita (MHz):	da 1,0 a 3,0
Intensità massima (W/cmq):	3,0
Canali ET:	2
Massima corrente continua (mA):	30
Massima corrente impulsiva (mA):	70
Voltaggio max in uscita (Vdc):	100
Potenza (Vac/Hz):	90-240 / 50-60
Alimentazione in entrata (VA):	70

DOTAZIONE STANDARD
Manipolo ultrasuoni 1-3 MHz Ø 35 mm
Cavo di connessione per elettroterapia 1-2 (28303)
4 elettrodi in gomma 120x80 mm
4 elettrodi in gomma 45x60 mm
3 fasce velcro elastiche: 8x40, 8x60, 8x100 cm
Cavo di alimentazione 2 m

MAGNETOTERAPIA: PER USO PROFESSIONALE ED A DOMICILIO

La magnetoterapia ELF (Extremely Low Frequency) è caratterizzata da: bassa frequenza, campo elettrico trascurabile, bassa potenza irradiata, effetti termici trascurabili, alta penetrazione nei tessuti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza di campo: 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Hz
Intensità di campo: 20, 40, 60, 80, 99%
Forma d'onda di modulazione: rettangolare
Durata trattamento: da 1 a 99 min
Canali attivi: CH1 - CH2 - CH1+CH2
Potenza operativa: 115/230 - 50/60 Hz commutabile
Alimentazione: 220 VA
Conforme alle normative di sicurezza: EN60601-1 (CEI) CE 93/42 CEE

Cilindro e placche NON incluse nella dotazione standard

- **28326 MAGNETOTERAPIA PROFESSIONALE - nuda**
- **28327 KIT 1 CINTURA + COPPIA PLACCHE - 100 Gauss**
- **28323 FASCIA ELASTICA VELCRO 100x8 cm - ricambio**
- **28325 CILINDRO Ø 24 cm - 100 Gauss**
- **28329 CILINDRO Ø 50 cm - 80 Gauss**
- **28328 CILINDRO Ø 60 cm - 80 Gauss**

MAGNETOMED è un'unità per magnetoterapia progettata per applicazioni ambulatoriali o presso il domicilio del paziente.

È utile nelle terapie che richiedono trattamenti ripetuti per lunghi periodi di tempo, o terapie su pazienti traumatizzati o immobilizzati che presentano quindi difficoltà nel raggiungere gli ambulatori fisioterapici.

Applicazioni:
La terapia magnetica fornisce significativi benefici in ambito:
- antiedemico, antalgico, antiflogistico, rigenerativo
I principali campi d'applicazione sono: traumatologia, reumatologia, angiologia, neurologia, dermatologia ed endocrinologia.

MAG 2000 MAGNETOTERAPIA BASSA FREQUENZA, ALTA INTENSITÀ

- **28300 MAG 2000 MAGNETOTERAPIA - 2 canali**

Dispositivo per magnetoterapia domiciliare e professionale dotato di 2 canali da 150 Gauss ciascuno.
35 programmi: 20 programmi preimpostati per il trattamento delle patologie più comuni, 14 programmi identificati dalla frequenza di lavoro (da 1 a 100 Hertz) e un programma autoscan a variazione continua di frequenza per il trattamento dei tessuti molli e duri nella stessa seduta di terapia. MAG 2000 permette di impostare liberamente l'intensità del campo magnetico per tutti i programmi, con valori massimi fino a **300 Gauss sulle due uscite** (150 Gauss per uscita). Potenza operativa 110-240 V. Fornito con fascia elastica terapeutica con 3 solenoidi e borsa per il trasporto.

35 PROGRAMMI			
20 programmi preimpostati		**14 freq. di lavoro+autoscan**	
Osteoporosi	Contusioni intercostali	1 Hz	70 Hz
Artrosi	Lombalgia	3 Hz	80 Hz
Artrite	Mal di schiena	5 Hz	90 Hz
Atrosi cervicale	Artrosi della spalla	10 Hz	100 Hz
Dolori articolari	Artrosi del ginocchio	15 Hz	Autoscan
Cervicalgie	Periatrite	20 Hz	-
Distorsioni	Coxartrosi	30 Hz	-
Fratture	Atrofie muscolari	40 Hz	-
Epicondilite	Contratture muscolari	50 Hz	-
Epitrocleite	Osteonecrosi	60 Hz	-

T-ONE EVO II - ELETTROSTIMOLATORE A CORRENTE ALTERNATA

- **28338 ELETTOSTIMOLATORE T-ONE - 4 canali**

101 programmi - oltre 300 modalità applicative (dolore, fitness, sport, bellezza). L'apparecchio è in grado di generare impulsi alternati sui 4 canali per produrre contrazioni o stimolazioni sequenziali. Per uso in ambito rieducativo (per stimolare le "catene cinetiche") ed in ambito sportivo (per l'allenamento di muscoli agonisti) anche per gli sportivi più esigenti.

Caratteristiche tecniche principali:
- elettrostimolatore a 4 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi
- generatore di corrente costante (costanza di emissione anche in caso di variazione delle condizioni della cute, stop apparecchio in caso di distacco accidentale elettrodi)
- generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così il pericoloso effetto termico di polarizzazione possibile invece con uno stimolatore a tensione costante
- feed-back utente: l'apparecchio riconosce se l'utente è collegato
- guida in linea utente con istruzioni rapide di utilizzo fornite direttamente sul display
- funzionamento con batteria interna Ni-Mh ricaricabile (1600mAh)
- personalizzazione trattamenti con la selezione uomo/donna
- max intensità 240 mA, con regolazione di 0,5 mA alla volta
- menù a scelta tra 5 lingue (IT, GB, FR, DE, ES) e manuale utente in 3 lingue (GB, IT, FR) ES su richiesta

DOTAZIONE STANDARD

4 cavi di connessione elettrodi (8 elettrodi)
Manuale utente (GB, FR, IT) e guida per il posizionamento degli elettrodi
5 elettrodi
Batteria interna Ni-Mh ricaricabile, caricabatteria e borsa per il trasporto

Schermo retro illuminato

Dimensioni apparecchio: 76x125x34 mm

16 Programmi Tens	9 Programmi Beauty	11 Programmi Sport
Tens rapido	Lipolisi*	Riscaldamento*
Tens endorfinico	Rassodamento*	Recupero muscolare*
Tens a scansione	Tonificazione*	Capillarizzazione
Tens ai valori massimi	Definizione*	Agonista/antagonista*
Tens Burst	Modellamento*	Forza resistente*
Cervicalgia	Cefalea Microlifting	Forza base*
Lombalgia	Massaggio relax	Forza veloce*
Sciatalgia	Defaticante generale	Forza esplosiva*
Distorsioni	Contusioni	Drenaggio Resistenza*
Antinfiammatorio		Contrazioni toniche*
Vascolarizzazione		Contrazioni fasiche*
Decontrazione		
Ematomi		
Impulsi rigeneranti		
Prevenzione atrofia		
Atrofia		

**Questi programmi consentono 6 impostazioni differenti: uomo-donna, arti superiori, tronco, arti inferiori*

IONO BASE PLUS - IONOFORESI GALVANICA

• 28306 IONO BASE - PLUS - 2 canali
Generatore per la somministrazione locale di principi attivi per via ionoforetica, elettro-osmosi, trattamento antalgico e trattamento contro l'iperidrasi (eccessiva sudorazione), e cellulite. Erogatore di corrente per idrogalvanizzazione estetica modellante e contro gli inestetismi da cellulite. Controllato da un microprocessore, con selezione dei parametri e dei programmi interni; caratteristiche tipiche di un'attrezzatura professionale mantenendo comunque semplicità e sicurezza d'uso
Fornito in valigetta in ABS, bande elastiche in velcro, elettrodi in gomma conduttivi, 80x120 mm e buste spugna 50x50 mm per elettrodi. Produzione italiana.

• 28335 ELETTRODO GOMMA 50x50 mm - conf. da 10 pz.
• 28336 BUSTA ELETTRODI 50x50 mm - conf. da 10 pz.

28306

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misure: 138x68x193 mm
Tensione di alimentazione: 230 V - 50/60 Hz
Potenza massima assorbita: 10 VA — Corrente massima di uscita: 20 mA
Classe: II BF - CE 93/42/EEC — Produzione italiana

ELETTROSTIMOLATORE - per ESTETICA, RIABILITAZIONE E SPORT

• 28308 STIM BASE PLUS - 12 programmmi - 2 canali
Generatore di corrente impulsiva rettangolare bipolare per la stimolazione muscolare tonificante, riabilitativa e trattamento di sindromi dolorose. STIM base è controllato da un microprocessore, con 2 canali in uscita e 12 programmi preimpostati (5 sportivi, 4 estetici e 3 riabilitativi). Munito di programmi sportivi con i quali è possibile stimolare in modo equilibrato muscoli agonisti e gli antagonisti di una stessa articolazione. Nei trattamenti estetici sfrutta le proprietà della corrente erogata di produrre vasodilatazione, drenaggio linfatico, rinnovo della microcircolazione e tonificazione con modellamento selettivo. Sono previsti programmi riabilitativi per la risoluzione di microtraumi a livello muscolare. Fornito in valigetta ABS con tutti gli accessori illustrati.

• 28317 KIT DI 4 ELETTRODI 4,5x8 cm - ricambio

CE 0051

28308

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misure: 138x68x193 mm
Tensione di alimentazione: 230 V - 50/60 Hz
Potenza massima assorbita: 10 VA — Corrrente massima di uscita: 60 mA
Classe: II BF - CE 93/42/EEC. — Produzione Italiana.

MAGNETOTERAPIA BASE

• 28321 GIMA MT BASE PLUS - magnetoterapia
Il Magneto Base+ è un apparato per magnetoterapia a bassa frequenza, progettato e realizzato per applicazioni domiciliari. I principali effetti dei campi magnetici a bassa frequenza sono: Antiedemigeno / Antalgico / Antiflogistico / Rigenerativo e trovano applicazione principalmente in: traumatologia, reumatologia, angiologia, neurologia, dermatologia, endocrinologia. Il campo magnetico prodotto è di tipo impulsivo. L'apparato ha incorporato un generatore di corrente elettrica a onda quadra con frequenza variabile da 10 a 99 Hz e durata dell'impulso variabile in modo da ottenere una intensità di campo predeterminabile da 10 a 80 Gauss. L'apparato incorpora un rilevatore di campo magnetico sonoro e un sistema di sicurezza che blocca l'erogazione in caso di corto circuito. Le due placche possono essere connesse contemporaneamente (il campo prodotto da ogni placca è la metà del totale).

Codice GIMA	ACCESSORI PER MAGNETOTERAPIA	Minimo vendita
28322	Placche 70x120 mm	1 pz.
28323	Fascia elastica velcro 100x8 cm	1 pz.

DOTAZIONE STANDARD GIMA MT BASE

Apparecchio GIMA MT base
Cavo di alimentazione — 1 fascia elastica in velcro cm 100x h 8
2 placche 80 Gauss per applicazioni cm 70x120 — Valigia in ABS per trasporto
1 fascia elastica in velcro cm 60xh 8 — Manuale d'uso (inglese, italiano)

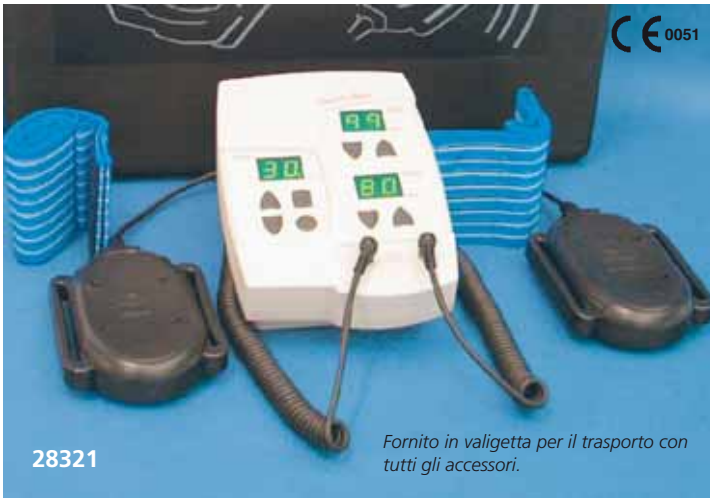

28321

Fornito in valigetta per il trasporto con tutti gli accessori.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma d'onda di modulazione: quadrata
Rapporto di emissione massima: 50%
Campo magnetico regolabile: 10-80 Gauss
Frequenza di campo: selezionabile da 10 a 99 Hz
Intensità massima del campo: 80 Gauss
Alimentazione: 230V/50-60 Hz
Dimensioni: 193x138xh 68 mm Peso: 1 kg
Classe di sicurezza: II BF - Norme: EN 60601-1 (CEI)

TENS EMS-SMART

Tastiera digitale

Guida veloce sul display

• 28355 TENS EMS-SMART

La TENS è una tecnica di elettroterapia utilizzata in fisioterapia con finalità antalgiche. È usata per il trattamento di una vasta gamma di problemi legati al dolore fisico: dolori acuti, cronici, muscolari, post-operatori e da gravidanza. È suddivisa in: convenzionale, endorfinica, a scansione, ai valori massimi, Burst. L'EMS è una tecnica di stimolazione che favorisce le contrazioni muscolari tramite impulsi elettrici. Come nella TENS, gli impulsi sono applicati al paziente tramite elettrodi posti vicino ai muscoli da trattare. L'EMS è usata per la riabilitazione muscolare post traumatica e post operatoria, e a complemento dell'attività sportiva. GIMA ha unito in un unico prodotto i programmi base dei trattamenti TENS ai protocolli per EMS. SMART TENS è l'unico nella sua categoria ad offrire la possibilità di personalizzare 1 trattamento TENS ed 1 trattamento EMS con i parametri scelti dall'utilizzatore o dal medico/ fisioterapista, per trattare dolori cronici e acuti (TENS) e per il rafforzamento e la stimolazione muscolare (EMS). Fornito con 2 cavi per gli elettrodi, 4 elettrodi pregellati, 1 clip da cintura, 4 batterie AAA, 1 manuale (GB, FR, IT, DE, ES) in una borsa di trasporto.

CARATTERISTICHE TECHNICHE

- elettroterapia combinata a 2 canali indipendenti.
- generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così il pericoloso effetto termico di polarizzazione possibile invece con uno stimolatore ad onda non compensata.
- 6 programmi TENS memorizzati
- frequenza della forma d'onda da 2 a 120 Hz
- dimensioni: 68x100x31 mm
- larghezza d'impulso da 50 a 400µs
- peso: 85 g (senza pile).
- 5 programmi EMS memorizzati
- intensità massima 60 mA
- 1 programma TENS libero.
- 4 pile AAA
- 1 programma EMS libero

TENS MIO-CARE - 2 CANALI

• 28370 TENS MIO-CARE - 20 programmi medicali
• 28376 MIO-CARE FITNESS - 55 programmi (20 medicali+15 beauty- 20 fitness)

- elettrostimolatore a 2 canali indipendenti
- generatore di onda quadra bifasica e compensata: corrente uguale e costante da polo positivo a negativo (nessun effetto termico di polarizzazione)
- istruzioni programma in corso e tempo residuo
- funzionamento con batteria interna ricaricabile
- intensità massima 200 mA

Conforme alla norma 93/42/CEE MDD. Fornito in borsa di trasporto con 2 cavi di connessione elettrodi, 8 elettrodi, batteria, caricabatteria e manuale in :GB, FR, IT, DE, ES.

• 28372 ELETTRODI PREGELLATI 46x47 mm con cavo - ricambio - conf da 4 pz.
• 28373 ELETTRODI PREGELLATI 45x80 mm con cavo - ricambio - conf da 4 pz.

20 PROGRAMMI
300 APPLICAZIONI

28370

55 PROGRAMMI
500 APPLICAZIONI

Dimensioni: 60x135x19 mm

CE 0476

Tastiera digitale

28376

20 PROGRAMMI MEDICALI (28370 e 28376)		15 PROGRAMMI BEAUTY (solo 28376)		20 PROGRAMMI FITNESS (solo 28376)	
Tens convenzionale (rapido)	Dolori mano e polso	Rassodamento arti superiori e tronco	Lipolisi cosce	Riscaldamento	Recupero muscolare
Tens endorfinico (ritardato)	Stimolazione plantare	Rassodamento arti inferiori	Lipolisi glutei e fianchi	Resistenza arti superiori e tronco	Agonista Antagonista
Tens ai valori massimi	Epicondilite	Tonificazione arti superiori e tronco	Lipolisi braccia	Resistenza arti inferiori	Contrazioni toniche sequenziali a.s. e t.
Antinfiammatorio	Epitrocleite	Tonificazione arti inferiori	Elasticità dei tessuti	Forza resistente arti superiori e tronco	Contrazioni toniche sequenziali a.i.
Cervicalgia/cefalea miotensiva	Periartrite	Definizione arti superiori e tronco	Capillarizzazione	Forza resistente arti inferiori	Contrazioni fasiche sequenziali a.s. e t.
Lombalgia/sciatalgia	Microcorrente	Definizioni arti inferiori	Pesantezza alle gambe	Forza base arti superiori e tronco	Contrazioni fasiche sequenziali a.i.
Distorsioni/contusioni	Incontinenza da sforzo	Modellamento		Forza base arti inferiori	Decontratturante
Vascolarizzazione	Incontinenza da urgenza	Microlifting		Forza Veloce arti superiori e tronco	Massaggio profondo
Decontratturante		Lipolisi addome		Forza Veloce arti inferiori	
Ematomi				Forza esplosiva arti superiori e tronco	
Prevenzione atrofia				Forza esplosiva arti inferiori	
Atrofia (recupero trofismo)				Capillarizzazione profonda	

ELETTRODI PREGELLATI MONOUSO PER ELETTROSTIMOLAZIONE

Attacco 2 mm per elettrodi

ELETTRODI PREGELLATI MONOUSO CON CAVO - latex free

Elettrodi pregellati di facile applicazione grazie alla flessibilità del materiale di supporto al gel solido (che mantiene inalterate le proprietà conduttive ed adesive). Gli elettrodi sono dotati di un cavetto lungo 10 cm, con attacco femmina da 2 mm.

• 28384 ELETTRODI PREGELLATI 45x35 mm con cavo - conf. da 4 pz.
• 28351 ELETTRODI PREGELLATI 40x40 mm con cavo - conf. da 4 pz.
• 28372 ELETTRODI PREGELLATI 46x47 mm con cavo - conf. da 4 pz.
• 28373 ELETTRODI PREGELLATI 45x80 mm con cavo - conf. da 4 pz.

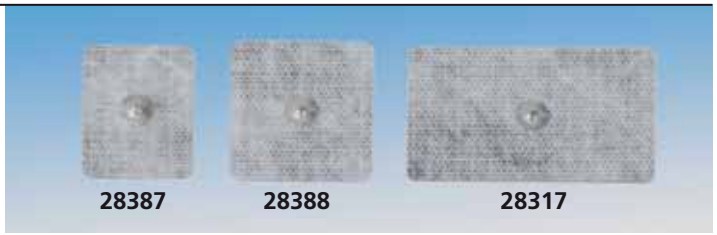

ELETTRODI PREGELLATI MONOUSO E ADATTATORI - latex free

Elettrodi pregellati di facile applicazione grazie alla flessibilità del materiale di supporto al gel solido (che mantiene inalterate le proprietà conduttive ed adesive).

• 28387 ELETTRODI PREGELLATI 45x35 mm - conf. da 4 pz.
• 28388 ELETTRODI PREGELLATI 46x47 mm - conf. da 4 pz.
• 28317 ELETTRODI PREGELLATI 45x80 mm - conf. da 4 pz.
• 28390 ADATTATORI CLIP 2 mm - nero - conf. da 10 pz.
• 28391 ADATTATORI CLIP 2 mm - rosso - conf. da 10 pz.
• 28392 ADATTATORI CLIP 4 mm - nero - conf. da 10 pz.
• 28393 ADATTATORI CLIP 4 mm - rosso - conf. da 10 pz.

ADATTATORI

I-TECH PHYSIO - STIMOLATORE PROFESSIONALE A 2 CANALI

• 28382 STIMOLATORE PROFESSIONALE I-TECH PHYSIO
Stimolatore professionale con 2 canali indipendenti
- onda quadra bifasica e compensata: corrente uguale e costante da polo + a polo - (nessun effetto termico di polarizzazione)
- onda quadra monofasica
- programmi per incontinenza e per ionoforesi
- trattamento denervato
- TENS programmabile – memorie EMS
- frequenza regolabile, larghezza impulso, tempo, rampa
- istruzioni programmi e tempo residuo su schermo LCD
- batteria interna ricaricabile (rimovibile)
- Intensità massima 200 mAp
- conforme alla norma 93/42/CEE MDD (dispositivo medico CE0476)

• 28381 KIT IONOFORESI
(2 elettrodi conduttivi in silicone, 2 spugne, 1 fascia elastica)
• 28372 ELETTRODI PREGELLATI 46x47 mm – conf. da 4
• 28373 ELETTRODI PREGELLATI 48x80 mm - conf. da 4

Fornito in una borsa per il trasporto con:
- batteria ricaricabile e carica batteria
- 1 set di 4 elettrodi pregellalti 48x48 mm
- 1 set di 4 elettrodi pregellalti 50x90 mm
- 2 elettrodi conduttivi in silicone 60x90 mm
- 2 spugne 70x100 mm
- 1 fascia elastica per fissare gli elettrodi
- 2 cavi elettroterapia, spina maschio 2 mm
- 4 cavi sdoppiatori - spina maschio e femmina 2mm
Manuale utente (GB, IT, ES)

Display retroilluminato

CE 0476

Tastiera digitale di semplice utilizzo

PROGRAMMI:
20 NEMS
14 TENS
15 BEAUTY
9 UROLOGIA
27 RIABILITAZIONE
13 MEMORIE LIBERE

MIO-IONOTENS, 2 CANALI

• 28380 MIO-IONOTENS 37 programmi
Nuovo stimolatore a 2 canali con una vasta scelta di programmi TENS, di riabilitazione e memorie interne. Portatile, semplice, dotato dell'innovativo sistema Safe RGB (Red-Green-Blue). Il colore del display indica il normale funzionamento (verde), il funzionamento anomalo (rosso) e il superamento dei 2/3 dell'intensità di corrente massima (blu). 14 programmi TENS, 10 programmi di riabilitazione inclusi 3 trattamenti di ionoforesi e 13 memorie libere (si può definire la frequenza di trattamento, la durata dell'impulso, il tempo di terapia). Fornito in borsa di trasporto con 2 cavi, 1 kit ionoforesi, 1 set di 4 elettrodi pregellati 41x41 mm, 1 set di 4 elettrodi pregellati 40x80 mm, 1 clip da cintura, batteria interna ricaricabile, carica batterie, 1 manuale utente (GB, FR, IT, ES).
• 28381 KIT IONOFORESI - ricambio
(fascia elastica, 2 elettrodi in gomma, 2 spugnette)

CE 0476

28380

MIO-VEIN STIMOLAZIONE VENOSA

• 28378 MIO-VEIN STIMOLAZIONE VENOSA
Mio-Vein è il nuovo dispositivo a 2 canali in grado di stimolare la muscolatura del polpaccio e aiutare in questo modo la corretta circolazione venosa. Mio-Vein può essere utilizzato anche come strumento di prevenzione per l'insufficienza venosa e la trombosi venosa profonda, nonché in presenza di edema agli arti inferiori, ulcere venose e disturbi venosi. Mio-Vein rappresenta, infine, un importante strumento di supporto alla terapia elasto compressiva (calze o specifiche fasciature), e quindi al trattamento della stasi venosa.

Caratteristiche tecniche
- elettroterapia a 2 canali indipendenti con possibilità di collegare 4 elettrodi
- tastiera digitale con comandi semplici ed intuitivi
- istruzioni sul programma in corso e tempo rimanente fornite direttamente sul display
- display LCD retroilluminato
- programma FES specifico per la stimolazione venosa
- funzionamento con batteria interna ricaricabile
- intensità massima 60 mA
- larghezza d'impulso 30-240 µs

Fornito con 2 cavi di collegamento, 4 elettrodi ovali per i polpacci, 1 clip da arteria, 1 batteria ricaricabile Ni-Mh, 1 caricabatterie, 1 manuale utente (GB, FR, IT, DE, ES), una borsa da trasporto.
• 28379 ELETTRODI OVALI set di 2 - 130x76 mm

Dimensioni: 114x68x26 mm

CE 0476

28378

MINITENS SENZA FILI

• 28345 MINITENS - per alleviare il dolore
• 28346 ELETTRODO - 62x53 mm
Innovativo, semplice, efficace e sempre disponibile.
Risultato della combinazione tra la moderna conoscenza del comportamento elettro-fisiologico delle cellule e di un'antica tecnica, l'agopuntura, il minitens è il primo cerotto elettronico anti-dolore. Dotato di un potente micro-processore e di un programma di stimolazione che ripristina gli scambi elettrici sui due lati della membrana cellulare e blocca la trasmissione della sensazione di dolore al cervello e rilassa e stimola l'attività dei nervi, dei muscoli, dei tendini e delle giunture. La stimolazione elettrica è di tipo fisiologico, perché minitens allevia il dolore rapidamente, a fondo e in modo naturale.

Può essere utilizzato su bambini dai 5 anni di età

Elettrodo autoadesivo intercambiabile

Corpo principale del dispositivo

CE 0434

Pulsante
- di accensione
- per incrementare l'intensità di stimolazione (+)

Pulsante
- di spegnimento
- per ridurre l'intensità di stimolazione (-)

Vano (sotto il coperchio) della batteria 3V CR2032

LAMPADA AD INFRAROSSI - 250 W

• 28653 LAMPADA TERAPEUTICA AD INFRAROSSI - 250 W - su piantana
• 28654 LAMPADINA DI RICAMBIO - 250 W

La luce infrarossa è nota per alleviare efficacemente i dolori causati dalle contrazioni dei muscoli e delle articolazioni. Il calore generato dai raggi infrarossi penetra in profondità nella pelle, stimola la circolazione e riscalda i muscoli che si rilassano automaticamente. Allo stesso tempo, la maggiore circolazione del sangue aiuta l'organismo a sbarazzarsi delle impurità e ad inviare velocemente sangue ricco di ossigeno ai muscoli contratti e doloranti in modo da ottenere un sollievo duraturo ed efficace.

INFRAREX TERAPIA AD INFRAROSSI

• 28650 INFRAREX - 230 W - 50 Hz
• 28651 LAMPADINA RICAMBIO 7,5 W

FDA CE 0434

Infrarex è un moderno apparecchio elettronico che produce tramite infrarossi un calore che penetra in profondità nella pelle producendo una stimolazione ed un effetto di estremo confort. Attenua tensioni muscolari, riduce le infiammazioni e dona sollievo evitando l'uso di medicinali in casi quali: **artrite, borsite, sinusite, gomito del tennista, nevralgie, dolori alla schiena ed altri fastidi muscoloscheletrici**.
Vantaggi degli infrarossi: risultati effettivi e sicuri. Gli infrarossi donano sollievo e non richiedono l'uso di medicine. Non si registrano effetti collaterali. Efficaci in 10-15 minuti. Convenienti: il trattamento può essere effettuato ogni volta che lo si desidera. Semplice da usare: in casa, o in qualsiasi altro luogo. Alimentazione: 230V - 50 Hz - 7,5W

TERMOFORO

• 28655 TERMOFORO ADATTO PER VARI USI
• 28656 TERMOFORO A SABBIA

L'utilizzo di sabbia marina purificata rende possibile la trasmissione naturale di calore benefico.
Riscaldamento: 48-52° (prima mezz'ora), 52-56°C la prima ora, fino a 65°C le ore seguenti.
Cuscino esterno in cotone (94%) e nylon, borsa interna in PVC
Potenza operativa: 230V-50/60 Hz - 75W (28656) - 55W (28655)

ACCESSORI PER AEROSOL DI OGNI MARCA

ACCESSORI PER AEROSOL
GIMA offre differenti ampolle corredate di accessori, compatibili con ogni marca di Aerosol.

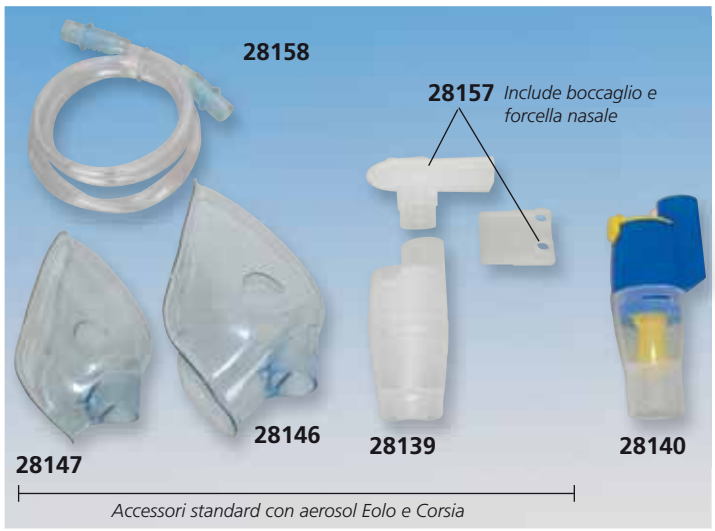

Codice GIMA	ACCESSORI AEROSOL	Da usare con
	Dotazione Standard con Famiglia, Corsia, Eolo	
28158	Tubo connessione 1m - PVC	tutti gli aerosol
28139	Ampolla aereosol	tutti gli aerosol
28146	Mascherina adulti* - *sostituisce 28143*	ampolla 28139/28140
28147	Mascherina pediatrica* - *sostituisce 28144*	ampolla 28139/28140
28157	Boccaglio - forcella	ampolla 28139/28140
28138	Kit nebulizzatore *Mascherina adulto e pediatrico, tubo pvc, lampadina, forcella nasale, boccaglio*	tutti gli aerosol
28140	Ampolla nebulizzatore	tutti gli aerosol

*Con elastico

AMPOLLA FASTERJET
con valvola
Ampolla jet di nuova concezione capace di somministrare ogni tipo di medicinale in tempi ridottissimi tramite un'elevata quantità di particelle respirabili. La valvola assicura un'estrema efficienza limitando la perdita di medicinale ed ottimizzando la quantità somministrata al paziente.

CARATTERISTICHE TECNICHE FASTERJET
Capacità: 16 ml tasso di neb.: 0,60 ml/min
Volume respirabile: <5 µm 80 %
Volume residuo: 0,8 ml
DAMM (Diametro Aerodinamico Mediano di Massa): 2,7 µm

Ampolla fasterjet: per la somministrazione di qualsiasi farmaco in tempo breve

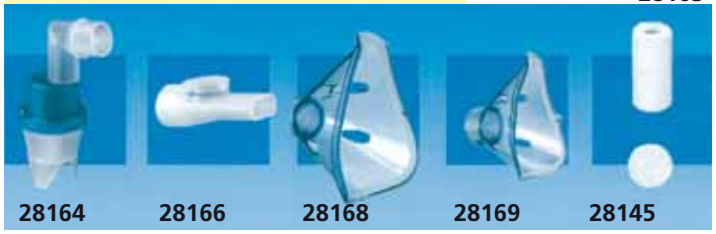

Codice GIMA	ACCESSORI AEROSOL	Da usare con
28163	Ampolla Fasterjet* con sistema a valvola	tutti gli aerosol
28164	AmpollaNebjet** con doppio effetto Venturi	tutti gli aerosol
28165	Boccaglio bi-valvola	ampolla 28163
28166	Boccaglio	ampolla 28164,
28167	Forcella nasale	ampolla 28164, 28163
28168	Mascherina adulti***	ampolla 28164, 28163
28169	Mascherina pediatrica***	ampolla 28164, 28163
28145	Filtro 99% antibatterico idrofobico	28130/1/2/3/4/5

* *Standard con Happyneb II, Hospyneb* ** *Standard con Happyneb I, III, Betaneb*
*** *Senza elastico*

AEROSOL AD ULTRASUONI FAMILY E PINGOO

CE 0476

28106

28117

Codice GIMA	AEROSOL AD ULTRASUONI
28106	Aerosol ad ultrasuoni Family
28117	Aerosol ad ultrasuoni Pingoo
28113	Batteria opzionale Family (Ni Cd 12V DC)
28115	Batteria opzionale Pingoo (Ni Cd 12V DC)
28114	Kit ricambi: include mascherina adulti e pediatrica, forcella nasale, boccaglio e tubo collegamento
28121	Coppette farmaco per Family (conf. 15 pz.)
28122	Coppette farmaco per Pingoo (conf. 15 pz.)

AEROSOL AD ULTRASUONI
Grazie alle tecnologie elettroniche innovative, questi nebulizzatori ad ultrasuoni portatili e facili da usare permettono un funzionamento silenzioso e rapido con una dimensione ridotta delle particelle. **Portatili:** piccoli e leggeri, consentono ai pazienti di realizzare i loro trattamenti ovunque e in qualsiasi momento. **Ottime dimensioni delle particelle:** la loro dimensione determina l'estensione con la quale il medicinale verrà inalato dal paziente e penetrerà i tessuti polmonari profondi. Circa il 90% delle particelle generate dai modelli Family o Pingoo sono comprese nella gamma di dimensioni ottimali di 1,5 µ (micron). **Trattamento rapido:** il suo alto rendimento permette una durata ridotta del trattamento, generalmente inferiore a 6 minuti, con un consumo di energia limitato. **Basso livello di rumore:** i trattamenti sono rapidi e silenziosi grazie all'avanzatissima tecnologia ad ultrasuoni.
Manuale d'uso in 8 lingue: GB, FR, DE, IT, ES, PT, GR, arabo.

28106

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione: 220-240 V 50/60 Hz Assorbimento: 10 W
Frequenza ultrasuoni: 2,5 MHz
Tempo di nebulizzazione: 0,2-0,7 ml/min dipendente dalla densità del medicinale
Capacità vaschetta: max 4,5 ml (Pingoo) max 8 ml (Family)
Spegnimento automatico
Dimensioni particelle: 5 µ (micron) media
3 livelli di flusso programmabili
Rumorosità: < 40 dB

DOTAZIONE STANDARD
Mascherina adulti (solo Family)
Mascherina bambini
Forcella nasale e boccaglio
Tubo di raccordo
Recipienti cure mediche
Trasformatore (220-240 V-12 V DC)
Borsa per il trasporto
Manuale d'uso

AEROSOL AD ULTRASUONI PORTATILE

CE 0476

28080

- **28080 AEROSOL AD ULTRASUONI PORTATILE**
- **28081 COPPETTE FARMACO - conf. da 50 pz.**
- **28082 KIT ACCESSORI (mascherina adulti e bambini, boccaglio, tubo flessibile)**

Aerosol compatto, pratico, leggero e portatile, può essere utilizzato **con batterie AA standard** (normali o ricaricabili) al posto delle costose batterie ricaricabili specifiche all'apparecchio. Due livelli di nebulizzazione regolabili. Assicura un trattamento ottimale per tutti i tipi di medicinale e i diversi livelli di densità. Fornito con borsa per il trasporto in nylon con adattatore AC, mascherine adulti e bambini, boccaglio, 10 coppette farmaco e trasformatore.

ALIMENTAZIONE CON BATTERIE AA STANDARD

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione: DC 6V/ (4 Batterie alcaline / tipo AA)
Adattatore AC: in entrata 100-240 V - 50/60 Hz Ac/In uscita: 12 V / 700 mAh
Batterie ricaricabili: 4 x AA NiMh batterie ricaricabili / 2000 mAh (90 minuti)
Frequenza ultrasuoni: 2,5 MHz
Capacità coppette farmaco: ≤ 6 ml
Campo di nebulizzazione: regolabile a 2 velocità
- 1° livello - 0,3 ml/min - 2° livello - 0,5 ml/min
Dimensione particelle: 3-5 µ (micron)
Durata trattamento: 5-6 min (2-3 ml)
Rumorosità: ≤ 50 db

ULTRASUONI - USO DOMICILIARE

CE 0476

- **28085 AEROSOL AD ULTRASUONI PER USO DOMICILIARE**
- **28086 COPPETTE FARMACO - conf. da 50 pz.**
- **28082 KIT ACCESSORI (mascherina adulti e pediatrica, boccaglio, tubo flessibile)**

Aerosol ad ultrasuoni da scrivania per uso domiciliare. Fornito con apertura flessibile, mascherine adulti e bambini, boccaglio, e 10 coppette farmaco.
- 3 velocità di regolazione della nebulizzazione - fornisce un trattamento ottimale per tutti i tipi di medicinale e i diversi livelli di densità.
- Design ottimizzato - con uscita aria girevole per adattarsi a terapie di tutti i tipi.

28085

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione: 230 V - 50 Hz
Assorbimento: ≤ 30 VA
Capacità coppette farmaco: ≤ 10 ml
Nebulizzazione: regolabile a 3 velocità 0,3-0,6 ml/min
0,6-0,9 ml/min
0,9-1,2 ml/min
Dimensione particelle. 3-5 µ (micron)
Frequenza ultrasuoni: 2,5 MHz ± 100 KHz
Dimensioni: 220x110x205 mm - 1,3 Kg

AEROSOL LINEA HAPPYNEB

• 28130 AEROSOL HAPPYNEB I - membrana - 230V
• 28132 AEROSOL HAPPYNEB II - a pistone - 230V - Fasterjet
• 28135 AEROSOL HAPPYNEB III - a pistone - 230V
Aerosol portatili dal design innovativo per una terapia rapida ed efficace.
Disponibili 3 versioni:
A pistone (con o senza ampolla Faster-jet) o a membrana.
Qualità e design italiani.
Affidabili, pratici e veloci.
Silenziosi e senza lubrificazione.
Apparecchio dal design ergonomico con pratica maniglia per il trasporto e filtro da sostituire ogni 70 cicli.
Fabbricato in conformità con la norma europea EN 60601-1.
Manuali e scatola in 5 lingue.
Disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo.
• 28145 FILTRO - ricambio

CE 0434

Happyneb II
Tempo di nebulizzazione:
1 cc, 3 minuti circa

28132

CON AMPOLLA FASTERJET PER NEBULIZZAZIONI RAPIDISSIME

Happyneb III
con scomparto Nebjet

28135

DOTAZIONE STANDARD

	28130 HAPPYNEB I	28132 HAPPYNEB II	28135 HAPPYNEB III
Mascherina adulti:	1	1	1
Mascherina pediatrica:	-	1	1
Ampolla Fasterjet:	-	1	-
Ampolla Nebjet:	1	-	1
Boccaglio:	1	1	1
Forcella nasale:	1	1	1
Tubo di connessione:	1	1	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

	28130 - HAPPYNEB I	28132 - HAPPYNEB II	28135 - HAPPYNEB III
Compressore:	membrana a diaframma	pistone	pistone
Tensione:		230V/50 Hz	
Fusibili:	T500 mA/250V	T1,6 A / 250V	T1,6 A / 250V
Pressione d'esercizio:	0,70 bar	1,1 bar	0,90 bar
Flusso aria:	8 l/min	15 l/min	14 l/min
Dimensioni:		31x22x13 cm	
Peso:	2,3 kg	2,3 kg	2 kg
Rumorosità:	60 db	58 db	56 db
Uso temporaneo:	30/30 min on/off	uso continuo	30/30min on/off
Classe:		IIa	
Norme:		Classe II, Tipo B	
Produzione:		Italia	

AEROSOL EOLO A PISTONE

• 28097 AEROSOL EOLO - a pistone
Innovativo, portatile, facile da usare, questo aerosol è ideale per uso domestico. Raccomandato per la nebulizzazione di antibiotici e broncodilatatori. Scocca in plastica termoisolata. Fornito con maschera per adulti e pediatrica, ampolla, boccaglio, tubo e filtro aria.
Produzione Italiana.
• 28095 FILTRO - conf. 20 pz.

CE 0476

28097

CARATTERISTICHE TECNICHE

	28097 EOLO	28102 MISTRAL
Alimentazione	230 V - 50/60 Hz 170 VA 110 V o 60 Hz su richiesta	230 V/50 Hz - 170 V A 110 V o 60 Hz su richiesta
Pressione d'esercizio	1,1 bar	1,1 bar
Flusso d'aria	14 l/min	14 l/min
Nebulizzazione	0,4 ml/min	0,35 ml/min
Dimensioni delle particelle	< 5 µm	< 5 µm
Pressione massima:	2,5 bar	2,5 bar
Dimensioni:	22x14,5x12 cm - 1,7 kg	13x8,9x14,6 cm - 1,5 kg
Rumorosità (EN 13544-1)	55 db	60 db
Classe:	IIa	IIa
Norme:	Classe II, Tipo B	Classe II, Tipo B
Produzione:	Italia	Italia

AEROSOL MISTRAL A PISTONE

• 28102 AEROSOL MISTRAL - a pistone
Compatto, portatile, facile da usare a casa.
Ciclo di funzionamento: 20 min. on / 40 min. off
Fornito con ampolla Hi Flo, maschera per adulti e pediatrica con laccio, boccaglio, forcella nasale e 2 paia di filtri
• 28088 FILTRO - conf. da 20 pz.

CE 0476

28102

AEROSOL PER USO PROFESSIONALE ED OSPEDALIERO

28089

Nasaljet è un dispositivo per l'irrigazione nasale rapida ed efficace che consente di sciacquare le cavità nasale e rinofaringea

28090

MOTORE PER USO IN CONTINUO

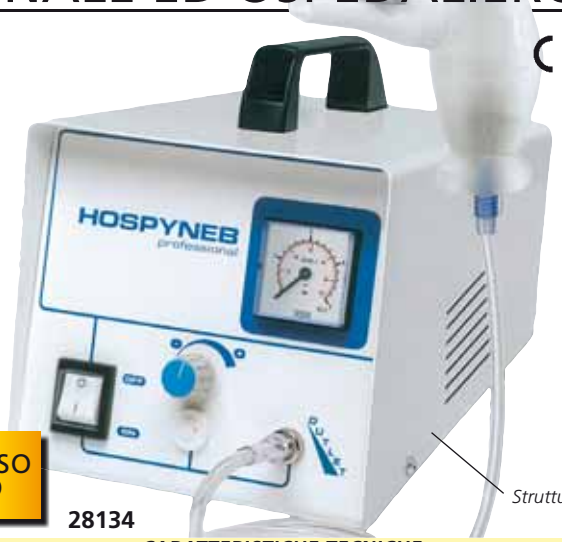

CE 0434

28134

Struttura in metallo

AEREOSOL PROFESSIONALI

Aerosol con compressori a pistone per utilizzo professionale e a domicilio. Rappresentano tutte le esigenze delle tecniche più moderne. Affidabili e facili da usare, anche da persone inesperte. Manuale: GB, FR, IT, DE, ES. Fabbricato in Italia.

Codice GIMA	AEREOSOL PROFESSIONALI	Voltaggio
28134	HOSPINEB PROFESSIONAL	230 V - 50 Hz
28136	HOSPINEB PROFESSIONAL	230 V - 60 Hz
28137	HOSPINEB PROFESSIONAL	110 V - 60 Hz
28090	COMP-A NEB PROFESSIONAL	230 V - 50 Hz
28089	NASALJET	-
28145	FILTRO - ricambio	

CARATTERISTICHE TECNICHE

	HOSPINEB	COMP-A NEB
Alimentazione:	230V - 50 Hz	
	110V - 60 Hz	110V - 60 Hz su richiesta
	230V - 60 Hz	230V - 60 Hz su richiesta
Dimensioni:	37x10xh 24 cm	19,6x35,7xh 18,5 cm
Pressione Max:	350 kPa (3,5 bar)	280 kPa
Livello di rumore:	60 dBA	55 dBA
Pressione operativa:	0-130 kPa (0-1,3 bar)	0-100 kPa
Peso:	2,6 kg	2,5 kg
Flusso:	15 l/min	
Classe MDD:	IIa	

DOTAZIONE STANDARD

Aerosol Fasterjet con valvola
Forcella nasale d'irrigazione (polipropilene)
Boccaglio (polipropilene) con valvola (silicone)
Mascherine adulto e bambino (senza FTALATI e PVC) e filtro di ricambio
Naslajet (solo con 28090)



• 28105 AEROSOL CORSIA PROFESSIONALE - pistone
• 28092 AEROSOL CORSIA PROFESSIONALE - pistone - senza manometro

Aerosol con compressore a pistone appositamente progettato per un uso continuativo. Garantisce alte prestazioni con qualunque tipo di medicinale, ideale per un utilizzo clinico, raccomandato per la nebulizzazione di antibiotici e broncodilatatori. Fabbricato con una struttura in plastica dotata di ottima isolazione termica ed elettrica conforme alle più recenti norme di sicurezza. Il compressore con pistone senza olio ha una grande durata di vita e comprende un nebulizzatore HI-FLO jet che garantisce un rilascio rapido e preciso del medicinale. Facile da sollevare e da trasportare.

CE 0476

MOTORE PER USO IN CONTINUO

28105

• 28104 FILTRO di ricambio - conf. da 2

28092

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 220-230 V - 50/60 Hz
Assorbimento: 184 VA
Pressione massima: 250 kPa (2,5 bar)
Portata aria: 16 l/min
Pressione d'esercizio: 130 kPa (1,30 bar)
Portata d'aria: 5,2 l/min at 130 kPa
Nebulizzazione: 0,50 ml/min con 4 ml soluzione
DAMM: 3,25 µm — GSD: 3,45
Misure: 255x190xh 105 mm — Peso: 2,2 kg
Livello acustico: circa 57 db — Produzione Italiana

DOTAZIONE STANDARD

Ampolla Jet HI-FLO — Boccaglio
Mascherina adulti e bambini — Tubo e filtro dell'aria

AEROSOL A PISTONE ATOMIZER A 2 VELOCITÀ PER USO IN FAMIGLIA

• 28094 AEROSOL ATOMIZER - 2 velocità

Compressore a pistone con due velocità, per uso familiare. Vano accessori separato dal vano cavi per una migliore igiene. Produzione italiana.

• 28093 FILTRO DI RICAMBIO - conf. da 3 pz.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione:	230V / 50Hz		
Ciclo di funzionamento:	continuo		
Pressione d'esercizio:	velocità 1: 45 kPa - velocità 2: 60 kPa		
Portata d'aria:	velocità 1: 8 l/min - velocità 2: 11 l/min		
Nebulizzatore:	velocità 1: 0,2 ml/min - velocità 2: 0,35 ml/min		
Dimensione particelle:	80% < 5 µm		
Pressione massima:	1,85 bar / 185 kPa		
Peso:	1,4 kg		
Livello acustico:	56 db	Classe di rischio:	IIa

Accessori standard

CE 0434

28094

Vano accessori

DOTAZIONE STANDARD

Ampolla Nebjet con connettore
Mascherina adulti e pediatrica
Boccaglio e forcella nasale
Tubo e 3 filtri d'aria

TUBO IN SILICONE PER USO MEDICALE ESTERNO

TUBO IN SILICONE 100% per uso medicale esterno
Adatto per sterilizzazione in autoclave (135°C - 2,2-2,5 bar) e a raggi gamma. Resistente all'aria fino a 200°C.
Vulcanizzato a raggi infrarossi.
Trattato per 10 ore ad una temperatura di 200°C.
Antiaderente, evita incrostazioni e coagulazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materia prima: HTV-R-401/60 E - WACKER (D)
Colore: trasparente
Durezza: 60° ±5% Shore - DIN 53505
Densità: 1,17 g/ccm - DIN 53479A
Tensione: 10,8 N/mm² - DIN 53504 S1
Estensione: 490/530% - DIN 53504S1
Resistenza alla trazione: 34-35 N/mm - ASTM D 624 B
Elasticità: 51% - DIN 53512
Compressione set: (22h/175°C): 30-15% - DIN 53517

ISO 9002 FDA 177.2600 PHARMACOPOEA EUROPEA - US PHARMACOPOEA XXI - DIN 58 367 - DIN 58 362 - DIN 13 098 - BGA XV parte A - BGA XV parte B - BGA IX parte B

Possiamo fornire tubi in silicone in qualunque formato (Minimo vendita 500 m - consegna in 30 giorni)

Codice GIMA	Diametro interno x diametro esterno	Spessore in mm	Minimum vendita
25450	1x3 mm	1 mm	rotolo da 100 m
25451	2x4 mm	1 mm	rotolo da 100 m
25452	3x5 mm	1 mm	rotolo da 100 m
25453	4x6 mm	1 mm	rotolo da 100 m
25455	6x8 mm	1 mm	rotolo da 30 m
25458	3x6 mm	1,5 mm	rotolo da 30 m
25459	4x7 mm	1,5 mm	rotolo da 30 m
25460	5x8 mm	1,5 mm	rotolo da 30 m
25461	6x9 mm	1,5 mm	rotolo da 30 m
25462	7x10 mm	1,5 mm	rotolo da 30 m
25466	4x8 mm	2 mm	rotolo da 30 m
25467	5x9 mm	2 mm	rotolo da 30 m
25468	6x10 mm	2 mm	rotolo da 30 m
25469	8x12 mm	2 mm	rotolo da 30 m
25470	10x14 mm	2 mm	rotolo da 30 m
25474	5x10 mm	2,5 mm	rotolo da 30 m
25475	7x12 mm	2,5 mm	rotolo da 30 m
25476	8x13 mm	2,5 mm	rotolo da 30 m
25477	10x15 mm	2,5 mm	rotolo da 30 m
25480	6x12 mm	3 mm	rotolo da 30 m
25481	7x13 mm	3 mm	rotolo da 30 m
25482	8x14 mm	3 mm	rotolo da 30 m
25483	9x15 mm	3 mm	rotolo da 30 m
25484	10x16 mm	3 mm	rotolo da 30 m
25485	12x18 mm	3 mm	rotolo da 30 m
25488	8x15 mm	3,5 mm	rotolo da 30 m
25491	10x20 mm	5 mm	rotolo da 30 m
25495	misura a richiesta		500 m

UMIDIFICATORE

Conforme alle norme europee di sicurezza: doppia tanica di sicurezza.

Design innovativo

28123

• 28123 UMIDIFICATORE PHOBOS
Perfetto contro l'aria secca presente in stanze surriscaldate.
Spegnimento automatico nel caso l'acqua scenda sotto il livello minimo.
Operazioni di pulizia semplificate.
Regolazione vapore.
Per stanze fino a 60 m³.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità: 3,5 litri. Autonomia: 17 ore circa
Voltaggio operativo: 230V-50/60 Hz
Fusibile di protezione
Produzione Italiana.

HUMI-ROUND

Rotazione erogatore automatica e continua a 360°

28118

• 28118 HUMI-ROUND - umidificatore ad ultrasuoni
Umidificatore ad ultrasuoni per ambiente domestico. Protegge dall'irritazione delle membrane mucose, previene secchezza di pelle, gola e labbra.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Voltaggio di funzionamento: AC 220-240 V / 50 Hz
Potenza nominale: 35 W
Velocità erogazione umidità: 250 ml/h
Capacità serbatoio acqua: 3,4 l
Adatto per ambienti di: min 10, max 20 m²
Max ore di funzionamento (in continuo): 10 ore
Dimensione (confezione): cm 27,3x26,5x34,3
Peso (senza acqua): 2,9 kg

INALATORE VAPINAL

Bottiglia non inclusa

Maniglia per il trasporto

Ampolla con flusso orientabile

0123

• 28110 INALATORE TERMALE VAPINAL
Apparecchio per **inalazioni termali a domicilio**. L'apparecchio attraverso uno spruzzatore sfruttante il principio Venturi, miscela il vapore sviluppato con i principi di acque termali posti all'esterno dell'apparecchio. Dotato di caldaia in acciaio, con resistenza ad alimentazione elettrica 230 V. Fornito con ampolla in policarbonato. Produzione italiana.
• 28112 AMPOLLA VAPINAL - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità: 800 ml
Caldaia: acciaio inox
Valvola di sicurezza assorbimento: 600 W
Alimentazione: 230V-50 Hz
Tempo riscaldamento: 5-8 min
Tempo d'inalazione: 12-15 minuti/litro

ASPIRATORE MANUALE RES-Q-VAC

• 28124 ASPIRATORE RES-Q-VAC - con filtro
Aspiratore manuale di peso contenuto, non richiede batterie o elettricità e tuttavia fornisce un'aspirazione potente sempre ed ovunque sia necessaria. L'innovativo Res-Q-Vac, dotato di filtro, offre al professionista sicurezza e facilità di utilizzo e può facilmente essere trasportato in una borsa o in ambulanza. Caratteristiche principali:
- aspiratore portatile azionabile con una mano sola
- prestazioni aspirazione di livello ospedaliero >600mmHg
- sempre pronto all'uso, non richiede impostazioni o batterie da ricaricare
- filtro equivalente a 0,22 micron, brevettato per controllo infettivo.
- filtro di sicurezza per prevenire fuoriuscite.
- recipiente di semplice sostituzione con cannule adulto e bambino
- ogni unità è affidabile al 100%

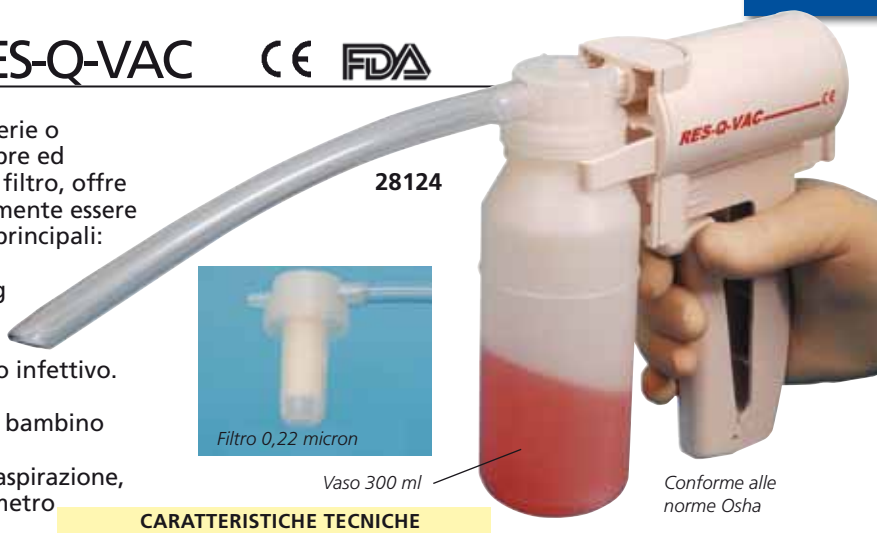

Kit pronto all'uso composto da: pistola di aspirazione, contenitore 300 ml, cannula morbida diametro 12,7 mm x 20,3 cm (lunghezza).

• 28128 SET RICAMBIO ADULTI - con filtro
Vaso da 300 ml, ed ampia cannula per adulto morbida di tipo yankauer monouso.

• 28129 SET RICAMBIO PEDIATRICO - con filtro
Vaso da 300 ml con 2 cannule di lunghezza differente per l'uso pediatrico, (356 mm) e neonatale (88,9 mm) monouso.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Peso aspiratore: 143 g
Dimensioni aspiratore: 114x180x55 mm
Volume aspirato per attivazione: 30 ml
Aspirazione massima: > 600 mmHg
Aspirazione min. dopo due attivazioni: > 400 mmHg
Capacità massima di troppo pieno: 290 ml
Diametro interno cannula adulti: 9,53 mm
Lunghezza cannula adulti: 272 mm
Pompa sterilizzabile a freddo o ETO

ASPIRATORE A MANO O PIEDE

• 28220 ASPIRATORE TOBI MANUALE
Aspiratore portatile, compatto e robusto, totalmente indipendente dalla rete elettrica, si aziona premendo un pedale con il piede, la mano o il ginocchio. Può essere usato per liberare le vie respiratorie dei pazienti ovunque e in qualsiasi momento.
Dotato di vaso in policarbonato, sterilizzabile a 120°C, di capacità 400 ml, con valvola di troppo pieno e filtro antibatterico.

• 28219 VASO 0,4 l - ricambio
• 28229 FILTRO ANTIBATTERICO - IDROFOBICO - ricambio

CE 0476

CARATTERISTICHE TECNICHE
Peso: 1,2 kg
Dim.: 225x165x85 mm
Aspirazione max - 0,40 bar
Portata: 22 l/min
Vaso capacità: 400 cc
Produzione italiana

ASPIRATORE MANUALE

• 28180 ASPIRATORE MANUALE
Studiato per aspirazioni faringee o tracheali efficaci e rapide in contesti di emergenza.
Fornito con vaso da 250 ml e 2 cannule sterili per adulti (26 e 40 cm)

• 28181 KIT RICAMBIO
Include un vaso da 250 ml e 2 cannule sterili, per adulti (26 e 40 cm).

CE

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspirazione massima: - 450 mmHg
Picco di flusso d'aria: > 20 l/min
Ø esterno del collegamento del catetere: 13,35 e 8,67 mm
Peso: 260 g
Dimensioni: 185x70x168 mm

TIRALATTE - MAMILAT GIMA

CE

• 28148 TIRALATTE MAMILAT - elettrico
Particolarmente adatto per spostamenti in corsie ospedaliere di maternità o a domicilio. Da ulitizzarsi per l'aspirazione di latte materno. Struttura in materiale plastico ad elevato isolamento termico ed elettrico conforme alle norme di sicurezza europee più recenti. Fornito con 2 bottiglie in policarbonato (150 cc e 250 cc) filtro antibatterico ed idrofobico, serie di tubi da 6x10 mm, coppetta tiralatte, tubo aria in PVC.
Regolatore di aspirazione. Durata di funzionamento: 20 minuti ON, 40 minuti OFF

• 28149 KIT RICAMBI
Include due biberon in plastica (125 cc e 250 cc) coppetta tiralatte, filtro antibatterico e tubo.

• 28229 FILTRO ANTIBATTERICO IDROFOBICO - ricambio

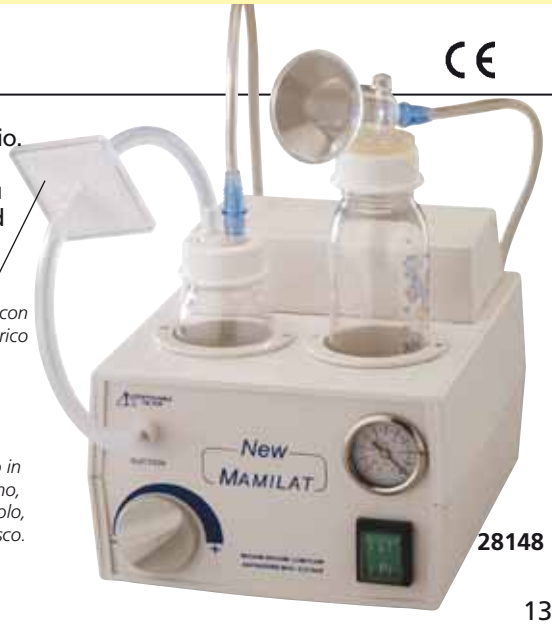

CARATTERISTICHE TECNICHE
Regolatore intensità di aspirazione (max -0,33 bar)
Alimentazione: 220-230 V - 50/60 Hz; 110 V - 60 Hz disponibile su richiesta
Flusso massimo: 14 l/min
Assorbimento: 184 VA
Dimensioni: 235x190x165 cm - Peso: 2,2 Kg
Normative: CEI 62-5 (IEC601-1) Produzione Italiana

Manuale d'uso in 5 lingue: italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco.

ASPIRATORI PROFESSIONALI MINI ASPEED EVO A BATTERIA

- **28282 ASPIRATORE MINI ASPEED EVO A BATTERIA - 1 l**
- **28283 ASPIRATORE MINI ASPEED EVO A BATTERIA - 1 l per ambulanze**
- **28284 ASPIRATORE MINI ASPEED EVO A BATTERIA - 2 l**

Aspiratore portatile professionale ad alto flusso, funziona con batterie ricaricabili incorporate a 12V (auto) o direttamente da rete elettrica (110-230 V) durante la carica delle batterie. Autonomia 45 min. con batterie a piena carica. Produzione italiana.

- **25480 TUBO SILICONE 6 x 12 mm - rotolo da 30 m**
- **28254 ADATTATORE CATETERE**
- **28255 FILTRO BATTERICO 99,9% IDROFOBICO**
- **28258 VASO 1 l - AUTOCLAVABILE (con coperchio)**
- **28259 SACCA MONOUSO**
- **28294 VASO 2 l - AUTOCLAVABILE (con coperchio)**

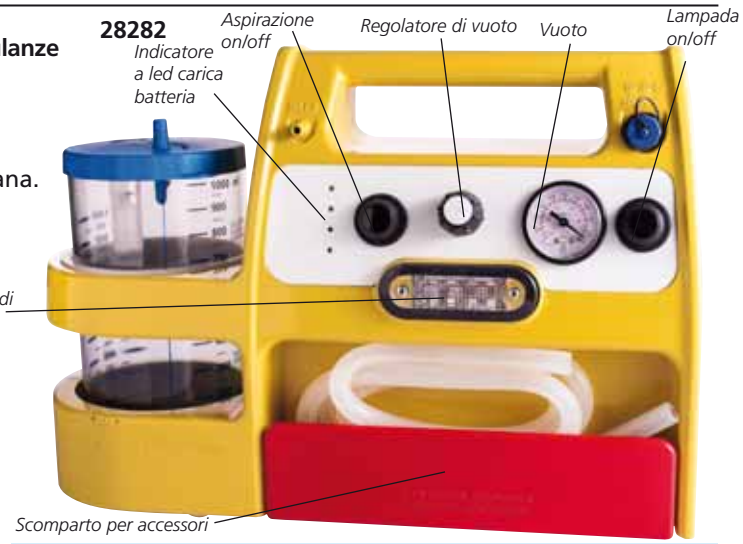

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione:	con batteria 12 V DC con la rete 100 ÷ 240 V 50/60 Hz - 14 VDC 4,28 A
Consumo:	max 50 W
Dimensioni:	134x378x h 263 mm
Peso:	4,7 kg (5 kg versione per ambulanze)
Capienza del vaso:	1 o 2 l
Flusso:	30 litri/min.
Livello di rumorosità:	65 db a 1 m
Cicli di funzionamento:	continuo (45 min di autonomia della batteria)
Aspirazione massima:	0 ± 85 kPa
Batteria interna:	12 VDC 4A h al pb ermetica
autonomia della batteria:	circa 45 minuti, tempo di ricarica di 6 ore
Norme:	MDD 93/42/EEC (Classe IIA - allegato IX) EN60601-1 (IEC 60601-1) / EN60601-1-2 (IEC 60601-1-2) UNI EN ISO 10079-1/ UNI CEI EN ISO 14971 Livello di protezione contro l'ingresso di liquidi: IP34d (IEC 529) Classe II - Tipo B

DOTAZIONE STANDARD

Vaso 1 o 2 l - autoclavabile con valvola di sicurezza	Cannula sterile monouso CH14
Regolatore manuale sterile monouso	Sacca monouso 1 l
2 filtri batterici idrofobici	Cavo per ricarica batterie da accendisigari
Ricarica batteria multitensione	Cavo di alimentazione - 2 m
Borsa a tracolla per il trasporto (solo 28283)	lampada di cortesia
Dispositivi di sostegno per ambulanze (solo 28283)	Manuale d'uso: GB, IT, FR, DE, ES

ASPIRATORE SUPER VEGA BATTERY SU CARRELLO

- **28193 SUPER VEGA BATTERY su carrello - aspirazione 2x2 l**

Aspiratore portatile di liquidi corporei: aspirazione orale, nasale e tracheale negli adulti e bambini. Per uso professionale, ha una potenza di aspirazione di max. 36 l/min. Viene fornito con vasi doppia raccolta e su una base con cinque ruote, per un facile trasporto. Le due opzioni di funzionamento (adattatore AC/DC e batteria ricaricabile) ne fanno un aspiratore versatile, approvato per il funzionamento NON-STOP senza surriscaldamento. L'allarme visivo e acustico indicano lo scarso livello della batteria, misuratore di vuoto (bar & kPa) e regolatore di vuoto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni/peso:	32x30xh 99 cm - 7.9 kg	Autonomia batteria:	60 minuti
Alimentazione:	100-240 V - 50/60 Hz	Flusso:	36 l/minuto
Batteria interna Pb ricaricabile:	12V – 4A	Manuale utente:	GB, FR, DE, IT, ES
Ricarica: 120-150 minuti			
Funzionamento: 120 acceso - 60 spento			
Produzione italiana			

ACCESSORI PER ASPIRATORI DI OGNI MARCA

Autoclavabile a 134 °C fino a 100 volte

Codice GIMA	VENTOSA SILICONE - AUTOCLAVABILE
29980	Ventosa silicone Ø 60x210 mm
29981	Ventosa silicone Ø 70x210 mm

Codice GIMA	CANNULE ASPIRAZIONE IN ACCIAIO
26795	Cannula Frazier Ø 2 mm - acciaio inox
26796	Cannula Frazier Ø 3 mm - acciaio inox
26793	Cannula Frazier Ø 4 mm - acciaio inox
26794	Cannula Frazier Ø 5 mm - acciaio inox
26797	Cannula Rosen Ø 1,5 mm - acciaio inox con adattatore Luer incluso e valvola
26798	Cannula Rosen Ø 3 mm - acciaio inox con adattatore Luer incluso e valvola
26807	Cannula Novak 23 cm - acciaio inox
26799	Adattatore Luer per 26807

Su richiesta disponibili altre misure e lunghezze

Codice GIMA	CATETERE ASPIRAZIONE - STERILE
28247	Catetere aspirazione CH 14 Ø 4,66 mm x 48 cm - verde
28248	Catetere aspirazione CH 16 Ø 5,33 mm x 48 cm - arancio
28249	Catetere aspirazione CH 18 Ø 6,0 mm x 48 cm - rosso
28250	Catetere aspirazione CH 20 Ø 6,6 mm x 48 cm - giallo

Codice GIMA	TUBI DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO
28262	Tubi di aspirazione in acciaio Bierer Ø 8 mm
28264	Tubi di aspirazione in acciaio Ø 12 mm Forniti con connettore removibile
28260	Set di 7 cannule di aspirazione uterina per aborto composta da: 4 cannule con foro laterale (Ø 5, 6, 8, 9 mm) 3 cannule con foro frontale (Ø 7, 10, 11 mm) e un manico

ASPIRATORI A BATTERIA

- **28243 SUPER VEGA BATTERIA - struttura in plastica - 16 l/min**
- **28190 SUPER VEGA BATTERIA - struttura in plastica - 36 l/min**
- **28213 CARRELLO PER SUPER VEGA**
- **28242 BATTERIA PER SUPER VEGA/TOBI (28243/28240) - ricambio**
- **28251 BATTERIA PER SUPER VEGA (28190) - ricambio**

Progettati per il funzionamento continuo, grazie ad un sistema elettronico è possibile monitorare lo stato funzionale della batteria, ed in contemporanea utilizzare l'apparecchio a 230V, anche quando la batteria è in ricarica.
Autonomia circa: 40-45 minuti
Tempo di ricarica: 120-150 minuti
Dotato di vaso da 1 l (2 l opzionale) infrangibile, con valvola per il controllo sicuro del livello di liquido, per prevenire un traboccamento.

28243

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione:	220-230 V - 50/60 Hz AC - 12 V DC (28243) 100-240 V - 50/60 Hz (28190)	
Misure: 350x210x180 mm		Peso: 4,9 kg
Aspirazione massima:	-0.75 bar (563 mm/Hg)	
Portata:	16 litri/min (28243)	36 litri/min (28190)

Normative: IEC 601-1 - Classe II Tipo B. Fabbricato in italia.

28190

DOTAZIONE STANDARD

Vaso 1 l - autoclavabile a 120°C
Set tubi silicone
Catetere aspirazione
Filtro antibatterico
Cavo per ricarica batterie da rete
Cavo per ricarica batterie da auto
Manuale d'uso (GB, IT, FR, DE, ES)

28206

- **28206 MINI ASPEED PRO BATTERIA - struttura in metallo - 30 l/min**

Dispositivo medico portatile per aspirazione chirurgica professionale, ad alto vuoto.
- può operare a 12 V di potenza (auto), con batterie ricaricabili o direttamente da rete elettrica
- il compressore a 2 cilindri assicura alte prestazioni e lunga durata
- fino a 45 min di autonomia con batterie a piena carica
- con filtro antibatterico 99% idrofobico
- dotato di recipiente autoclavabile con valvola di sicurezza, sacca monouso e borsa per il trasporto

- **25480 TUBO SILICONE 6x12 mm - rotolo da 30 m**
- **28254 ADATTATORE PER CATETERE**
- **28255 FILTRO ANTIBATTERICO 99% IDROFOBICO**
- **28258 VASO AUTOCLAVABILE 1000 ml (con coperchio)**
- **28259 SACCA MONOUSO**

CARATTERISTICHE TECNICHE MINI ASPEED

Alimentazione: 100-240 V - 50/60 Hz - AC-14 V - DC 4,28 A
Misure: 370x110x240 mm Peso: 4,5 kg (kit incluso)
Aspirazione massima: - 0,85 bar (28206)
Potenza aspirazione: 30 l/min (28206)
Livello di rumorosità: 65 db
Norme: MDD 93/42/CEE (classe IIa - all. IX)
IEC 60601-1, UNI ENISO 10079-1

DOTAZIONE STANDARD

Vaso 1 l - autoclavabile con vavola di sicurezza	Catetere aspirazione
Tubi silicone Ø 6x12 mm	Ricarica batteria
Filtro antibatterico idrofobico	Cavo per ricarica batterie da auto
	Borsa per il trasporto
	Manuale d'uso (GB e IT)

Sacca monouso all'interno del recipiente sterilizzabile

28258 + 28259

ASPIRATORI SUPER VEGA SU CARRELLO

CE 0476

28191

- **28191 ASPIRATORE SUPER VEGA su carrello - 2 vasi da 2 l**
- **28192 ASPIRATORE SUPER VEGA su carrello con pedale - 2 vasi da 2 l**

Dotato di regolazione istantanea dell'intensità di aspirazione, indicatore di aspirazione vuotometro, tubo in gomma siliconata, 2 vasi da 2 l in policarbonato, sterilizzabile (autoclave a 120°C). Telaio in acciaio verniciato, carrello a 5 razze.
Norme: IEC 62-5 (IEC 601-1) - Classe II - tipo B.

- **28239 FILTRO ANTIBATTERICO 99% - IDROFOBICO**
- **25482 TUBO IN SILICONE - 8x14 mm - rotolo da 30 m**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misure: 32x30x99 cm Peso: 6,2 kg
Alimentazione: 220-230 V - 50/60 Hz, altre su richieta
Assorbimento: 116 VA
Vuoto max: - 0,80 bar (600 mm/Hg)
Potenza aspirazione: 40 lt aria al minuto
Uso temporaneo: 120 on - 60 off
Norme: CEI 62-5 (IEC 601-1) - Classe II, Tipo B CE 93/42 EEC
Manuale d'uso (GB, IT, FR, DE, ES)
Produzione Italiana.

Super Vega su carrello con un vaso monouso 28272/3 e 28274/5. *Vedi pag. 135*

ASPIRATORI CHIRURGICI PROFESSIONALI VEGA

CE 0476

ELEVATO FLUSSO
ALTO VUOTO

28210

28211

LINEA ASPIRATORI VEGA
Linea di aspiratori compatti ed affidabili creati con stile per la piccola chirurgia, silenziosi, ad alto flusso e ad alto vuoto. Raccomandati per aspirazioni nasali, orali o tracheali di liquidi (muco, catarro, sangue) negli adulti o nei bambini. Dotata di regolazione istantanea dell'intensità di aspirazione, di un contenitore indistruttibile da 1 l o da 2 l, autoclavabili a 121°C, con una valvola per il controllo sicuro del livello di liquido all'interno del contenitore, per prevenire un traboccamento. Vaso opzionale autoclavabile a 134°C. Le parti elettriche e termiche del prodotto sono isolate.
Sistemi di raccolta autoclavabili e monouso: oltre agli ordinari contenitori autoclavabili, è ora disponibile un sistema di raccolta monouso composto da un contenitore rigido riutilizzabile e una sacca monouso in polietilene ermeticamente sigillata con un filtro batterico antireflusso, funzionante come valvola di troppo pieno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	28209 VEGA UNO	28210 VEGA	28211 SUPERVEGA
Alimentazione:	220-230 V - 50/60 Hz 110 V - 60 Hz (a richiesta)	220-230 V - 50/60 Hz 110 V - 60 Hz (a richiesta)	220-230 V - 50/60 Hz o 110 V - 60 Hz
Assorbimento:	184 W	184 W	106 W
Vaso ml:	1˙000 ml	1˙000 ml	1˙000 ml o 2˙000 ml
Portata:	15 l/minuto	16 l/minuto	40 l/minuto
Vuoto Max:	-0,75 bar (563 mm/Hg)	-0,75 bar (563mm/Hg)	-0,80 bar (600mm/Hg)
impostaz. tempo funzionamento:	20/40 min on/off	30/30 min on/off	120/60 min on/off
Misure:	25x19x16,5 cm	35x21x18 cm	35x21x18 cm
Peso:	2,2 kg	2,5 kg	3,6 kg
Norme:	93/42/ECC	93/42/ECC	93/42/ECC
Produzione:	Italia	Italia	Italia

Codice GIMA	ASPIRATORI VEGA	Potenza di funzionamento	Flusso
28209	Vega Uno	220-230 V - 50/60 Hz	15 l/minuto
28210	Vega	220-230 V - 50/60 Hz	16 l/minuto
28211	Super Vega 1l	220-230 V - 50/60 Hz	40 l/minuto
28212	Super Vega 2l	220-230 V - 50/60 Hz	40 l/minuto
28189	Super Vega 1l	110 V - 60 Hz	40 l/minuto

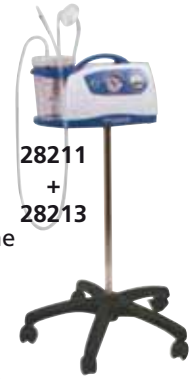

28211
+
28213

28252 Adattatore per collegare il catetere al tubo in silicone

Vaso 1 litro con valvola di troppo pieno

28209

Codice GIMA	ACCESSORI PER VEGA E TOBI - RICAMBI
28229	Filtro antibatterico al 99% idrofobico
28226	Vaso autoclavabile 121°C 1 l - coperchio e valvola troppo pieno
28236	Vaso autoclavabile 121°C 2 l - coperchio e valvola troppo pieno
28227	Coperchio con valvola di troppo pieno per 28226 e 28236
28185	Vaso autoclavabile 134°C 1 l - coperchio e valvola troppo pieno
28186	Vaso autoclavabile 134°C 2 l - coperchio e valvola troppo pieno
28271	Sacca monouso 1 l (sacca + coperchio)
28270	Vaso per sacche monouso da 1 l
28273	Sacca monouso 2 litri (sacca + coperchio)
28272	Vaso per sacche monouso Ø 13 cm parte alta x Ø 9,5 cm fondo
25468	Tubo silicone 6x10 mm - rotolo da 30 m
28252	Adattatore per collegare il catetere al tubo in silicone - catetere di aspirazione vedi pagina 133
28213	Carrello per Vega e Super Vega (non per Vega Uno)
28276	Vuotometro per Vega e Super Vega (non per Vega Uno)

DOTAZIONE STANDARD
Vaso autoclavabile (1 o 2 l) con valvola di troppo pieno
Filtro antibatterico e idrofobico
Tubi in silicone 6x10 mm
Connettore conico per cateteri
Manuale utente in 5 lingue (GB, FR, DE, IT, ES)

28229

ASPIRATORI PROFESSIONALI

28280

CE 0434
EN ISO 10079-1
Class I
Tipo B

28244-6

ASPIRATORI CHIRURGICI PROFESSIONALI ASPEED
Apparecchio per aspirazione, funzionale, compatto, dal design moderno, esente da manutenzione e lubrificazione.
L'elettrocompressore è a pistone ad alte prestazioni di funzionamento e durata, dotato di protettore termico di sicurezza e di un vaso con valvola antireflusso che impedisce, durante l'utilizzo del sistema, che liquidi o secrezioni aspirate arrivino alla pompa aspirante danneggiandola. Ottimo per l'uso ambulatoriale. Fabbricato in Italia.

Codice GIMA	ASPIRATORI ASPEED	Alimentazione	Pompa	Struttura
28244	Aspeed 15 l	230 V	singola	metallo
28245	Aspeed 22 l	230 V	doppia	metallo
28246	Aspeed 22 l	110 V	doppia	metallo
28280	Aspeed 2 15 l	230 V	singola	plastica
28281	Aspeed 2 22 l	230 V	doppia	plastica

Codice GIMA	ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO PER ASPEED
28255	Filtro batteriologico 99% idrofobico
28258	Vaso autoclavabile 1 l - con coperchio dal 2007
28259	Sacca monouso
25480	Tubo silicone 6x12 mm - rotolo da 30 m
28254	Adattatore per collegare le sonde al tubo silicone
28261	Kit di conversione per Aspeed - per utilizzo con vaso 1 l (28258) - con Aspeed prodotti prima del 2007

DOTAZIONE STANDARD
Recipiente 1˙000 cc autoclavabile in policarbonato con valvola di sicurezza antirefflusso
Sacca monouso 1 l
Filtro antibatterico 99% idrofobico
Cannula sterile
Regolatore manuale sterile
Set di tubi in silicone atossico, sterilizzabili
Cavo alimentazione
Manuale utente (GB, FR, IT, DE, ES)

CARATTERISTICHE TECNICHE

	ASPEED 28244	ASPEED 28245/6*	ASPEED 2 28280	ASPEED 2 28281
Alimentazione:	230 V-50 Hz	*110-60 Hz	230 V - 50/60 Hz	altre tensioni su richiesta
Capacità del vaso:	1 l	1 l	1 l	1 l
Alto vuoto:	Flusso debole	Flusso debole	Flusso debole	Flusso forte
Flusso:	15 l/min	22 l/min	15 l/min	22 l/min
Livello di vuoto regolabile:	0÷ -0.85 bar (0÷ -85 kPa)			
Peso:	3,5 kg	4,5 kg	2,5 kg	3,2 kg
Materiale della struttura:	metallo		plastica	
Rumorosità:	55 dBA	65 dBA	55 dBA	55 dBA

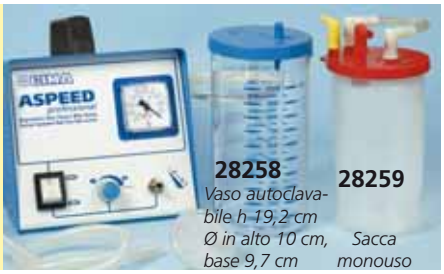

28258 *Vaso autoclavabile h 19,2 cm Ø in alto 10 cm, base 9,7 cm*

28259 *Sacca monouso*

ASPIRATORI - ALTO E BASSO VUOTO

- **28222 ASPIRATORE TOBI**
- **28224 ASPIRATORE SUPER TOBI**

Portatile, particolarmente indicato per tracheotomizzati e piccola chirurgia.
Dotato di vaso infrangibile da 1 litro (2 l in opzione), in policarbonato, autoclavabile a 120°C, con valvola di troppo pieno.
Tubo di raccordo in silicone.
Scatola in plastica ABS.
Fabbricato in Italia.

Potenza di aspirazione: 18 l/m
Aspirazione max: -0,75 bar
Potenza di aspirazione: 30 l/m
Aspirazione max: -0,80 bar
ELEVATA ASPIRAZIONE
Tubo silicone 6x10 mm (vedi pag. 131)
Adattatore catetere (code 28252)

28222

28224

CE 0476

DOTAZIONE STANDARD

	Tobi	Super Tobi
Vaso 1 litro	1	1
Filtro antibatterico	1	1
Catetere aspirazione	1	1
Set tubi silicone	1	1
Manuale d'uso GB, FR, IT, DE, ES	1	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

	28222 Tobi	28224 Super Tobi
Alimentazione:	220-230 V - 50/60 Hz	220-230 V - 50/60 Hz
Assorbimento:	184 W	106 W
Vaso ml:	1˙000 ml	1˙000 ml
Portata:	18 l/min	40 l/min
Vuoto max:	-0,75 bar (563 mm/Hg)	-0,80 bar (600 mm/Hg)
Funzionamento (minuti)	20 ON / 40 OFF	120 ON / 60 OFF
Misure (cm):	37x22xh21 cm	37x22xh21 cm
Peso:	3,5 kg	5,25 kg
Norme:	IEC 601-1	IEC 601-1

ASPIRATORI OSPEDALIERI AD ALTO VUOTO ED ALTO FLUSSO

Clinic Plus e Hospi Plus Standard

Clinic Plus e Hospi Plus con pedale e regolatore elettronico direzione flusso

Dimensioni: 460x850x420 mm
Peso: 20 kg

Una nuova innovativa gamma di aspiratori ad alto flusso e ad alto vuoto ideali per uso ospedaliero. Le pompe a stantuffo non necessitano di lubrificazione e manutenzione. Dotate di filtro batterico al 99% idrofobico,indicatore di vuoto per il controllo dell'aspiratore e dei 2 vasi autoclavabili (2 o 4 litri) realizzati in makrolon con graduazione a 200/400 ml e doppia valvola di sicurezza. Disponibile a richiesta una linea di prodotti monouso da 2 o 3 litri. La gamma include una versione con pedale e regolatore direzionale di flusso, 110 e 230 V. Quattro rotelle antistatiche, due delle quali con freno, consentono una perfetta mobilità. Manuale d'utenza disponibile in GB, FR, DE, IT, ES.
Per ulteriori accessori vedere pag. 133, 138. Fabbricato in Italia.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Hospi plus	Clinic plus
Alimentazione:	110 V o 230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz - 110 V su richiesta
Massima aspirazione:	- 0,90 bar (675 mm/Hg)	- 0,90 bar (675 mm/Hg)
Flusso:	90 l/minuto	60 l/minuto
Potenza:	300 VA	230 VA
Norme:	CEI 62-5 (IEC 601-1) 93/42 EEC. Produzione Italiana	CEI 62-5 (IEC 601-1) 93/42 EEC. Produzione Italiana

Codice GIMA	ASPIRATORI CHIRURGICI CLINIC PLUS / HOSPI PLUS	Vasi	Alimen.	Pedale	Regolatore direzione flusso
28194	Aspiratore CLINIC PLUS	2x2 l	220-230 V	-	-
28196	Aspiratore CLINIC PLUS	2x4 l	220-230 V	-	-
28198	Aspiratore CLINIC PLUS	2x4 l	220-230 V	si	si
28200	Aspiratore HOSPI PLUS	2x2 l	220-230 V	-	-
28199	Aspiratore HOSPI PLUS	2x2 l	110 V	-	-
28201	Aspiratore HOSPI PLUS	2x4 l	220-230 V	-	-
28203	Aspiratore HOSPI PLUS	2x2 l	220-230 V	si	si
28204	Aspiratore HOSPI PLUS	2x4 l	220-230 V	si	si

ASPIRATORE AD ALTO FLUSSO MAXI ASPEED PER USO OSPEDALIERO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione operativa:	230 V - 50-60 Hz 110-60 Hz disponibile su richiesta
Flusso:	60 o 90 l/min
Ciclo operativo:	Continuo
Livello di vuoto regolabile:	0-0,90 bar (0-90 kPa)
Dimensioni:	470x580x560 mm
Peso:	15 kg (60 l), 17 kg (90 l)
Classe MDD:	IIa

ASPIRATORI CHIRURGICI MAXI ASPEED
Aspiratori chirurgici per aspirare le secrezioni corporee nei blocchi operatori e ospedali.

Facili da maneggiare
Dotato di 4 ruote antistatiche (2 con freni) e maniglia telescopica.

Ideato per spostamenti continui
Costruito in plastica molto resistente al caldo e con isolamento elettrico in conformità con le ultime norme europee in materia di sicurezza. Il regolatore di vuoto con vacuometro BAR/PSI e direzione automatica del flusso per poter passare facilmente da un vaso all'altro. Fornito con 2 vasi in policarbonato autoclavabili con valvola di sicurezza (protezione contro il troppo pieno), set di tubi in silicone stérilizzabili non tossici, filtri antibatterici idrofobici (2) e manuale d'uso multilingue (GB, FR, IT, DE, ES). Fabbricato in Italia.

Codice GIMA	MAXI ASPEED	Vaso	Alimen.	Pedale	Reg. di direzione del flusso
28285	Maxi Aspeed 60 l	2x2 l	230 V	-	si
28286	Maxi Aspeed 60 l	2x2 l	230 V	si	si
28289	Maxi Aspeed 90 l	2x2 l	230 V	-	si
28291	Maxi Aspeed 90 l	2x4 l	230 V	-	si
28292	Maxi Aspeed 90 l	2x4 l	230 V	si	si
	ACCESSORI				
28294	Vaso autoclavabile 2 l con valvola di sicurezza				
28295	Vaso autoclavabile 4 l con valvola di sicurezza				
28297	Filtro antibatterico 99% idrofobico				
25482	Tubo in silicone - 8x14 mm - rotolo da 30 m				

ASPIRATORI OSPEDALIERI AD ALTO VUOTO ED ALTO FLUSSO

Ideali per uso ospedaliero, sono fabbricati in ABS. Quattro rotelle antistatiche, due delle quali con bloccaggio, permettono una perfetta mobilità. Dotati di indicatore di vuoto per il controllo dell'aspirazione (1 bar), e vasi da 2 o 4 litri costruiti con makrolon autoclavabile, con graduazione a 200/400 ml, ogni vaso contiene una doppia valvola di sicurezza.
Le pompe a pistone non necessitano di lubrificazione e manutenzione. Dotato di filtro antibatterico.
Modello disponibile con pedale e alimentazione diversa (110 V).
Manuale d'uso in GB, FR, DE, IT, ES. Produzione italiana.

Codice GIMA	TOBI CLINIC / HOSPITAL	Vasi	Alimentazione	Pedale
28231	TOBI CLINIC - aspiratore chirurgico	2x2l	220-230 V	-
28214	TOBI CLINIC - aspiratore chirurgico	2x2l	220-230 V	si
28215	TOBI CLINIC - aspiratore chirurgico	2x4l	220-230 V	-
28216	TOBI CLINIC - aspiratore chirurgico	2x4l	220-230 V	si
28232	TOBI HOSPITAL - aspiratore chirurgico	2x2l	220-230 V	-
28202	TOBI HOSPITAL - aspiratore chirurgico	2x2l	220-230 V	si
28233	TOBI HOSPITAL - aspiratore chirurgico	2x4l	220-230 V	-
28234	TOBI HOSPITAL - aspiratore chirurgico	2x4l	220-230 V	si
28235	TOBI HOSPITAL - aspiratore chirurgico	2x2l	110 V	si

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Hospital (28202-28232/3/4/5)	Clinic (28214/5/6, 28231)
Misure:	55x45xh 65 cm	46x42xh 60 cm
Peso:	20 kg	13 kg
Alimentazione:	110 V o 230 V - 50/60 Hz	110 V o 230 V - 50/60 Hz
Vuoto max:	- 0,90 bar (675 mm/Hg)	- 0,90 bar (675 mm/Hg)
Portata:	90 l/minuto	60 l/minuto
Norme:	CEI 62-5 (IEC 601-1) 93/42 CEE	CEI 62-5 (IEC 601-1) 93/42 CEE

Codice GIMA	ACCESSORI PER CLINIC/HOSPITAL, CLINIC PLUS, HOSPI PLUS	Usato con
28237	Filtro batterico 99% idrofobico	Hospital/Hospi plus
28239	Filtro batterico 99% idrofobico	Clinic/Supervega Trolley
28236	Vaso 2 l autoclavabile 121°C - valvola troppo pieno	Aspiratori 2 l
28227	Tappo per vasi autoclavabile 2 l + valvola	28236
28228	Vaso 4 l autoclavabile 121°C - valvola troppo pieno	Aspiratori 4 l
28223	Tappo per vasi autoclavabili 4 l + valvola	28228
28186	Vaso 2 l autoclavabile 134°C - valvola troppo pieno	Aspiratori 2 l
28187	Vaso 4 l autoclavabile 134°C - valvola troppo pieno	Aspiratori 4 l
28272	Vaso per sacche monouso 2 l	Aspiratori 2 l
28273	Sacca monouso 2 l (sacca + tappo)	28272
28274	Vaso per sacche monouso 3 l	Clinic/Hospital Hospital plus 2 l
28275	Sacca monouso 3 l (sacca + tappo)	28274
25482	Tubo silicone 8x14 mm - rotolo da 30 m	Clinic/Hospital
28253	Adattatore per collegare catetere al tubo silicone	25482
	Cateteri - vedere pag. 133	28253
28276	Vuotometro Ø 50 mm	Clinic/Hospital
28277	Vuotometro Ø 60 mm	Clinic plus/Hospi Plus Hospital
28265	Base di ricambio	Clinic plus/Hospi Plus
28266	Base di ricambio	Clinic
28267	Base di ricambio	Hospital

ANALIZZATORE DI GRASSO CORPOREO CON BORSA PER IL TRASPORTO

• 27322 ANALIZZATORE DI GRASSO CORPOREO
Ideale per dietologi, palestre e centri sportivi, ma perfetto anche per l'uso domiciliare. Permette di conoscere non solo il peso ideale ma anche lo stato di salute nutrizionale. L'analizzatore di grasso corporeo GIMA misura il flusso dei segnali elettrici (impedenza o resistenza elettrica del corpo umano) attraverso i tessuti ADIPOSI, MAGRI (muscoli, ossa, organi) o l'ACQUA. Quando cambia la quantità di tessuti adiposi, magri o dell'acqua, varia anche il segnale di massa corporea, che fornisce così una misura affidabile e precisa della proporzione di ciascuno di questi componenti nel peso totale. Nel preciso, si applicano 4 elettrodi sui metacarpi e metatarsi, con una corrente di 50 kHz. Il livello del segnale corrisponde all'indice di massa idrica e di massa grassa totale. **Bastano 2 minuti per questo test essenziale e semplicissimo.** La procedura dura solo 2 minuti e fornisce la stessa precisione di altri dispositivi più costosi.
Grande quantità di dati utilissimi:
MASSA GRASSA: peso reale dei tessuti adiposi del corpo
MASSA MAGRA: peso reale dei tessuti magri, principalmente muscoli e organi
ACQUA: livello di acqua nel corpo
% MASSA GRASSA: percentuale di massa grassa rispetto al peso totale
% MASSA MAGRA: percentuale di massa magra rispetto al peso totale
Metabolismo basale (BMR)
Peso target: obiettivo di peso in condizioni ottimali
% ideale della massa adiposa rispetto al sesso e all'età
Le misure ridotte e la leggerezza lo rendono portatile, per l'esecuzione del test ovunque. **L'analizzatore vi aiuta a ritrovare la forma e a mantenerla**. Permette di massimizzare il vostro livello ideale di forma fisica, sia che vogliate perdere peso, aumentare la massa muscolare, il tono e l'assetto muscolare, o semplicemente mantenere la vostra forma attuale:
- permette di controllare l'efficacia del vostro programma dietetico stabilendo con precisione l'origine del vostro calo di peso (tessuto adiposo, organico o acqua).
- aiuta a monitorare i miglioramenti nella massa muscolare come risultato di esercizi fisici e/o dieta.
- stabilisce un parametro base della vostra composizione corporea in modo da poter monitorare regolarmente nel tempo i vostri miglioramenti dietetici o fisici.
Una calibrazione frequente è necessaria per avere risultati accurati (27324 kit calibrazione). Fornito con borsa per il trasporto, kit di 2 cavi porta elettrodi, conf. 20 pz. di elettrodi, batterie 2x9 V, alimentatore e manuale d'uso (italiano, inglese, francese, spagnolo).

• 27321 CAVO PORTA ELETTRODI (set di 2 pz.) per apparecchi venduti dopo 06/2002
• 27323 ELETTRODI (conf. da 20 pz.) - ricambio
Ogni elettrodo può essere riutilizzato 5-6 volte
• 32205 BATTERIE 9 V ALCALINE **• 27324 KIT CALIBRAZIONE**

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni: 66x176x208 mm — Peso: 1˙500 g (con batterie e cavi)
Frequenza test: 50 KHz circa — Corrente durante il test: meno di 1 mA
Alimentazione: 2 batterie da 9 V o trasformatore 230 V
Norme: 89/336/EEC (non è un dispositivo medico)

PLICOMETRO

• 27318 PLICOMETRO
Plicometro in plastica.
Dimensioni 16,5x10x0,5 cm. Peso 22 g.
Fornito in bustina di plastica inserita in una scatola.

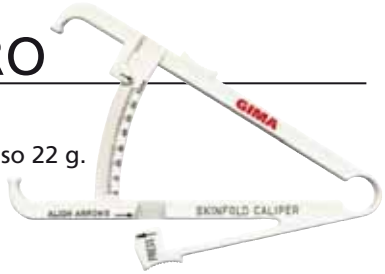

BODY FAT MONITOR

• 27348 BODY FAT MONITOR
Pratico monitor portatile per la valutazione del grasso corporeo. Ideale per uso personale.
Principali caratteristiche:
- funzione di analizzatore di grasso corporeo
- calcolo della percentuale del grasso corporeo
- funzione BMI
- funzione del calcolo delle calorie
- spegnimento automatico
(quando non è in funzione per circa due minuti)
- capacità di memoria: fino a 9 dati personali
- 1 area di memoria per altri utenti (attiva dopo lo spegnimento)

CARATTERISTICHE TECNICHE
Misure: 240x160x43 mm
Peso: 305 g
Alimentazione: 2 batterie AAA (non incluse)

CARDIOFREQUENZIMETRO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Impermeabilità all'acqua 30 metri <orologio>
Impermeabilità all'acqua 10 metri <trasmettitore>
Rilevamento batteria debole
Batterie 3V sostituibili — Risparmio energetico

• 28400 CARDIOFREQUENZIMETRO - 20 funzioni* - con fascia torace

20 FUNZIONI
- Due programmi di allenamento automatici in base all'età:
Programmi per bruciare i grassi e di miglioramento della resistenza cardiovascolare
- Zona target e tempo di esercizio liberamente programmabili
- Tre differenti allarmi acustici
- Due differenti allarmi visivi
- Percentuale della resistenza cardiovascolare
- Percentuale di efficienza del tempo di esercizio preimpostato
- Conto alla rovescia del tempo di esercizio preimpostato
- Frequenza cardiaca corrente registrata 35-250 battiti al minuto
- Massima frequenza cardiaca registrata 35-250 battiti al minuto
- Frequenza cardiaca media in 6 periodi opzionali <10-60 minuti>
- Tempo totale oltre il limite inferiore <fino a 9:59:59 >
- Tempo totale oltre il limite superiore <ore/minuti/secondi>
- Cronometro 9:59:59 (ore/minuti/secondi)
- Indicatore LED trasmissione
- Formato orologio 12/24 ore
- Indicatore zona target
- Zona target resettabile e ricontrollabile
- Livello di resistenza cardiovascolare corrente
- Barra del tempo in secondi
- Retroilluminato

**Adatto ad utenti fino a 60 anni.*

PLICOMETRI PROFESSIONALI GIMA: MECCANICO E DIGITALE

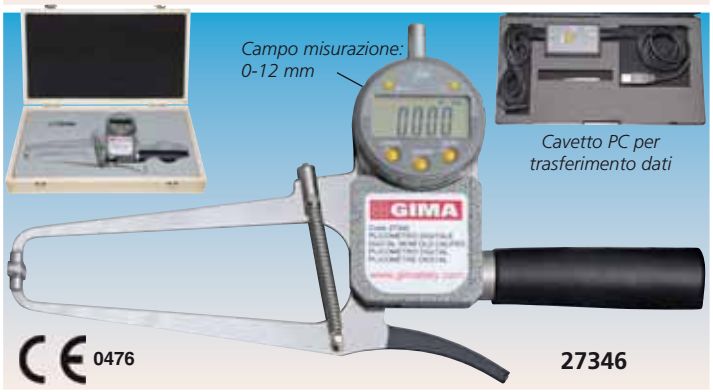

• 27320 PLICOMETRO PROFESSIONALE - meccanico
• 27346 PLICOMETRO - digitale - con cavo USB per trasferimento dati e software incluso
Strumento d'alta precisione per la misurazione dello spessore di grasso sottocutaneo e valutazione della quantità di grasso totale di un soggetto.

Possibilità di calibrazione
Costruito secondo gli standard internazionali, il plicometro Gima è provvisto di bracci a molla che esercitano sulla plica cutanea una pressione di 10 g/mm^2 e di una scala accurata in mm per la misurazione dello spessore di grasso. La possibilità di calibrazione della pressione esercitata elimina i problemi dovuti all'allentamento della tensione della molla nel tempo.

Facile da usare e leggere
Viene fornito con una doppia scala di lettura (cod. 27320) o display digitale (cod. 27346) ed un foglio illustrativo con raffigurato il corretto posizionamento per la rilevazione dei dati. Una tabella apposita facilita, partendo dai dati rilevati, il calcolo della % di grasso e la valutazione dello stato generale del paziente.

Design elegante e di facile utilizzo
Una finitura speciale in nylon evita al paziente il disagio del contatto con il metallo. Fornito in elegante astuccio in legno. Produzione italiana, sottoposto alla certificazione CE per dispositivi medicali. Manuale in GB, FR, IT, ES.

Gestione dei dati su PC (solo 27346)
Compatibile con Windows 2000, e XP, (service pack 2) USB 2.0 minimo. Produzione italiana.

METRO BMI

• 27341 metro BMI
Metro tascabile retrattile 150 cm con calcolatore frontale di BMI (Indice Massa Corporea)

• 27342 metro BMI
Versione economica del cod. 27341. Disponibile in 150 giorni circa per un minimo di 1'000 pz.

PLICOMETRO FAT-1

• 27344 PLICOMETRO FAT-1
Plicometro economico e preciso, di produzione italiana. Misura lo spessore delle pliche cutanee in vari distretti dell'organismo, secondo le caratteristiche ideate da Tanner e Whitehouse:
- pressione esercitata sulla plica: 10 g/mm^2 circa
- superficie di contatto sulla plica: 6x11 mm circa

CE 0476

Questo strumento dà un'esatta valutazione dello stato nutrizionale del soggetto in esame e di come si distribuisce settorialmente il suo tessuto adiposo. L'utilizzatore solleva tra le dita una piega della pelle per misurarne lo spessore con le pinze dello strumento: sul bordo superiore è riportata una scala in millimetri su cui si muove una freccia che misura immediatamente la plica (tricipitale, sottoscapolare etc.) con un'approssimazione di circa ½ mm. Le fasce colorate inserite in prossimità della scala consentono di paragonare il valore rilevato con i percentili di riferimento distinti per uomini e donne. Fornito con manuale d'uso che aiuta nell'interpretazione dei valori. Utile in dietologia, cardiologia, medicina dello sport, medicina estetica, ginecologia, pediatria, etc. Manuale multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, GR.

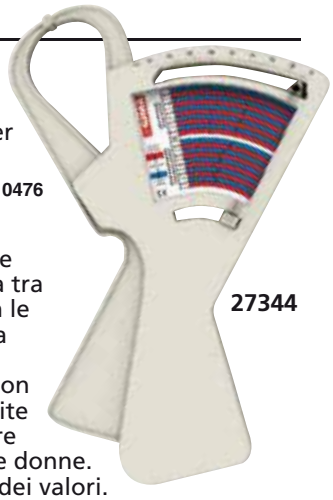

MISURATORE CORPOREO

• 27343 MISURATORE CORPOREO
Prende le misure del corpo e dei suoi progressi. Misura tutte le parti del corpo: braccia, cosce, polpacci, petto, vita, ecc. Misurazioni sia in pollici che in cm; lunghezza max di misurazione: 60 pollici / 152 cm. Elegante design e misurazione semplice. Robusto nastro in vinile. Bottone retrattile per bloccare il metro e agevolare la misurazione, garantendo una maggiore precisione.

CE

MISURATORE PROFESSIONALE - CORPO+TESTA

• 27347 NASTRO MISURATORE PROFESSIONALE
• 27350 NASTRO MISURATORE PROFESSIONALE in scatola con regolo dei percentili per uso pediatrico
Brevettato, approvato dal ministero italiano della salute per l'uso su adulti e bambini. Colorato su entrambi i lati per evidenziare il rischio metabolico con una misura addominale per uomini e donne. Lunghezza del nastro: 8-150 cm. Può essere usato anche per **le misurazioni della testa.** Confezionato in una scatola singola. Il codice 27350 è fornito in una scatola con un regolo per paragonare la circonferenza della testa con le percentuali di crescita infantile da 0 a 36 mesi (percentili). Adatto per entrambi i sessi.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, GR, PT, PL, AR.

Livello di rischio metabolico per maschio (femmina sul retro).



MISURATORI PER BAMBINI

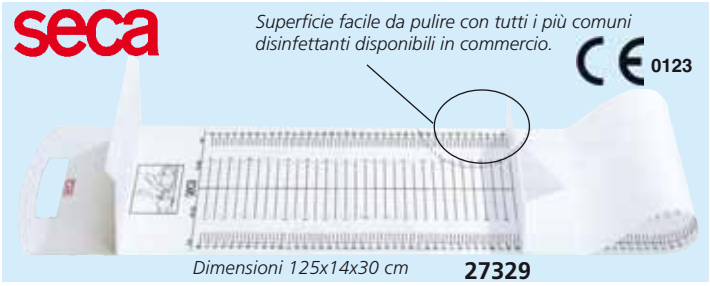
seca
Superficie facile da pulire con tutti i più comuni disinfettanti disponibili in commercio.
CE 0123
Dimensioni 125x14x30 cm
27329

• 27329 MISURATORE BAMBINI - SECA 210
Misuratore per neonati e bambini. Morbido per le pelli delicate, lavabile, pieghevole. Soluzione salva spazio per una semplice e precisa misurazione della lunghezza del bambino.
Campo di misurazione 10-99 cm. Graduazione: 5 mm

• 27331 MISURATORE BAMBINI GIMA
Misuratore pieghevole e lavabile per bambini e neonati.
Portatile. Per misurazioni precise e facili.
Dimensioni: 121x30 cm. Campo di misurazione: 10-99 cm.
Graduazione: 5 mm.

MISURATORE D'ALTEZZA SECA

I posizionatori di testa e piedi si bloccano nella posizione desiderata Il risultato può essere letto dopo la misurazione.

• 27316 MISURATORE BAMBINI - SECA 416
La costruzione solida e l'alto livello di stabilità di questo infantometro consentono una misurazione rapida e facile dei neonati e dei bambini fino a due anni.
La superficie d'appoggio particolarmente ampia, i bordi laterali rialzati ed arrotondati garantiscono il posizionamento sicuro e corretto del bambino. Il fermapiedi fissato su rotelle scivola su due binari e lungo la scala graduata; può essere bloccato sulla misura rilevata per sistemare il bambino prima di segnare il risultato. Tutti gli elementi di questo strumento sono di qualità robusta e a lunga durata.
Campo di misurazione: 33-100 cm. Graduazione: 1 mm.
Dimensioni: 110x16,9x40,2 cm. Peso: 3,8 kg.

CALIBRO NEONATI, CRANIOMETRO, ORCHIDOMETRO

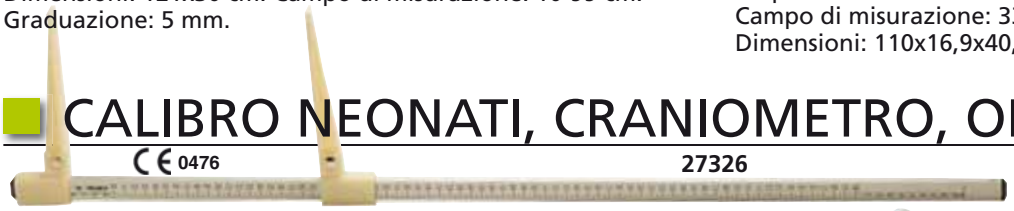

• 27326 CALIBRO PER MISURA NEONATI
In duralluminio ossidato, graduato da 0 a 90 cm con tacche ogni 5 mm. Certificato dall'Ufficio Metrico. Peso: 300 g.

• 27327 CRANIOMETRO
In materiale plastico speciale, morbido, non estensibile.
Misura la circonferenza ed il diametro della testa del bambino (fino a 60 cm).

• 27337 ORCHIDOMETRO in legno
Usato dai pediatri per lo screening dei testicoli dei bambini.

27337

Serie di 12 palline numerate in legno di volume variante da 1 a 25 mm, Usato per determinare la misura dei testicoli.

ALTIMETRO

• 27335 ALTIMETRO DA PARETE GIMA
Scala 0-200 cm.
Facile applicazione a parete.

CE 0476

ALTIMETRO DIGITALE

Misure: 345x92x28 mm
Alimentazione: 2x1,5V AA batterie

• 27333 ALTIMETRO DIGITALE SOEHNLE
Campo misurazione: 50-240 cm (20-94,5 pollici);
Incrementi: 1 cm. Peso: 300 g.
Manuale in: DE, GB, FR, ES, IT, GR, CZ.

CALIBRO OSSA

• 27325 CALIBRO PER OSSA
Calibro a corsoio in anticorodal per la misurazione del ginocchio, del gomito, della spalla...
Capacità di misura: 150 mm
Lunghezza becco: 100 mm
Certificato dall'Ufficio Metrico.

• 27264 ALTIMETRO PER NEONATI SOEHNLE
Altimetro meccanico e digitale da 35-80 cm, incrementi: 1 cm. Display LCD, altezza cifre 16 mm.
Manuale in 23 lingue.

PODOSCOPIO GIMA A LUCE POLARIZZATA

27354

Metacrilato

• 27354 PODOSCOPIO GIMA
Il podoscopio GIMA a luce polarizzata permette di osservare la superficie plantare e grazie alla sua notevole luminosità, mette in evidenza le zone di maggior pressione. La struttura sulla quale poggiano i piedi è in metacrilato altamente resistente, con ottime capacità di conduzione luminosa che attraverso la polarizzazione della luce permette rilevanti variazioni di intensità cromatica sui punti di maggiore e minore carico plantare.

Molto resistente, manutenzione facile
I materiali e i componenti di grande qualità, l'assemblaggio e i controlli continui effettuati durante la produzione e in fase di test finale ne garantiscono la precisione superiore.
La struttura resiliente può sopportare carichi fino a 135 kg.
La luce verde ha una durata di 10˙000 ore (indicata dal produttore). Le lampadine sono facili da sostituire.
Semplice, maneggevole e pratico
Premendo l'interruttore di accensione, il podoscopio è subito operativo. Quando il soggetto si posiziona sul piano di appoggio, in tempo reale si può procedere all'osservazione dell'area plantare. La tecnologia costruttiva ne fa un'apparecchiatura pratica e di facile utilizzo.
Essendo il metacrilato un materiale leggero e resistente, si sposta comodamente grazie al suo peso ridotto ed è inoltre agevole da trasportare, grazie alle sue dimensioni compatte.
Il piano di appoggio basso (a soli 22 cm da terra) consente di salire facilmente anche ai soggetti con difficoltà motorie.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità: 135 kg
Dimensioni: 43,5x42,5x h 22 cm Peso: 8 kg
Voltaggio: 220V-50/60 Hz (110 V su richiesta)
Lampada fluorescente della durata di 10˙000 ore
Superficie di misura: 32x36 cm

ANALIZZATORE POSTURALE

27352

Dimensioni: 80x72xh 225 cm

• 27352 ANALIZZATORE POSTURALE
L'analizzatore posturale è costituito da una pedana in materiale bilaminato antigraffio con piedini regolabili.
Le due aste laterali sono complete di misuratori millimetrati dove scorrono i cursori con i fili per l'allineamento posturale (verticale di Barré).
Dotato di specchio superiore orientabile.

PODOSCOPIO LED

27353

Dimensioni: 46x55xh 33 cm
Peso: 15,5 kg
Alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz.

• 27353 PODOSCOPIO LED
Il podoscopio è un dispositivo per l'analisi plantare dei piedi.
Struttura in legno laccato, piano d'appoggio in cristallo con specchio sottostante inclinato per una reale visualizzazione della pianta dei piedi che evidenzia i punti di maggior e minor carico.
Doppia illuminazione laterale con lampade ad alto effetto.
Portata massima kg 135.
Prodotto robusto e affidabile.
Produzione italiana.

FILO A PIOMBO

• 27355 FILO A PIOMBO
In acciaio inossidabile con filo lungo 150 cm.
fornito in una scatola di legno.
Dimensioni: 6,2x2,3 cm
Peso: 140 g

27355

SCOLIOMETRO

• 27351 SCOLIOMETRO
Strumento in plastica per la valutazione della scoliosi (deviazione della colonna vertebrale sul piano laterale, sinistro e destro). Oltre a favorire il rilievo del difetto permette il confronto nel tempo dei referti riportati e quindi una precisa definizione dell'evoluzione del processo patologico rilevato, con limitazione degli esami radiografici. La piccola sfera, che oscilla all'interno di un'intercapedine, indica direttamente i gradi del dislivello rispetto al piano orizzontale.

27351

GONIOMETRI

Utilizzati dagli ortopedici per misurare l'ampiezza di movimento delle giunture come gomiti, ginocchia e dita.

27340

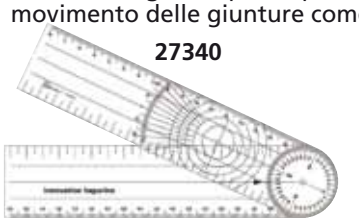

• 27340 GONIOMETRO - 205x45 mm
Con scala circolare utilizzato per controllare la dimensione dell'angolo del collo femorale su raggi x. Personalizzabile con un minimo di 2˙500 pz.

27339

• 27339 GONIOMETRO con scala per la misurazione della soglia del dolore - 203x45x7 mm

27339



27338

• 27338 GONIOMETRO A BRACCI (tolleranza 1°)
Consente la misura in gradi (da 0 a 360, senso orario ed antiorario) della mobilità analitica di vari segmenti corporei.
Costituito da due bracci in plexiglass (spesso 3 mm) frizionati tra di loro in modo da rimanere fermi nella posizione desiderata.
Doppia scala dei gradi: in senso crescente e in senso decrescente.

BILANCE PROFESSIONALI GIMA

27239

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata: 160 kg — Quadrante Ø: 180 mm
Precisione: 1˙000 g
Peso: 3 kg
Dimensioni: 430x380x70 mm

• 27239 BILANCIA PROFESSIONALE GIMA
Bilancia meccanica dal design classico: quadrante ampio ed estremamente leggibile, robusta scocca metallica. Fornito con manuale multilingue e scatola regalo di cartone. Produzione Europea.

GIMA

• 27240 BILANCIA PROFESSIONALE DIGITALE
Bilancia digitale con grande display LCD di facile lettura (65 mm). Struttura metallica resistente e di lunga durata. Piattaforma confortevole. Unità di misura kg/lb/st selezionabile dall'utente. Fornito con manuale multilingue e scatola regalo di cartone. Produzione Europea.

PORTATA 200 KG

27240

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata: 200 kg
Precisione: 100 g
Alimentazione: batteria al litio (inclusa)
Dimensioni: 430x380x70 mm

BILANCE DA BAGNO GIMA

27230

• 27230 BILANCIA MECCANICA
Bilancia da bagno analogica particolarmente stabile e robusta con piano di appoggio antiscivolo

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata: 125 kg
Precisione: 1˙000 g
Garanzia: 2 anni

Display LCD 76x36 mm Cifre alte 26,8 mm

27232

• 27232 BILANCIA DIGITALE
Bilancia elettronica da bagno con pedana in plastica. Sistema di alta precisione a 4 sensori con spegnimento automatico. Unità di misura kg/lb/st selezionabile dall'utente.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata: 150 kg - min 3 kg
Precisione: 100 g
Dimensioni: 302x315x34 mm
Alimentazione: 2 batterie AA - non incluse
Garanzia: 2 anni

Display LCD 60x26 mm

27234

• 27233 BILANCIA DIGITALE VETRO - bianca
• 27234 BILANCIA DIGITALE VETRO - arancione
Bilancia elettronica con pedana in vetro temperato da 6 mm, sistema di alta precisione a 4 sensori con spegnimento automatico. Unità di misura kg/lb/st selezionabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata: 150 kg - min 2 kg
Precisione: 100 g
Dimensioni: 285x285x32 mm
Alimentazione: 1 batteria CR2032 - non inclusa
Garanzia: 2 anni

BILANCE DA BAGNO - DESIGN MODERNO

ULTRA SOTTILE

Display LCD pieghevole 80x44 mm

27235

• 27235 BILANCIA DIGITALE ULTRA SOTTILE
Bilancia ultra sottile in vetro con finiture argentate, design sobrio e raffinato. L'altezza complessiva è di soli 18 mm per una stabilità eccellente.
Spegnimento automatico non appena l'utente scende dalla bilancia.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata: 150 kg - min 3 kg
Precisione: 100 g
Dimensioni: 300x300x6 mm
Alimentazione: 2 batterie CR2032 - non incluse
Garanzia: 2 anni

Grande display LCD 38 mm

SOEHNLE

27231

• 27231 BILANCIA DIGITALE GALA XL
Bilancia digitale da bagno con grande pedana e display LED molto luminoso. Accensione e spegnimento automatici.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata: 150 kg
Precisione: 100 g
Alimentazione: 2 batterie AAA 1.5V incluse
Dimensioni imballaggio: 38x6x36.6 mm
Peso 2.4 kg — Garanzia: 5 anni

Display LCD 78x38 mm

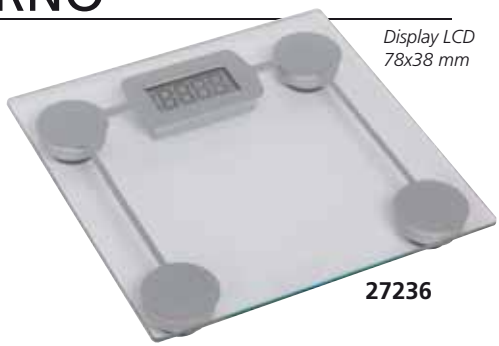

27236

• 27236 BILANCIA IN VETRO
Bilancia da bagno con pedana in vetro di sicurezza spesso 6 mm.
Sistema di alta precisione a 4 sensori con spegnimento automatico.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata: 150 kg - min 2 kg
Precisione: 100 g
Dimensioni: 300x300x6 mm
Alimentazione: 1 batteria CR2032 - non incluse
Garanzia: 2 anni

Su richiesta e con consegna in 2-3 settimane possiamo fornire bilance OMRON e A&D

BILANCE PROFESSIONALI

27241

• 27241 BILANCIA SECA 750
Bilancia meccanica piatta con scatola in acciaio. Bella e solida con la sua verniciatura a lacca bianca Piattaforma rivestita con similpelle bianca. Produzione Europea.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità: 150 kg
Precisione: 1 kg
Peso: 3,5 kg
Dimensioni: 317x117x477 mm

CE 0123

Su richiesta possiamo fornire qualunque prodotto della marca SECA

27285

• 27285 BILANCIA SECA 762
Modello tradizionale con grande quadrante. Struttura robusta in metallo. Precisione della pesata su ogni tipo di superficie. Rifiniture accurate, pedana spaziosa con tappetino antiscivolo. Produzione Europea. Funzione Tara.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata: 150 kg
Precisione: 500 g ± 2 g
Peso: 3,5 kg
Dimensioni: 305x120x470 mm

CE 0123

BILANCE iHEALTH WIRELESS CON ANALISI MASSA CORPOREA

• 23506 BILANCIA WIRELESS HS4
Bilancia digitale di alta qualità, piatta e leggera con piattaforma in vetro temperato solida, iHealth HS4 funziona online e offline. Grazie all'applicazione iHealth MyVitals, è possibile visualizzare le singole letture o le tendenze su lungo periodo, tracciare le calorie e le attività giornaliere, impostare degli obiettivi per la gestione del peso, organizzare le registrazioni con grafici personalizzati e memorie illimitate. Portata: 180 kg.
Vedi caratteristiche tecniche a pag. 1.

• 23507 BILANCIA WIRELESS HS5 con analisi della massa corporea
Misura 9 parametri: **peso, grasso corporeo, massa magra, massa muscolare, massa ossea, acqua corporea, apporto calorico giornaliero, indice di massa corporea e tasso di grasso viscerale**. Registra le calorie e le attività giornaliere, pianifica gli obiettivi di peso. Organizza le registrazioni, i grafici, lo storico delle letture e visualizza le tendenze. Possibilità di utenti e memorie illimitati (memoria offline di 200 misure). Possibilità di impostare delle misurazioni e dei reminder delle attività.
Vedi caratteristiche tecniche a pag. 1.

PRECISIONE

Dimensioni delle cifre LCD 11,4 mm

27246

• 27246 BILANCIA DI PRECISIONE
Con vetro temperato Ø 160x4 mm, funzione tara, kg/lb-oz.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata: 5 kg Precisione: 100 g
Alimentazione: 1 batteria CR2032 - non inclusa
Display LCD: 35x15 mm
Dimensioni: 190x160xh 50 mm

ULTRA SOTTILE

• 27247 BILANCIA ULTRA SOTTILE
Con vetro temperato di sicurezza, estremamente sottile. 248x180x3 mm. Tasto a sfioramento, indicazioni carico eccessivo, funzione tara, retroilluminazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata: max 5 kg, min 2 g
Precisione: 1 g
Display LCD: 65x35 mm Misure: 248x180x16 mm
Alimentazione: 3 batterie 1,5V AAA
Design ultrarapido: 17 mm

BILANCIA BODY FAT

Indicazioni di carico eccessivo e voltaggio insufficiente, peso in kg/lb/st, 10 memorie.

27229

• 27229 BILANCIA EXACTA DELUXE
Misura la massa corporea, il grasso, l'acqua, la consistenza muscolare ed il consumo calorico giornaliero.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata: 180 kg Precisione: 100 g
Display LCD: 31 mm
Vetro temperato: 310x310x22 mm
Alimentazione: 2 batterie CR2032 incluse
Garanzia: 3 anni

Su richiesta e con consegna in 2-3 settimane possiamo fornire bilance OMRON e A&D

BILANCE DIGITALI PROFESSIONALI SOEHNLE 7830

• 27275 SOEHNLE 7830
• 27276 SOEHNLE 7831 con altimetro
• 27277 SOEHNLE 7730 CE III M

Nuova gamma di bilance professionali Soehnle, dal design moderno ed accattivante con indicatore digitale in vetro. Il display si attiva automaticamente appena si sale sulla bilancia, mostrando il peso con numeri in rosso retroilluminati.
Adatta per una semplice pesatura in istituzioni sanitarie, aree benessere e farmacie.
Nella bilancia Soehnle 7831 (27276) con altimetro integrato, il display cambia automaticamente da kg a cm quando l'altimetro è alzato. Così il paziente può contemporaneamente pesarsi e misurarsi.
Principali funzioni:
- indicazione di peso, altezza e BMI (indice di massa corporea) (solo cod. 27276)
- altimetro integrato da 120 cm a 202 cm (solo cod. 27276)
- nessun tasto, facile da usare, tara sul retro del display
- indicatore in vetro (spessore vetro 8 mm)
- display LED: 5 cifre, altezza cifre: 15 mm

Manuale d'uso in DE, GB, FR, ES, PT (solo 27277), IT, NL, DK, FI, SE, NO, GR, TR, CZ, SK, PL, RU.
Produzione tedesca.

CARATTERISTICHE TECNICHE	27275	27276	27277
Portata:	220 kg	220 kg	250 kg
Sensibilità:	100 g	100 g	100 g
Dimensioni mm:	369x609x893	369x609x1279	369x609x893
Peso:	13,6 kg	17,2 kg	13,6 kg
Alimentazione:	230 V - 50-60 Hz (disponibile su richiesta 110 V)		

BILANCE MEDICALI SECA - CLASSE III

• 27284 SECA 756 - bilancia meccanica con altimetro (60-200 cm) - classe III
La tradizione unita al design moderno. Con un meccanismo ad alta precisione che mostra il peso con l'aiuto di un indicatore rosso ben visibile dall'utilizzatore.
Manuale d'uso in inglese, spagnolo, francese, tedesco ed italiano.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità: 160 kg
Precisione: 500 g
Peso: 18,5 kg
Dimensione: 628x360x1'000 mm
Piattaforma: 360x350 mm con rotelle

• 27296 SECA 711 - bilancia meccanica con altimetro - classe III (60-200 cm)
• 27297 SECA 700 - bilancia meccanica con altimetro - (60-200 cm)
Bilancia meccanica a colonna con rilevazione del peso ad altezza visiva. Il peso viene misurato in maniera convenzionale, allineando i due bilancieri cromati. Manuale d'uso in inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano.
• 27298 ALTIMETRO SECA 220 - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità: 220 kg
Precisione: 100 g (27296) - 50 g (27297)
Peso: 21,7 kg
Dimensione: 520x1'556x520 mm
Piattaforma: 350x360 mm

CE 0109
III M
27292
La piattaforma antiscivolo garantisce un appoggio sicuro e protetto
Semplice pressione di un tasto per l'indicazione del BMI
27292 + 27298

• 27292 SECA 799 - digitale con BMI - classe III
• 27298 ALTIMETRO SECA 220
Versatile, poca manutenzione, funzionamento indipendente con batterie economiche, ideale per l'uso giornaliero in ospedale e per pratiche mediche. Dotata di ruote che la rendono facile da trasportare. La funzione BMI offre valide informazioni sulle condizioni nutrizionali del paziente. Diverse funzioni: TARA, HOLD, spegnimento automatico. Manuale d'uso in inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità: 200 kg
Precisione: 100g < 150 kg > 200g
Peso: 6,3 kg
Dimensione: 294x831x417 mm
Piattaforma: 272x280 mm

Simboli:
M = *Bilancia con marca metrologica per uso in campo medicale*
CE III = *Bilancia calibrata classe III come richiesto dalle direttive CEE 90/384*
CE 0109 = *Bilancia approvata secondo le direttive 93/42 CEE*

BILANCIA DIGITALE PEGASO

Altimetro telescopico in alluminio anodizzato con campo di misurazione da 75 a 210 cm e graduazione di 0,5 cm

CE 0476

Doppia lettura kg/lb.

27288

• 27288 BILANCIA DIGITALE PEGASO con altimetro (75x210 cm)
Facile da utilizzare, ogni funzione è visualizzata su schermo per tracciare le attività in tempo reale. Schermo LCD ad alto contrasto e numeri alti 20 mm per una maggiore leggibilità. Risultati precisi grazie alle funzioni di taratura e di blocco del peso. Funzione di spegnimento automatico per evitare sprechi di energia. Funziona sia a batterie che tramite collegamento alla rete elettrica.
• 27281 ALIMENTATORE - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata:	200 kg
Sensibilità:	100 g
Dimensione:	535x275x1˙060 mm
Piattaforma:	372x275 mm
Peso:	15 kg
Alimentazione:	110-240 V - 50-60 Hz
Caricabatteria:	6 V - 5 AH
Tempo di ricarica:	4-5 ore
Autonomia:	36 ore da carica completa

BILANCIA ASTRA

Misura leggibile da entrambi i lati dell'altimetro da 75 a 200 cm

CE 0476

27310

Pedana antiscivolo

Rotelle per una facile movimentazione

• 27310 BILANCIA ASTRA - 200 kg meccanica con altimetro (75-200 cm)
Bilancia tradizionale estremamente robusta per misurazioni precise. Fabbricata in acciaio e ricoperta di gommalacca sbiancata ad alta resistenza. Dotata di rotelle per una facile movimentazione.
Manuale d'uso in inglese, spagnolo, francese, italiano, tedesco, greco, portoghese, arabo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità:	200 kg
Sensibilità:	100 g
Peso:	17 kg
Dimensioni:	275x1˙485x530 mm
Piattaforma:	375x275 mm

BILANCIA SEDIA

SOEHNLE PROFESSIONAL

27273 CE



• 27273 BILANCIA SEDIA SOEHNLE 7802
Bilancia a sedia completamente elettronica. Non necessita di manutenzione. Ampio display con cifre alte 15 mm.
Un solo pulsante per accensione, spegnimento e taratura.
Braccioli rimovibili.
Alimentazione a rete o a batterie ricaricabili (4x1,5 V).
Durata delle batterie fino a 150 ore.
Manuale d'uso in DE, GB, FR, NL, ES, IT, PT, CZ, FI, SE, NO, DK, GR, PL, TR.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità:	200 kg
Sensibilità:	100 g
Peso totale:	27 kg
Dimensioni:	580x1˙100x930 mm
Alimentazione:	230 V/ 50-60 Hz, 10 mA, 2,2 VA
Produzione tedesca	

BILANCIA MULTIFUNZIONE

SOEHNLE PROFESSIONAL

Bilancia multifunzione con 3 scorrimano per pazienti disabili o obesi, rampa per carrozzine e gancio per indicatore

Schermo LED con numeri alti 15 mm

Braccio per installazione dell'indicatore di peso

27243 + 27244 + 27251

Scorrimano di sostegno

Rampa per carrozzine

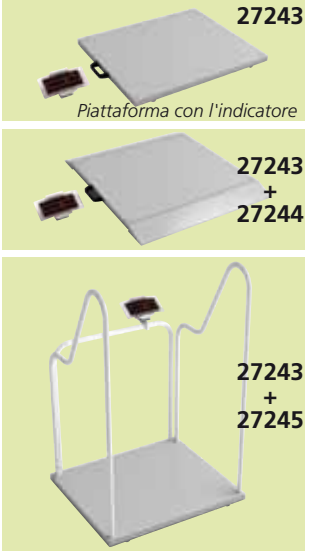

27243

Piattaforma con l'indicatore

27243 + 27244

27243 + 27245

• 27243 BILANCIA MULTIFUNZIONE - SOEHNLE 7808
Manuale in: DE, GB, FR, NL, ES, IT, GR, FI, NO, SE, DK, CZ, RU.
• 27244 RAMPA PER CARROZZINE
• 27245 SCORRIMANO PER OBESI+BRACCIO
• 27251 SCORRIMANO DI SOSTEGNO+BRACCIO
• 27278 BILANCIA MULTIFUNZIONE - SOEHNLE 7708 CE III M
(con 27244+27251) - manuale in: GB, FR, DE
Bilancia multifunzione concepita per installare facilmente (o successivamente) gli scorrimani di sostegno, per persone obese, il braccio per l'indicatore di peso e le rampe per carrozzine. Mobile mediante 3 rotelle e una maniglia. Prodotto in Germania.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità:	300 kg	Sensibilità: 100 g
Dimensione:	840x880x55 mm	
Alimentazione:	230 V - 50-60 Hz	
	(disponibile su richiesta con batterie ricaricabili o Classe III)	

PER BILANCE VETERINARIE VEDI PAGINA 317

PESA NEONATI DIGITALE SECA

Il vassoio per la misurazione del peso può essere rimosso facilmente e velocemente semplicemente premendo un bottone
seca
27283
27282

• 27282 PESA NEONATI SECA 354 - elettronica
• 27283 PESA NEONATI SECA 384 - elettronica - classe III M CE III

Due bilance in una: vassoio confortevole per la misurazione del peso in posizione sdraiata, trasformabile in una bilancia da terra per bambini. Dotata di funzione Breast-Milk-intake per determinare la quantità di latte assunta durante la poppata. Altre funzioni; tara, hold, conversione kg/lbs, spegnimento automatico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 20 kg
Precisione: 10 g < 10 kg > 20 g
Dimensioni: 552x156x332 mm
Peso: 2,3 kg (27282), 2,8 kg (27283)
Funzionamento a batterie
Fabbricate in Asia

PESA NEONATI MECCANICA SECA

• 27299 PESA NEONATI SECA 725 - meccanica
• 27294 PESA NEONATI SECA 745 - meccanica M CE III

La più classica delle bilance pesaneonati, pratica e robusta. Interamente costruita in metallo, dotata di un sistema di scorrimento dei pesi di elevata precisione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 16 kg
Precisione: 5 g (27299) 10 g (27294)
Dimensione: 550x180x290 mm
Peso: 6 kg
Fabbricate in Asia

PESA NEONATI RIPIEGABILE

• 27266 PESA NEONATI RIPIEGABILE SOEHNLE 8320

Pesaneonati facile da trasportare.
Con sistema di chiusura magnetica.
Apertura facile tirando le due parti della maniglia. Funzione di taratura del lenzuolino sul piatto: dati stabili sul display grazie alla funzione Hold. Ampio schermo LCD di facile lettura. Doppia lettura in kg/lb.
Manuale d'uso in: DE, GB, FR, ES, IT, GR, CZ, AE.

• 27271 CUSTODIA DI TRASPORTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 15 kg
Sensibilità: 10 g
Dimensioni: 375x315x105 mm (chiusa) - 740x315x53 mm (aperta)
Funzionamento a batteria 2x1.5 V AAA non fornite
Peso: 1,9 kg
Garanzia: 2 anni

PESA NEONATI OSPEDALIERA

• 27263 PESA NEONATI OSPEDALIERA SOEHNLE 7725 - elettronica

Bilancia a doppia scala caratterizzata da alta precisione ed affidabilità, è adatta all'uso in ospedali (omologazione classe III, MPG classe I).
Lo smorzamento ottimizzato e la funzione hold garantiscono misurazioni stabili ed accurate. Facile da pulire grazie alle forme ergonomiche senza smussature per una disinfezione agevole e conforme alle prescrizioni igieniche.
- display LCD ad alto contrasto con cifre alte 20 mm
- ampio angolo di lettura
- zero automatico all'accensione
- tasto funzione tara
(il lenzuolino sul piatto può essere tarato)
- funzionalità hold
Manuale d'uso in: DE, GB, FR, ES, IT, GR, CZ, NL, SE, AE.

• 27264 ALTIMETRO NEONATALE

Altimetro sia digitale che meccanico, 35-80 cm, divisione 1 mm. Manuale d'uso in 23 lingue.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 15 kg
Precisione: 2 g fino a 6 kg, 5 g per pesi superiori ai 6 kg
Dimensioni: 60x35x12 cm - 4,6 kg
Voltaggio operativo: 220-235 V / 50-60 Hz o batterie ricaricabili

PESA NEONATI ELETTRONICA

• 27313 BILANCIA PESA NEONATI GIMA - elettronica

Design avanzato, pratica ed affidabile, dotata di un ampio display LCD da 65x26 mm, e conversione kg/lbs. Include un copripiatto lavabile, batterie e un metro a nastro.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 20 kg / 44 lbs
Precisione: 10 g
Dimensioni: 595x340x90 mm
Peso: 4 kg
Alimentazione: 4 batterie 1,5 V AA
Funzione spegnimento automatico

PESA NEONATI FAMILY

• 27301 BILANCIA PESA NEONATI FAMILY - meccanica

Bilancia pesaneonati per uso esclusivo domiciliare.
Portata 20 kg / 44 lbs.
Frazionamento bilancia:
50 g (0-10 kg)
100 g (10-20 kg).
Vassoio in plastica.
Quadrante in kg e lbs.
Regolazione manuale dello zero.

LENZUOLINO MONOUSO PER BILANCE - vedi a pag. 111

POLTRONE RELAX A 1 O 2 MOTORI

45150
o 45155



10 COLORI DISPONIBILI



45161
o 45166

1 motore + alzata	2 motori + alzata

1 motore + alzata	2 motori + alzata

POLTRONE RELAX
Poltrona relax multifunzionale adatta ad ogni necessità. Disponibile in 2 modelli (Beatrice e Betty), 1 o 2 motori e in 10 colori. **Un motore:** due bottoni di controllo per il movimento contemporaneo dello schienale e del poggiagambe.

Due motori: quattro bottoni di controllo per movimento indipendente dello schienale e del poggiagambe. Prodotta in 100% poliestere. Portata 120 kg. Motore di sollevamento 230V - 50Hz. Disponibile su richiesta 110V - 60 Hz o 230V - 60 Hz. Produzione italiana.

Codice GIMA	POLTRONA BEATRICE
45150	Beatrice 1 motore - colori a richiesta**
45151	Beatrice 1 motore - beige 2
45155	Beatrice 2 motori - colori a richiesta**
45156	Beatrice 2 motori - beige 2

Codice GIMA	POLTRONA BETTY
45160	Betty 1 motore - colore a richiesta**
45161	Betty 1 motore - blu 11
45165	Betty 2 motori - colore a richiesta**
45166	Betty 2 motori - blu 11

** Prodotto in stock* *** Prodotto disponibile in 15-20 giorni*

SERVIPRANZO

27449

TAVOLINO SERVITORE

Fissato nel ripiano

Regolazione e blocco del piano

Altezza regolabile

• 27449 TAVOLO SERVIPRANZO
Tavolo servipranzo con struttura tubolare in alluminio lucido. Ripiano superiore in legno laminato bianco, facile da pulire, con bordo in gomma PVC anti-shock. Montato su due piedini in gomma e 2 ruote in plastica Ø 40 mm per consentire un utilizzo confortevole e regolabile. Misure: 110x42x93 cm.
Fornito smontato.
Produzione italiana.

• 27458 TAVOLINO SERVITORE
Realizzato in Tubo d'acciaio, cromato/verniciato a sezione quadra. Il vassoio, regolabile ed inclinabile, è in materiale plastico termoformato anti-shock con vano contenitore per bottiglia, bicchiere e posate. Base fornita di 4 rotelle Ø 50 mm.
Altezza regolabile da 80 a 115 cm.
Misure: 42x65xh80/115 cm.
Fornito smontato.
Produzione Italiana.

• 27448 TAVOLINO SERVITORE
Tavolino servitore con struttura in acciaio e pannello ad alta densità.
Base con 4 rotelle removibili Ø 50 mm (2.5"), di cui 2 con freno.
Altezza e angolazione regolabili.
Fornito smontato.

LETTI DEGENZA

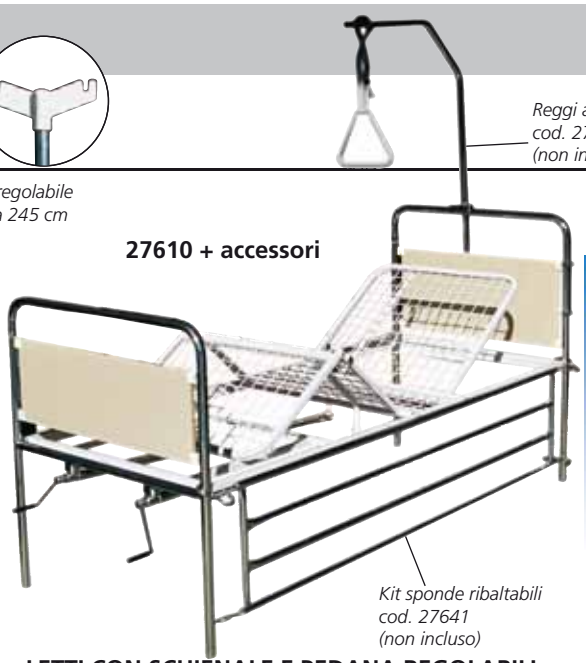

LETTI CON SCHIENALE REGOLABILE

- **27600 LETTO ARTICOLATO A 1 SNODO**
- **27601 LETTO ARTICOLATO A 1 SNODO - con ruote**

Letto con alzatesta regolabile tramite dispositivo a vite con maniglia snodata. Rete di appoggio materasso di tipo ortopedico in metallo (200x85 cm). Telaio verniciato a polvere. Testate cromate con pannello in bilaminato.
Dimensioni: 206x89xh 90 cm.
Ruote in gomma Ø 100 mm, 2 con freno (solo cod. 27601).
Altezza del telaio dalla base: 52/55 cm.
Dimensioni del telaio: 200x85 cm. Peso: 34 kg.
Produzione italiana.

LETTI CON SCHIENALE E PEDANA REGOLABILI

- **27610 LETTO ARTICOLATO A 3 SNODI**
- **27611 LETTO ARTICOLATO A 3 SNODI - con ruote**

Letto a tre regolazioni tramite dispositivi a vite con maniglie snodate. Rete di appoggio materasso in metallo (200x85 cm). Telaio verniciato a polvere.
Testate cromate con pannello in bilaminato.
Ruote in gomma Ø 100 mm, 2 con freno (solo cod. 27611).
Dimensioni: 206x89xh 90 cm. Peso: 41,4 kg. Produzione Italiana.
Altezza del telaio dalla base: 52/55 cm.
Dimensioni del telaio: 200x85 cm.

- **27605 LETTO STANDARD - senza ruote**
- **27606 LETTO STANDARD - con ruote Ø 50 mm**

Semplici letti con rete di appoggio materasso di tipo rigido, dotati di piedini in plastica. Fornito senza scatola.

- **27607 LETTO STANDARD PLUS - senza ruote**
- **27608 LETTO STANDARD PLUS - con ruote Ø 100 mm**

Semplici letti con rete di appoggio materasso di tipo rigido, dotati di piedini in plastica e schienale regolabile.
Dimensioni: 200x85xh 50 cm. Produzione Italiana.

- **27841 ASTA FLEBO - 5 ruote**

Codice GIMA	ACCESSORI LETTI
27641	Kit sponde ribaltabili (per tutti i tipi di letto)
27644	Reggiarto
27646	Asta flebo per letto - acciaio inox
27647	Portacartelle inox A4 (per fogli 34x23 cm) completo di plexiglass trasparente



• **27642 ALZA COPERTE**

• **27643 SCHIENALE**

MATERASSI, FODERE E CUSCINI

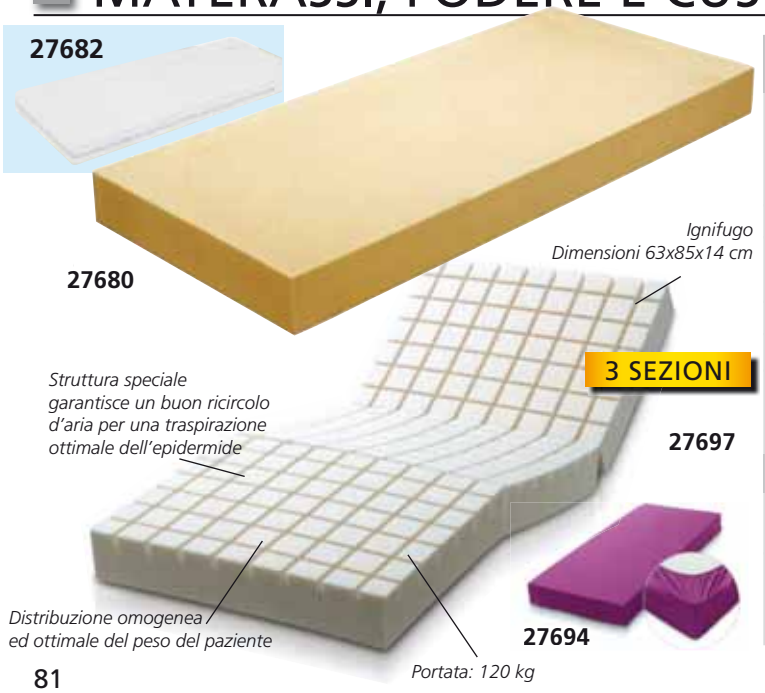

MATERASSI, FODERE E CUSCINI	Dimensioni 190x80x12 cm	Dimensioni 195x85x14 cm
Materasso (densità 30 kg/mc) con fodera in Trevira antifiamma, traspirante Materasso omologato per strutture con più di 25 letti	-	27682
Materasso (densità 30 kg/mc)	27690	27680
Fodera in Trevira antifiamma, traspirante	27691	27681
Fodera materasso 100% cotone	27693	27683
Fodera universale impermeabile	27695	
Cuscino (densità 21 kg/mc) con fodera in Trevira antifiamma e traspirante. Dimensioni 45x75x10cm	27696	
MATERASSO ANTIDECUBITO CON FODERA	**Dimensioni 190x85x14 cm a 3 ezioni**	
Materasso antidecubito in poliuretano espanso (densità 30 kg/mc) - Classe 1M	27697	
Fodera Plus bielastica, traspirante, impermeabile, antibatterica - antifiamma	27694	

LETTI DEGENZA AD 1 O 3 SNODI: MANUALI OD ELETTRICI

27657

- **27652 LETTO 1 SNODO - 1 manovella - piedini**
- **27653 LETTO 1 SNODO - 1 manovella - con ruote**
- **27656 LETTO 3 SNODI - 2 manovelle - piedini**
- **27657 LETTO 3 SNODI - 2 manovelle - con ruote**

- struttura portante perimetrale in profili di acciaio a sezione rettangolare.
- testate cromate con pannello in melaminico nobilitato
- 1 snodo/ 2 sezioni oppure 3 snodi/ 4 sezioni
- movimento manuale a manovella con impugnatura ripiegabile
- gambe fornite di ruote in gomma/acciaio con freno indipendente, 3 piroettanti e 1 direzionale o piedini in plastica.

27652

27659

CARATTERISTICHE TECNICHE

	27652/3	27656/7	27658	27659	27660
Misura rete:	900x2˙000 mm				
Altezza rete:	500	500	400/800	500	400/800
Altezza testate:	950				
Misure esterne:	920x2˙070 mm				
Movimento:	1 manovella	2 manovelle	2 manovelle	elettrico	elettrico

27660

- **27658 LETTO 3 SNODI - 2 manovelle altezza variabile - con ruote**
- **27659 LETTO 3 SNODI - elettrico con ruote**
- **27660 LETTO 3 SNODI - elettrico altezza variabile - con ruote**

Letto a 3 snodi/ 4 sezioni regolabile tramite 2 manovelle indipendenti (27658) o motore elettrico 24 V DC e pulsantiera, con altezza regolabile attraverso pompa idraulica a pedale (27658) o motore elettrico (27659/60).
Gambe e altre caratteristiche come codice 27652.

Codice GIMA	ACCESSORI LETTI DEGENZA
27663	Coppia sponde ribaltabili
27664	Coppia sponde laterali telescopiche
27667	Asta portaflebo
27668	Reggiarto con sistema slot-in
27661	Rotelle di ricambio per 27653/57/58/59/60

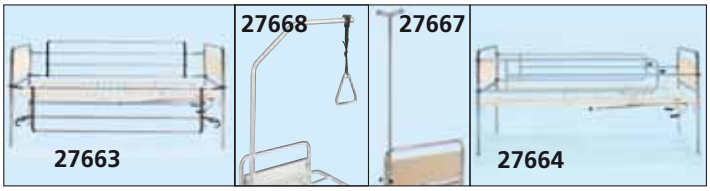

Sponde ribaltabili — *Asta portaflebo laterale* — *Sponde telescopiche*

LETTO SPECIALISTICO ELETTRICO AD ALTEZZA VARIABILE

27673

Altezza da terra regolabile da 40 a 80 cm o da 23 a 63 cm

Possibilità Trendelenburg (12°) anti-Trendelenburg (12°)

QUALITÀ

EN 1970:2000
DIN EN 1970:2000-12
EN 60601-1:1990+ A1:1993 + A2: 1995
DIN EN 60601-1:1996-03
EN 60601-2-38:1996 + A1:2000
DIN EN 60601-2-38:2001-07

27672

- **27673 LETTO SPECIALISTICO con Trendelenburg - 40-80 cm**
- **27672 LETTO SPECIALISTICO BASSO con Trendelenburg - 23-63 cm**

Letto a 3 snodi, quattro sezioni con altezza regolabile da 40 a 80 cm o da 23 a 63 cm con movimenti completamente elettrici. Struttura interamente saldata costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare 50x25x2 mm. Piattaforma materasso con doghe flessibili in legno, completa di guide reggi materasso. Sezione alzatesta e sezione gambe regolabili a mezzo di due motori elettrici 24V DC indipendenti e pulsantiera. Sezione piedi regolabile a mezzo cremagliera. Sezione bacino fissa. Testiera e pediera asportabili con bordi in legno massello. Fornito completo di 2 barre verticali scorrevoli con chiusura/ sblocco superiore ed inferiore e reggiarti (solo 27673). Gambe con 4 ruote girevoli Ø 100 mm con freno. Fornito smontato (solo 27673).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misura rete: 900x2˙000 mm
Altezza rete: 400-800 mm (27673)
230-630 mm (27672)
Misure esterne: 1˙030x2˙140 mm
Altezza testate dalla rete: 50 mm
Portata massima: 140 kg
Potenza operativa: 230V - 50Hz



- **27676 COMODINO IN LEGNO**

Prodotto in legno naturale di qualità. Particolarmente funzionale: con cassetto, 2 ante (utilizzabili da entrambi i lati) e vassoio laterale.
Misure: 53x45xh 86,5 cm
Vassoio laterale: 58,5x35 cm
4 ruote girevoli (2 bloccabili)
Bordi in ABS.
Vassoio reclinabile di 90°.

27676

27676

ASTE FLEBO

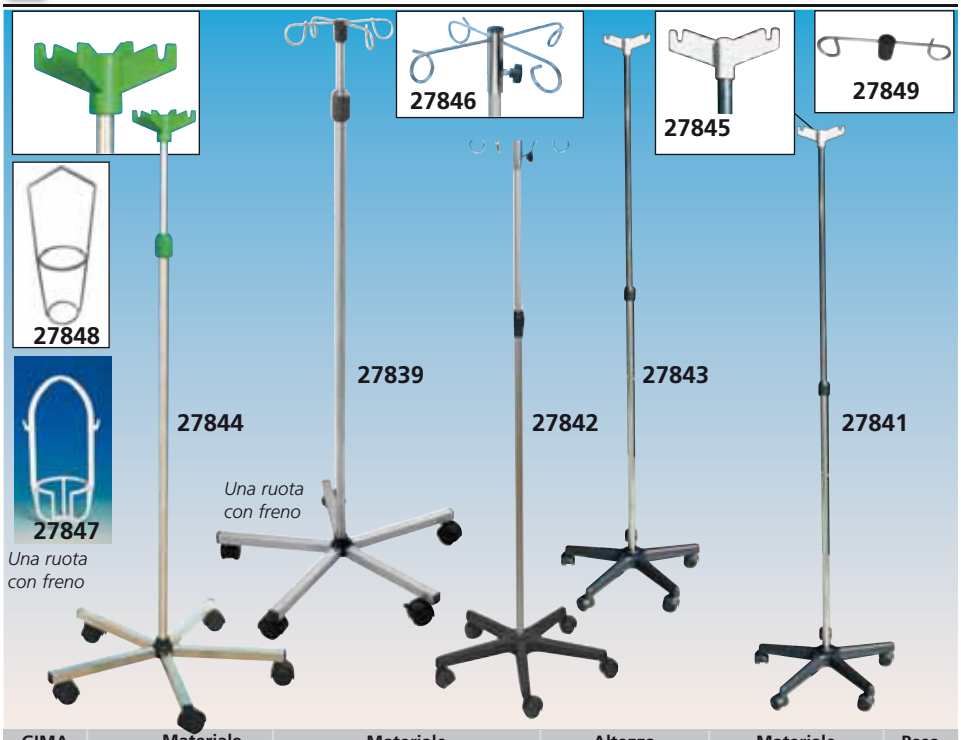

GIMA code	N	Materiale Gancio	Materiale asta	Altezza regolabile	Materiale base	Peso kg
27839	4	acciaio	Acciaio INOX AISI 304	160-220 cm	acciaio INOX	3,3
27841	2	plastica	Acciaio cromato	160-245 cm	plastica	2,9
27842	4	metallo	Acciaio cromato	160-245 cm	plastica	3,2
27843	2	plastica	Alluminio	158-248 cm	plastica	2,9
27844	4	plastica	Acciaio INOX AISI 304	160-220 cm	acciaio INOX	2,9
27845	2	plastica	Supporto in plastica per cestello flebo - portata 1 kg per gancio			
27846	4	metallo	Supporto in metallo per cestello flebo - portata 1 kg per gancio			
27849	2	acciaio	Supporto in acciaio INOX AISI 304 per cestello flebo			
27847	-		Cestello flebo plastica - confezione da 40 pezzi			
27848			Cestello flebo in acciaio INOX			

ASTA IPODERMOCLISI

4 ganci di sicurezza in acciaio inox AISI 304 con dispositivo di sicurezza

PORTATA 28 KG

Maniglia in tondo di acciaio inox per un trasporto facile

Pompa oleodinamica con pedale
Altezza regolabile: 195-291 cm
Peso: 26 kg

Base in acciaio inox con 5 rotelle piroettanti (1 antistatica, 2 normali frenanti e 2 normali) e paracolpi in vipla grigia.

• 27856 PIANTANA IPODERMOCLISI
Piantana ad elevazione oleodinamica, porta sacche per lavaggi ed irrigazioni chirurgiche, con 4 ganci in acciaio inox AISI 304, una base a 5 razze e paracolpi in vipla.
Produzione italiana.

FASCIATOIO

• 27400 FASCIATOIO - colore beige
Fasciatoio per neonati, con struttura in tubo tondo di alluminio lucido provvisto di due ripiani; piano superiore 115x60 cm, con bordi laterali su tre lati imbottito e rivestito in morbida eco pelle ignifuga e lavabile, piano di appoggio inferiore 100x40 cm, in nobilitato bianco bordato in ABS nero; montato su piedi regolabili.
Portata 60 kg.
Dimensioni: 115x63x85h cm. Peso: 28 kg
Produzione Italiana. Fornito smontato.

CULLA

• 27398 CULLA NEONATI con carrello
In materiale plastico trasparente neutro infrangibile con bordi curvi. Completa di fori di areazione. Struttura realizzata in tubo di acciaio laminato a freddo curvato e saldato, verniciato con polveri epossidiche. Telaio dimensionato per l'alloggiamento della culla con la possibilita di inclinazione TR della stessa. Alla base quattro ruote girevoli Ø 80 mm di cui due con freno. Dimensioni 82x53x90h cm. Produzione italiana.
• 27684 CULLA - ricambio
• 27685 MATERASSO 63x37x5,5 cm - ignifugo
• 27686 FODERA - impermeabile

LETTO PEDIATRICO

• 27399 LETTO PEDIATRICO 1-4 anni
Spalle portanti in tubo di acciaio Ø 30 mm con piantoncini curvati, predisposte per l'aggancio al telaio rete. Telaio rete in tubo semiovale 40x20 mm fissato alla struttura con bulloni estraibili. Piano rete rigido in tondo saldato alla struttura perimetrale. Sponde laterali altezza 62 cm scorrevoli su guide in acciaio cromato con dispositivo di sicurezza.
Dimensioni esterne 140x70x130 h cm.
Dimensioni interne 130x65x63 h cm.
Produzione italiana.

• 27687 MATTERASSO 125x62x10 cm - ignufo
• 27688 FODERA - impermeabile

SISTEMA INTEGRATO DI TENDE TREVIRA®

SISTEMA COMPLETO DI SEPARAZIONE
Sistema completo per creare ambienti separati in ambulatori medici o all'interno di stanze e corsie di ospedali.
IL SISTEMA COMPRENDE
4 STRUTTURE CON ANELLI
- braccio regolabile manuale o elettrico
- binario per finestra
- binario per cabina
- carrelli con 1 o 2 tende
TENDE IN TREVIRA 3 DIMENSIONI, 6 COLORI - senza anelli
Binari per finestre
Disponibili in 2 dimensioni: 160 cm (45492) adatto alle tende da 175xh 145 cm e 210 cm (45493) adatto alle tende 225xh 145 cm
Binari per cabina
Dimensioni: 80x80 per tende da 225xh 180 cm
Separè da parete - manuale
La tenda da parete a braccio è regolabile orizzontalmente (180°) e può essere ripiegata a 90° (solo 45501) quando non viene utilizzata. L'estensione massima del braccio tubolare da aperto è 210 cm, da chiuso è 88 cm (45500) o 100 cm (45501). Dotata di anelli che ne consentono un facile scivolamento.
Separè da parete - elettrico
Regolazione orizzontale (180°) tramite controllo elettrico. L'estensione massima del braccio tubolare da aperto 188 cm, da chiuso 90 cm.

Codice GIMA	STRUTTURA: DA PARETE O SU CARRELLO
45492	Binario per finestra 160 cm
45493	Binario per finestra 210 cm
45495	Braccio per cabina 80x80 cm
45500	Braccio regolabile
45501	Braccio regolabile pieghevole
45503	Braccio regolabile elettrico
45505	Carrello per 1 tenda - pieghevole
45506	Carrello per 2 tende - pieghevole

Separè su carrello - 1 o 2 tende
Sistema di tende su carrello con 4 ruote in acciaio INOX ISO 304 girevoli di cui 2 bloccabili. Il carrello consente l'utilizzo di una tenda 225xh145 cm (45505) o di 2 tende (45506), 1 lunga 225xh 145 cm e una 175xh 145 cm. Quando non viene utilizzato, il braccio può essere ripiegato a 90° e la tenda può essere legata. Trasportabile, si adatta ad ogni spazio.

Tessuto TREVIRA®
Tutte le tende, sono in Trevira®, materiale ignifugo (Classe I), antiallergico, antibatterico, impermeabile e altamente resistente. Trevira® garantisce la riservatezza del paziente ed evita l'infiltrazione di polvere. Lavabile fino a 60°.
Disponibile in 6 colori.
Su richiesta sono disponibili separè su misura. Prodotti in Italia.

TESSUTO TREVIRA®			
PER BRACCIO A PARETE E CABINE	PER CARRELLI O FINESTRE		COLORE
225xh 180 cm	Lungo 225xh145 cm	Corto 175xh145 cm	
45510	45520	45530	Azzurra
45511	45521	45531	Blu
45512	45522	45532	Bianca
45513	-	-	Beige
45514	-	-	Verde
45515	45525	45535	Pesca



SET DI 18 ANELLI - RICAMBIO	
45508	Anelli aperti *per finestre e cabine*
45509	Anelli chiusi *per pareti e carrelli*

ALTRI PARAVENTI a pag. 112 - 114

LETTO ALTEZZA VARIABILE

Scomparto per asta solleva malato e asta flebo
4 sponde a contenimento totale in tecnopolimeri, abbattibili singolarmente
Peso letto: 150 kg
4 ruote Ø 150 mm con sistema centralizzato per bloccaggio con controllo direzionale
Pannelli testa/piedi sagomati e rimovibili, con maniglioni integrati utili per i movimenti

• 44800 LETTO ELETTRICO AD ALTEZZA VARIABILE
Letto ospedaliero a 3 snodi e 4 sezioni regolabili elettricamente e ad altezza variabile. Posizione Trendelenburg e Reverse Trendelenburg (15°). Tutti le parti in acciaio sono verniciate con polveri epossidiche con additivo antimicrobico. Sezione schiena regolabile con attuatore elettrico con funzione anti schiacciamento e rototraslazione per evitare la compressione addominale. Su entrambi i lati del letto sono presenti maniglie CPR per manovre d'emergenza. Sezione gambale regolabile da meccanismo a scatto in 6 posizioni. Pulsantiera con comandi ad azione mantenuta disattivabile tramite chiave magnetica. La pulsantiera regola lo schienale, l'altezza piano rete, le gambe e i piedi, la posizione comfort, Trendelenburg e Reverse Trendelenburg.
• 44801 ASTA SOLLEVA MALATO **• 44802 ASTA FLEBO**
• 44803 MATERASSO IGNIFUGO - con fodera impermeabile
Carico: 280 kg. Densità: 35 kg/m². Dimensioni: 85x195x18 cm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza piano rete min/max: 380-780 mm
Regolazione altezza schienale max: 70°
Regolazione gambe max: 30° Regolazione piedi max: 30°
Trendelenburg e Reverse Trendelenburg: 15°
Altezza min/max: 835-1235 mm
Larghezza/lunghezza totale letto: 1010/2260 mm (con paracolpi e sponde)
Larghezza/lunghezza utile piano rete: 880/2000 mm
Alimentazione: 220 V, 50 Hz | Peso max paziente: 230 kg | Portata max: 270 kg
Classe isolamento: I / B | Grado di protezione: IP66 | Produzione italiana

LETTO BARIATRICO ELETTRICO

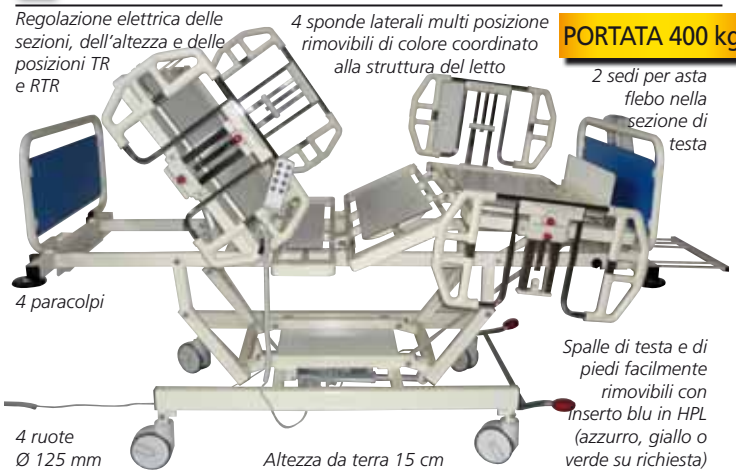
Regolazione elettrica delle sezioni, dell'altezza e delle posizioni TR e RTR
4 sponde laterali multi posizione rimovibili di colore coordinato alla struttura del letto
PORTATA 400 kg
2 sedi per asta flebo nella sezione di testa
4 paracolpi
Spalle di testa e di piedi facilmente rimovibili con inserto blu in HPL (azzurro, giallo o verde su richiesta)
4 ruote Ø 125 mm
Altezza da terra 15 cm

• 27636 LETTO BARIATRICO ALLUNGABILE - elettrico, 4 sezioni
Letto bariatrico a 4 sezioni retrattili, in acciaio resistente, con altezza variabile e TR-RTR con motori elettrici.
- regolazione sezioni: alzaschiena 0°-54°, alzagambe 0°-24°
- pulsantiera per regolazione sezioni e chiavetta interdizione movimenti + supervisore
- funzione regolazione elettrica CPR - TR e RTR 18°
- posizione poltrona per maggiore naturalezza e comfort
- batteria d'emergenza
- sistema di pedale freno centralizzato a 3 posizioni per una grande maneggevolezza: direzionale, libero, frenato
• 27638 ASTA DI SOLLEVAMENTO con 2 ganci flebo inclusi
• 27639 PORTACOPERTE ESTRAIBILE **• 27640 ASTA FLEBO**
• 44810 MATERASSO BARIATRICO IGNIFUGO - 4 pezzi - con fodera impermeabile e traspirante. Densità: 40 kg/m².
Carico: 300 kg. Dimensioni: 90x200x18 cm
(2 laterali 15x200x18, 1 allunga letto 15x120x18)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni telaio superiore letto:	- complet. retratto - 226x100 cm (paraurti inclusi)	
	- complet. esteso - 242x128 cm (sponde laterali incluse)	
Regolazione piattaforma:	- complet. esteso - 200x90 cm	
materasso:	- posizione intermedia - 200x105 cm	
	- complet. esteso - 200x120 cm	
	- estensione del piede - da 200 a 216 cm	
Posizione più bassa e più alta:	41-81 cm	
Peso:	175 kg	Portata: 400 kg
Protezoine elettrica:	Class 1	Grado di protezione liquido: IP 66

SOLLEVATORI ELETTRICO E MANUALE



• 27749 SOLLEVATORE IDRAULICO - portata 200 kg
Sollevamento tramite pompa idraulica azionata da leva di controllo laterale. Movimento di discesa attraverso una valvola di scarico indipendente. Telaio in acciaio verniciato. Maniglia di spinta antitraumatica. 2 ruote posteriori Ø 100 mm, con freno e due ruote anteriori Ø 80 mm. Fornito con gancio per tetraplegici (27767). Produzione Italiana.
• 27752 SOLLEVATORE ELETTRICO 170 - portata 170 kg
• 27753 SOLLEVATORE ELETTRICO 200 - portata 200 kg
Simile al codice 27749 ma con controlli elettrici tramite motore a 24 V D.C. e pulsante. Alimentazione a batteria tramite trasformatore con un pulsante d'emergenza per l'arresto immediato. Il codice 27752 è fornito con imbragatura universale, il codice 27753 con imbragatura per tetraplegici.
• 27757 IMBRAGATURA UNIVERSALE - ricambio - portata 170 kg
• 27767 IMBRAGATURA TETRAPLEGICI - ricambio - portata 200 kg
Prodotto in polipropilene antiallergico, atossico e lavabile.

ASTA SOLLEVAMENTO

• 27645 ASTA SOLLEVAMENTO
Struttura in acciaio verniciato con snodo regolabile in acciaio cromato. Può essere completamente smontata per ridurre l'ingombro. 3 regolazioni in altezza. Completa di triangolo e cinghia regolabile.

POLTRONA DONATORI

Struttura verniciata con colore ral bianco 9003, spessore minimo 70/80 micron. Finitura lucida.

27557

• 27557 POLTRONA PRELIEVO - blu
Poltrona solida ed elegante realizzata in metallo a sezione ovale, quadra e tonda (gambe in tubolare ovale 50x25x1,5; quadro 30x30x1,5 per il telaio centrale, tubo tondo per i cuscini 20x1,5 diam). Struttura interamente verniciata con polvere epossidica di colore bianco. Il piano imbottito ha una base in materiale ligneo, l'imbottitura in poliuretano espanso è ricoperta di tessuto spalmato (skai, fintapelle). Entrambi i materiali sono ignifughi Classe 1 IM. Regolazione sincronizzata dei due cuscini mediante una pompa a gas (600 N). L'inclinazione dello schienale è di +60° e -5° in posizione Trendelenburg, la pediera -80° e +5°. I braccioli sono dotati di snodo che garantisce una perfetta inclinazione durante il loro utilizzo; possono essere regolati in altezza ed estraendoli ruotati di 180°. Sono presenti quattro piedini regolabili che garantiscono una stabilità ottimale. Fabbricato in Italia.

• 27553 ASTA PORTA FLEBO **• 27556 SUPPORTO REGGI LENZUOLINI**

MATERASSO DOCCIA

27836

• 27836 MATERASSO DOCCIA
Questa attrezzatura garantisce il lavaggio e l'igiene personale delle persone allettate, anziani o disabili, direttamente sul letto con acqua corrente, senza necessità di trasferimento / sollevamento. L'assistito all'interno del "Materasso Doccia" può essere lavato con l'acqua prelevata direttamente dal rubinetto tramite prolunga o in alternativa con l'apposito serbatoio d'acqua a pressione dotato di tubo flessibile e di doccetta. Al termine uno scarico permette la fuoriuscita dell'acqua da raccogliere in idoneo raccoglitore.
A corredo tappo e tubo flessibile per facilitare lo scarico d'acqua.

• 27837 SERBATOIO DI ACQUA
Serbatoio di acqua a pressione dotato di tubo flessibile e di doccetta azionabile con un bottone.

27837

• 27838 TUBO ESTENSIONE DOCCIA
Tubo flessibile di 6 m munito di doccetta azionabile con un bottone e un adattatore per il rubinetto.

27838

BARELLA DOCCIA - REGOLAZIONE ALTEZZA ELETTRICA E IDRAULICA

27814

27815



• 27814 BARELLA DOCCIA BASIC - regolazione idraulica
• 27815 BARELLA DOCCIA EVOLUTION - idraulica
• 27816 BARELLA DOCCIA EVOLUTION - a batteria
• 27817 BARELLA DOCCIA EVOLUTION - idraulica con testiera inclinabile
• 27818 CUSCINO - 55x55x14/2 h cm
La barella è idonea per trasferimenti ed uso doccia. La struttura è sottoposta a processo anticorrosione, il pianale è in materiale plastico ABS; le sponde e la viteria in acciaio Inox e le ruote hanno protezioni interne e lavabili. Le sponde laterali di sicurezza sono bloccabili facilmente abbattibili con una mano. È possibile abbattere anche la sponda lato testa per pazienti di statura superiore a cm 188 (solo Evolution). L'ingombro delle sponde laterali può essere ridotto durante i trasferimenti. La barella è dotata di foro di drenaggio con tubo di lunghezza cm 150 per lo scarico dell'acqua. Pianale inclinabile dall'operatore mediante comando con molla a gas. Le ruote hanno un sistema di freno centralizzato (solo Evolution). Blocco direzionale per favorire i trasferimenti. Carico di lavoro in sicurezza: 180 kg.
Modello con regolazione elettrica dell'altezza.
Batteria 24 V ricaricabile e controllo manuale.
Il caricabatteria 110/220 V - 50/60 Hz è incluso.
Modello con testiera inclinabile (27817) - idraulica.
Schienale regolabile con controllo manuale e mediante pistone, con regolazione idraulica dell'altezza.
Fabbricato in Italia.

Schienale alzabile fino a 63° solo per codice 27817

Larghezza ridotta

Cuscino con inclinazione di 15°, 55x55x14/2 h cm

27818

CARATTERISTICHE TECNICHE

	BASIC	EVOLUTION
Carico di lavoro in sicurezza	160 kg	180 kg
Peso	97 kg	107 kg
Diametro ruote	12,5 cm	15 cm
Sistema di freno	individuale su ogni ruota	centralizzato
Sistema direzionale	si	si
Riduzione ingombro sponde laterali	si	si
Sponda lato testa reclinabile	no	40°
Inclinazione per deflusso acqua	5°	5°
Lunghezza tubo di scarico	150 cm	150 cm

BARELLA OSPEDALIERA CON TRENDELENBURG

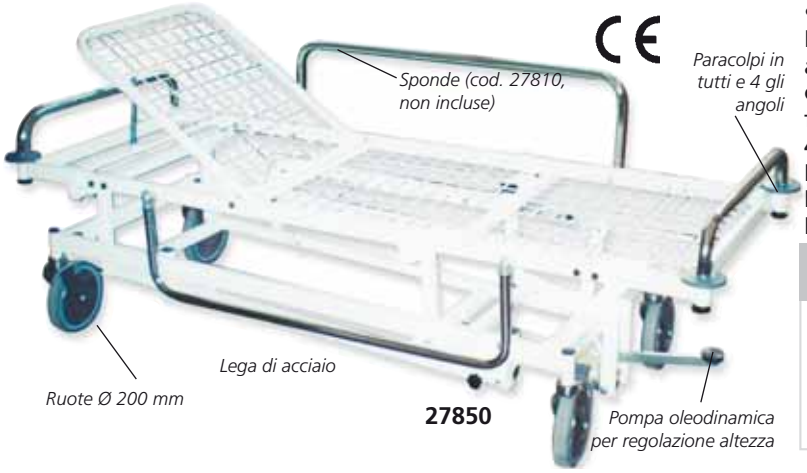
Sponde (cod. 27810, non incluse)
Paracolpi in tutti e 4 gli angoli
Lega di acciaio
Ruote Ø 200 mm
27850
Pompa oleodinamica per regolazione altezza

• 27850 BARELLA TRENDELENBURG
In lega di acciaio, verniciata a fuoco ral 9010 con maniglie in acciaio cromato. Altezza regolabile da 40 a 70 cm con pompa oleodinamica. Trendelenburg fino a 9°, Anti-Trendelenburg fino a 14° (pompa a gas). Portata max: 100 kg.
4 ruote Ø 200 mm (2 con freno).
Paraurti in plastica ai 4 angoli.
Dimensioni: 65x184 (interne) xh 50-70 cm 72x191 cm (esterne).
Produzione italiana.

Codice GIMA	ACCESSORI BARELLA TRENDELEMBURG non inclusi
27810	Coppia sponde ribaltabili 100xh 28 cm
27853	Asta portaflebo
27854	Portabombola ossigeno
27855	Materasso - in skay nero ignifugo - 184x64x3 cm spesso 3 cm

BARELLE CORSIA

• 27800 BARELLA PAZIENTE
• 27801 BARELLA PAZIENTE - parte superiore smontabile
Realizzate in tubolare di acciaio e materassino in materiale lavabile ed ignifugo. Dotate di 4 ruote Ø 100 mm di cui 2 con freno. Dimensioni: 180x54xh 80 cm (ingombro 200x64xh80 cm). Portata max: 100 kg. Materasso incluso. Produzione italiana.

Codice GIMA	ACCESSORI BARELLE PAZIENTE non inclusi
27810	Coppia sponde ribaltabili - 100xh 28 cm
27811	Asta portaflebo
27812	Cestello porta coperta
27813	Cestello per bombola ossigeno

BARELLA PROFESSIONALE DA CORSIA

Codice GIMA	ACCESSORI BARELLA DA CORSIA non inclusi
27821	Coppia sponde in acciaio cromato, con sistema di fissaggio
27822	Asta portaflebo con due ganci
27823	Cestello in acciaio cromato
27824	Porta bombole in acciaio cromato*
27825	Materasso in skai classe 1 - 182x64x4 cm

*per bombole fino a 41 cm e Ø 15,5 cm

• 27819 BARELLA CORSIA
Caratteristiche principali:
- **Telaio piano rete:** realizzato in tubo d'acciaio a sezione ovale 50x25x1,5 mm, carrello inferiore realizzato in tubo d'acciaio a sezione tonda a diametro differenziato.
- **Maniglia di tiro/spinta:** in tubo d'acciaio sezione Ø 32x1,5 mm
- **Finitura:** Completamente verniciata con polveri epossidiche atossiche a 200°. Colore standard grigio RAL 7035.
- **Piano rete:** a due sezioni in tondino di acciaio elettrosaldato ø 5 mm a maglie rettangolari; 100x50 mm cromato estraibile.
- **Sezione schienale:** regolabile a mezzo di una cremagliera automatica a 5 posizioni.
- **Ruote:** 4 ruote girevoli in gomma sintetica grigia Ø 200 mm di cui due dotate di freno indipendente.
- **Paracolpi:** ai quattro angoli in resina antiacida, antiurto.
- **Barella con carrello:** la parte superiore della barella può essere asportata per l'inserimento in autolettiga.
Misure esterne 202x71xh 90 cm
Altezza netta rete: 78 cm
Portata: 135 kg.
Produzione italiana.

Parte superiore asportabile

BARELLA PROFESSIONALE CON ALZATESTA REGOLABILE

• 27827 BARELLA PROFESSIONALE CON ALZATESTA REGOLABILE E SPONDE LATERALI
Carrello in alluminio anodizzato con telai perimetrali in acciaio e profilo rigido in PVC.
Verniciatura con polveri epossidiche avorio RAL 1013.
Piano rete rigido in tondo di acciaio.
Struttura portante, sponde laterali e maniglia di spinta in alluminio anodizzato.
Componenti in nylon con morfologia a maniglia
Ruote girevoli Ø 200 mm, di cui due con freno in diagonale.
Fornita smontata.
Produzione italiana.
• 27830 ASTA PORTAFLEBO - altezza fissa 100 cm - 2 ganci di plastica
• 27831 CESTELLO PORTA OGGETTI IN ACCIAIO - 56x38xh 9 cm
• 27832 CESTELLO PORTABOMBOLE - Ø 18x37 cm
• 27834 MATERASSO IGNIFUGO 7 cm - nero - 185x58xh 7 cm

27827
Misure totali: 202x76x75 h cm
Misure piattaforma materasso: 190x160x75 h cm
Peso: 47 kg - Volume per spedizione 0.30 m³
Portata: 120 kg

BARELLA REGOLABILE IN ALTEZZA CON TR E RTR

• 27828 BARELLA REGOLABILE IN ALTEZZA
Con Trendelenburg (TR), e Trendelenburg/Inverso (RTR) e sponde laterali.
Piano rete composto da due settori in tondo di acciaio verniciato con polveri epossidiche avorio RAL 1013, smontabili per pulizia, fissati su supporti in nylon e appoggiati su traverse in acciaio ricoperto con profilo in pvc rigido. Sollevamento e abbassamento della sezione testa mediante molla a gas utilizzando la levetta posta sulla sezione stessa. Struttura del carrello di base con profili a sezione arrotondata e verniciata con polveri epossidiche avorio RAL 1013. Regolazione altezza (cm. 50-80) mediante pompa oleodinamica e pedale. Movimento del TR-RTR regolato da una maniglia situata ai piedi del carrello. Bloccaggio meccanico. Controllo dell'inclinazione e del piano rete tramite bolla di livello. TR 14° RTR 11°. Quattro ruote girevoli Ø 200 mm, di cui una direzionale. Bloccaggio simultaneo a tre posizioni: blocco totale, girevole totale, girevole e direzionale.
Produzione italiana
• 27830 ASTA PORTAFLEBO - altezza fissa 100 cm - 2 ganci di plastica
• 27833 CESTELLO PORTABOMBOLE (max. 7 l) A GRIGLIA - multifunzionale
• 27835 MATERASSO IGNIFUGO 10 cm - 2 sezioni - 185x58xh 10 cm

Fissaggio facile e rapido dell'asta ai 4 lati
27828
Misure totali: 202x76x75 h cm
Misure piattaforma materasso: 190x60x50/80 h cm
Peso: 88 kg - Volume per spedizione 0.65 m³
Portata: 120 kg

TAVOLO DA LAVORO

• 27909 TAVOLO DA LAVORO INOX
Tavolo da lavoro utilizzabile da ambo i lati, con due cassetti affiancati su ogni lato. Realizzato in acciaio inox AISI 304, struttura portante in tubolare quadro, piano superiore in lamiera liscio ed un piano inferiore liscio. Montato su 4 ruote Ø 80 mm di cui due frenanti. Peso 50 kg.
Misure: 120x70xh 95 cm.
Portata massima per piano 40 kg.
Fornito smontato: 122x35x72 cm.
Produzione italiana.

TAVOLI STRUMENTARIO SALA OPERATORIA

• 27913 TAVOLO STRUMENTARIO - 2 ripiani
Tavolo carrellato per sala operatoria o porta strumenti, costruito completamente in lamiera di acciaio INOX AISI 304 finitura scotch brite; composto da 2 piani superficie liscia. Completo di 4 ruote piroettanti Ø 125 mm. di cui 2 frenanti. Dimensioni: 120x65xh 95 cm. Peso: 28 kg. Portata per ripiano: 40 kg. Fornito smontato (123x13x68 cm).
Produzione italiana.

Ripiano: 120x65 cm
Alzata in tubolare Inox
Portata per ripiano: 40 kg
Morsetto in PVC
4 ruote piroettanti Ø 125 mm di cui 2 frenanti
27914

• 27914 TAVOLO STRUMENTARIO - 1 ripiano
Tavolo carrellato per sala operatoria o porta strumenti, costruito completamente in lamiera di acciaio INOX AISI 304 finitura scotch brite; composto da 1 piano superficie liscia ed un'alzata regolabile in altezza (105-136 cm) completa di 4 ganci portastrumenti.
DImensioni: 120x65xh 95 cm. Peso: 28 kg. Fornito smontato (123x13x68 cm).
Produzione italiana.

TAVOLI OPERATORI MECCANICI E SEMIAUTOMATICI

PIANO RADIOTRASPARENTE AL 90%

100% ACCIAIO INOX

MOVIMENTI COMPLETI

CE

Adatto ad ogni attività chirurgica
Trendelenburg e Trendelenburg inverso
Movimento laterale destra-sinistra
Sezione schiena regolabile assialmente

27568

TAVOLI OPERATORI RADIOCHIRURGICI IN ACCIAIO INOX
Progettati per soddisfare l'esigenza di funzionalità chirurgica, insieme a praticità e facile manutenzione. Possono assolvere a qualsiasi operazione chirurgica, attraverso la gamma accessori.
Piano operatorio: Composto da 5 sezioni (testa, schiena, zona pelvica, 2 sezioni indipendenti per le gambe) con struttura in acciaio inossidabile e plexiglass che ne garantisce la radiotrasparenza e facile pulizia. Il tavolo è predisposto all'inserimento del portalastre su tutta la lunghezza del piano. I cursori porta accessori (25x10 mm) anch'essi in acciaio inossidabile, coprono la lunghezza del piano su entrambi i lati. **Colonna telescopica:** Quadrata e di dimensioni ridotte, completamente rivestita in alluminio anodizzato (cod. 27560) o acciaio inox (cod. 27562/4/5/6), permette il movimento di alzata e discesa (70-100 cm circa) mediante pedaliera posta nel basamento tramite un sistema oleodinamico a circuito chiuso con pompa stagna che impedisce eventuali perdite d'olio (27560/2/4) o attraverso controllo remoto (27565/6).
Materassi: Coprono tutta la lunghezza del piano, fabbricati in materiale durevole, sono sterilizzabili in autoclave, radiotrasparenti ed elastici, asportabili nelle singole sezioni.
Base: Solaris è movimentato da quattro ruote antistatiche di grandi dimensioni, 2 direzionali e 2 pivotanti con freno. Per GIMA e GIMA TR (meccanici e semiautomatici) la base è interamente in acciaio inox al fine di assicurare la perfetta stabilità. Dotati di un sistema di bloccaggio al pavimento a pedale e di 3 ruotine antistatiche per il trasporto, una pivotante e 2 direzionali.
Movimenti: Per Solaris: Trendelenburg e Trendelenburg/Inverso grazie ad una rapida azione idraulica destra-sinistra di 20° attraverso manovella. Per GIMA e GIMA TR gli stessi movimenti sono ottenuti mediante sistema meccanico azionato mediante 2 manovelle poste al lato del tavolo, facilmente retrattili semiautomaticamente tramite controllo remoto.
Traslazione longitudinale: Entrambi i modelli GIMA TR permettono la traslazione longitudinale manuale del piano per circa 300 mm, in modo da eliminare completamente l'ingombro della colonna al fine di garantire la completa radiotrasparenza in superficie.
Completa gamma di accessori: Tutti i tavoli sono forniti di materasso, il modello semiautomatico include anche un controllo (con cavo di 1 m), batterie ed una manovella utile in caso di guasto del motore.

Codice GIMA	TAVOLI OPERATORI
27560	Tavolo operatorio Solaris - meccanico
27562	Tavolo operatorio GIMA - meccanico
27564	Tavolo operatorio GIMA TR con traslazione longitudinale del piano operatorio - radiotrasparente al 100%
27565	Tavolo operatorio GIMA - semiautomatico - necessita di 27559
27566	Tavolo operatorio GIMA TR - semiautomatico con traslazione longitudinale del piano operatorio - radiotrasparente al 100% - necessita di 27559
ACCESSORI PER TUTTI I TAVOLI OPERATORI - 100% acciaio inox	
27568	Braccialetto con morsetto - coppia
27569	Catino rettangolare ginecologico in acciaio inox - 200x320x150 mm
27570	Asta flebo a 2 ganci (necessita di morsetto 27571)
27571	Morsetto per asta flebo
27572	Reggibraccio regolabile 90-180° con cuscino e gancio
27573	Supporto reggitelo regolabile in altezza con 2 morsetti 27576
27576	Morsetto per reggitelo
27574	Reggigambe con valvola radiotrasparente e cuscino - coppia (necessita di 2 morsetti 27575)
27575	Morsetto per reggigambe
ACCESSORI PER TAVOLI SEMIAUTOMATICI (27565-6)	
27558	Controllo infrarossi
27559	Caricatore batteria

27565

CARATTERISTICHE TECNICHE

	27560	27562-27564	27565-27566
Dimensioni tavolo operatorio	200x48 cm	200x48 cm	200x48 cm
Altezza	70-100 cm	75-105 cm	75-105 cm
Sistema di sollevamento idraulico	Meccanico	Meccanico	Elettrico
- Trendelenburg	30°	35°	35°
- Trendelenburg inverso	30°	25°	25°
- Inclinazione laterale DX-SX	20°	25°	25°
Struttura superiore			
- Sezione testa	estraibile ed inclinabile (+25° - 90°)		
- Inclinazione Sezione schiena	-40° +80° tramite molla a gas	-20° +80° tramite molla a gas	-20° +80° meccanica
- Sezione bacino		dimensione 48x51 cm dimensione 48x49 cm	
- Sezione gambe	diviso in 2 parti indipendenti dotate delle seguenti regolazioni • apertura destra/sinistra di 0°/90° • Inclinazione +30° -90° • entrambe le sezioni sono facilmente estraibili		
Peso del tavolo:	90 kg	160 kg	160 kg
Capacità operativa tavolo:	200 kg	250 kg	250 kg
Prodotto in Italia			

ARMADI SALA OPERATORIA

27917

• 27917 ARMADIO INOX
Costruito in acciaio inox satinato AISI 304. Due ante con serratura (spessore 10/10), 4 ripiani regolabili in acciao INOX (spessore 8/10), 4 piedini regolabili ricoperti da uno zoccolo amovibile di acciaio. Dimensioni: 100x48xh 190 cm. Peso: 130 kg. Produzione Italiana.

27918

• 27918 ARMADIO INOX+VETRO
Costruito in acciaio inox AISI 304. Due ante con serratura in vetro temperato, spessore 5 mm, 4 ripiani in vetro temperato spessore 6 mm, 4 piedini regolabili. Dimensioni: 100x48xh 190 cm. Peso: 105 kg. Produzione Italiana.

ARMADIO VERNICIATO

27916

• 27916 ARMADIO VERNICIATO
Armadio in metallo verniciato con polvere epossidica con 4 ripiani regolabili, porte con serratura, 4 piedini regolabili. Dimensioni: 100x50xh 200 cm. Produzione Italiana.

SCAFFALATURA INOX

Portata per piano: 25 kg

27908

• 27908 SCAFFALATURA INOX
Realizzata in acciaio inox AISI 304 finitura scotch brite. 5 ripiani in lamiera inox con omega di rinforzo, montati su piantoni verticali fissi. Possibilità di fissare insieme diversi sistemi di scaffalatura.
Misure: 100x50xh 200 cm
Peso: 30 kg.
Produzione Italiana.

3 scaffalature fissabili insieme

PORTASTRUMENTI

27442

• 27442 CARRELLO PORTASTRUMENTI
Struttura monoblocco in acciaio satinato AISI 304. Dotato di 4 cassetti scorrevoli su guide (misure interne 49x33xh 18 cm), il primo provvisto di serratura a chiave, piano superiore bordato su quattro lati per portare oggetti in maggiore sicurezza.
4 ruote piroettanti Ø 80 mm.
Misure: 60x40xh 110 cm. Peso: 37 kg.
Produzione Italiana.

CARRELLO ANESTESIA

27437

• 27437 CARRELLO ANESTESIA
In acciaio inox satinato AISI 304, con 6 cassetti (dimensioni interne 26x37xh 7 cm), ed un ampio scomparto verticale.
Piano superiore con barriere di 3,5 cm 4 rotelle snodate con diametro 80 mm.
Dimensioni: 60x40xh 110 cm.
Peso: 39 kg.
Produzione Italiana.

CARRELLI IN ACCIAIO INOX PER STRUMENTI E MEDICAZIONE

• 27430 CARRELLO TUTTO INOX
Carrello interamente realizzato in acciaio INOX AISI 304 con cassetto in plastica diviso in 4 scomparti, 2 ripiani con bordi rialzati (3,5 cm) sui 4 lati.
Dotato di 4 ruote in gomma Ø 80 mm (2 con fermo) Misure: 70x50xh 82 cm.
Portata max per ripiano: 25 kg.
Fornito smontato.
Produzione italiana.

• 27433 CARRELLO MEDICAZIONE - piccolo
Dim.: 60x40xh 81 cm. Peso: 8 kg
• 27434 CARRELLO MEDICAZIONE - medio
Dim.: 70x50xh 82 cm. Peso: 9 kg
• 27435 CARRELLO MEDICAZIONE - grande
Dim.: 90x60xh 85 cm. Peso: 15 kg
In acciaio INOX con maniglia, 2 ripiani con bordi 3,5 cm sui 4 lati. Portata max per ripiano: 25 kg. 4 ruote Ø 60/80/90 mm.
Fornito smontato. Produzione italiana.

• 27431 CARRELLO TER
Dimensioni: 70x50xh 82 cm. Peso: 13 kg.
Carrello in acciaio INOX dotato di maniglia e 3 ripiani con bordi (3,5 cm) su 4 lati.
Ha 4 solide ruote in gomma Ø 80 mm.
Portata max per ripiano: 25 kg.
Fornito smontato.
Produzione italiana.

• 27436 CARRELLO MEDICAZIONE
In acciaio INOX AISI 304 con 2 ripiani 70x50cm, 1 cassetto (40x50xh 15 cm), catino e portacatino.
4 rotelle snodate con diametro di 100 mm.
Dimensioni: 70x50xh 85 cm. Peso: 18 kg.
Portata max per ripiano: 25 kg.
Fornito smontato. Produzione Italiana.

• 45800 CARRELLO MEDICAZIONE PLUS
Con vassoi removibili
Struttura in acciaio INOX montata su rotelle Ø 80 mm.
Dimensioni: 61x43xh 78 cm. Peso: 10 kg.
Portata massima (per ripiano): 10 kg.
Fornito smontato.
Produzione italiana.

• 45805 CARRELLO TER PLUS
Con vassoi removibili
Struttura in acciaio INOX montata su rotelle Ø 80 mm.
Dimensioni: 49x30xh 78 cm. Peso: 9 kg.
Portata massima (per ripiano): 10 kg.
Fornito smontato.
Produzione italiana.

LANCART: CARRELLI IN ACCIAIO INOX COMPONIBILI

• 45810 CARRELLO LANCART
Carrello in acciaio INOX montato su rotelle Ø 80 mm. Portata massima del carrello: 60 kg. Produzione Italiana.
Si possono aggiungere i seguenti accessori:
• 45815 BARRE DI PROTEZIONE (per un ripiano)
• 45817 PORTA BOTTIGLIE
• 45818 CONTENITORE PER RIFIUTI

COSTRUITE IL VOSTRO CARRELLO

CARRELLI IN ALLUMINIO O LEGA ANODIZZATA

• **27429 CARRELLO GIMA 2 - piccolo**
60x40xh 77 cm - Peso 11 kg.
• **27425 CARRELLO GIMA 2- medio**
70x50xh 78 cm. Peso: 14 kg.
Pratici carrelli con corpo e maniglie in alluminio. Con 2 ripiani bianchi in bilaminato 18 mm, bordi neri in PVC con spondine. Due grandi maniglie facilitano sia il trasporto che il sollevamento del carrello. 4 rotelle snodate in nylon con diametro di 80 mm. Portata max per ripiano: 40 kg.
• **27426 CARRELLO GIMA 3**
- medio 70x50xh 78 cm. Peso: 15 kg.
Come il modello GIMA 2, ma senza spondine.
Fornito smontato. Produzione Italiana.

• **27460 CARRELLO DELUXE**
• **27461 CARRELLO TROLLEY con cassetto 62x42 cm**
Dimensione: 65x45xh 80 cm.
Carrello di qualità elevata.
Costruito in lega leggera anodizzata speciale, con ripiani amovibili in acciaio INOX. 4 rotelle girevoli in gomma Ø 80 mm.
Portata a ripiano: 15 kg.
Fornito smontato.
Produzione Italiana.

CARRELLO REX

• **27439 CARRELLO REX**
Carrello medicazione realizzato interamente in acciaio INOX. Fornito con 3 ripiani, cestino rifiuti, reggi bottiglie, sbarre nei due ripiani inferiori, 4 rotelle Ø 100 mm (2 con freni). Dimensioni: 79x50xh 120 cm (incluse le sponde).
Fornito smontato (75x52x112 mm).
Cassetto: 64x43xh 9,5 cm
Produzione Italiana.

PORTA CATINI

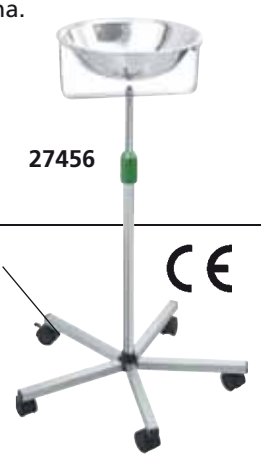

• **27456 PORTA CATINO SINGOLO**
• **27457 PORTA CATINO DOPPIO**
In acciaio cromato con base in acciaio 5 rotelle in plastica di cui una con il freno.
Altezza regolabile da 60 a 95 cm. Catino in acciao Ø 32 cm.
Disponibile per uno o due catini. **Fornito smontato.**
• **27459 CATINO INOX Ø 32 cm - ricambio**

TAVOLI MAYO

• **27453 TAVOLO MAYO piantana 5 ruote**
Vassoio acciaio INOX, piantana 5 ruote (Ø 50 mm). Altezza regolabile.
Fornito smontato. Produzione italiana.

• **27454 TAVOLO MAYO - piantana acciaio inox**
• **27455 TAVOLO MAYO - piantana con pompa**
Vassoio acciaio INOX removibile, piantana acciaio INOX AISI 304. **Fornito smontato.**
Produzione Italiana.

• **45830 TAVOLO MAYO - FORMA A U**
• **45832 TAVOLO MAYO - piantana 5 ruote**
Piantana in acciaio INOX con rotelle Ø 50 mm: razza con 5 rotelle (45832) o a U (45830). Struttura in acciaio INOX e vassoio rimovibile. Altezza regolabile.
Fornito smontato.
Produzione italiana.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	27453	27454	27455	45830-45832
Misure vassoio:	68x46 cm	68x46 cm	74x54 cm	70x45xh 1,7 cm
Altezza regolabile:	70-110 cm	70-110 cm	85-120 cm	90-115 cm
Peso:	8 kg	12 kg	19 kg	10 kg
Capacità:	20 kg	20 kg	25 kg	10 kg

CARRELLI PROFESSIONALI

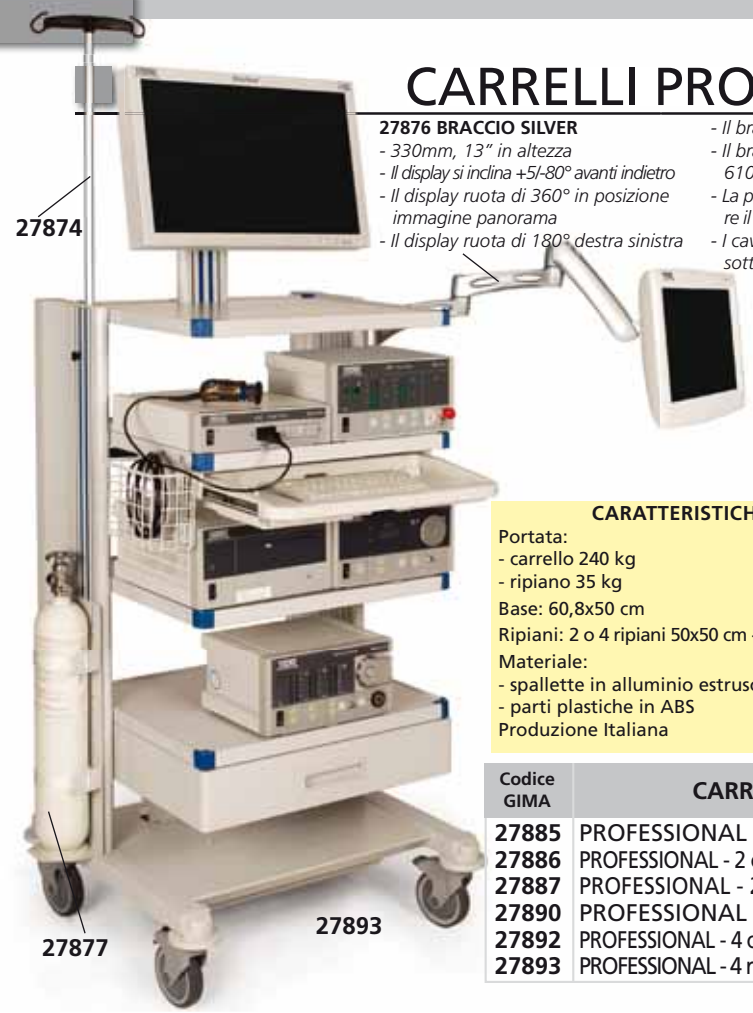

27876 BRACCIO SILVER
- *330mm, 13" in altezza*
- *Il display si inclina +5/-80° avanti indietro*
- *Il display ruota di 360° in posizione immagine panorama*
- *Il display ruota di 180° destra sinistra*
- *Il braccio ruota di 360°*
- *Il braccio estende e ritrae il display di 610mm*
- *La portata del peso si regola per sostenere il display tra 3 e 9 k<g (7-20 lbs)*
- *I cavi si dispongono ordinatamente sotto il braccio*

Tutti i cartelli professionali sono provvisti di passacavi all'interno delle colonne laterali

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata:
- carrello 240 kg
- ripiano 35 kg

Base: 60,8x50 cm

Ripiani: 2 o 4 ripiani 50x50 cm + base

Materiale:
- spallette in alluminio estruso
- parti plastiche in ABS

Produzione Italiana

Codice GIMA	CARRELLI PROFESSIONALI
27885	PROFESSIONAL - 2 ripiani - h80 cm
27886	PROFESSIONAL - 2 con trasformatore da isolam. 800VA
27887	PROFESSIONAL - 2 + tastiera e supporto monitor
27890	PROFESSIONAL - 4 ripiani - h 146 cm
27892	PROFESSIONAL - 4 con trasformatore da isolam. 1600VA
27893	PROFESSIONAL - 4 ripiani + tastiera e supporto monitor e cassetto

Codice GIMA	ACCESSORI
27873	Cestello
27874	Asta flebo
27876	Braccio ECG
27877	Portabombola
27878	Maniglione
27879	Ripiano aggiuntivo 50x50 cm

CARRELLI PER ELETTROBISTURI

Carrello progettato per tenere e spostare elettrobisturi (inclusi modelli Argon). Nella progettazione dei carrelli è stata presa particolarmente in considerazione l'ergonomia, per esempio l'altezza di 900 mm con ripiano superiore inclinato permette una facile lettura del display dell'unità. Il carrello è dotato di un secondo ripiano con bordi rialzati, due cassetti posti alla base e uno spazio posteriore con cinghie di fissaggio per contenere due bombole di Argon. Tutte le parti del carrello sono realizzate in resina verniciata con polveri epossidiche, acciaio temperato ed alluminio. Disponibile versione con multi presa a 4 spine, scatola fusibili, presa a terra indipendente, cavo di alimentazione di 3 m.

Tutti i carrelli professionali sono provvisti di passacavi all'interno delle colonne laterali

Alimentazione disponibile con 27886/7

ALTA QUALITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata:
- Portata totale 200 kg
- Portata ripiano 50 kg

Ripiano inclinato: 42x45 cm (27864/6)
50x50 cm (27865/7)

Cassetti e ripiano: 42x31 cm (27864/6)
50x36 cm (27865/7)

Codice GIMA	CARRELLI PER ELETTROBISTURI
27864	CARRELLO DIATERMO - medio
27865	CARRELLO DIATERMO - grande
27866	CARRELLO DIATERMO con multipresa - medio
27867	CARRELLO DIATERMO con multipresa - grande

CARRELLO EXCEL

27441
2 ruote
Ø 100 mm
(2 con fermo)

I carrelli Excel vengono costruiti senza bordi laterali per una pulizia più rapida

- **27440 CARRELLO EXCEL - 3 ripiani (60x45cm)**
Dim: 60x45x h78 cm.
- **27441 CARRELLO EXCEL 4 ripiani (60x45cm)**
Dim: 60x45x h110 cm.

Spedito smontato. Produzione italiana

CARRELLI MULTIFUNZIONALI

COSTRUITE IL VOSTRO CARRELLO PREFERITO

CARRELLI LINEA SUPER EASY
Linea di carrelli multiuso componibili a piacere

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni carrello: 47x42x79 cm
Dimensioni ripiani: 32x26 cm o 40x36 cm
Capacità di carico: totale 120 kg
per ripiano 10 kg
4 rotelle Ø 80 mm (2 con freno)
Materiale: - alluminio estruso
- parti in plastica in ABS
Produzione Italiana

Codice GIMA	CARRELLO SUPER EASY - CON MANIGLIA
27870	Carrello 1 ripiano (32x26 cm)
27869	Carrello 1 ripiano e supporto monitor
27871	Carrello 1 ripiano grande (40x36 cm)
	ACCESSORI
27872	Piano aggiuntivo 32x26 cm
27873	Cestello
27874	Asta Flebo
27875	Piano aggiuntivo 40x36 cm

CARRELLI SMART

CARRELLI SMART - colore RAL 7035
Carrello con 3, 4 o 5 ripiani ampi e resistenti
4 rotelle Ø 80 mm (2 con freno).

Codice GIMA	CARRELLI SMART
27895	h 80 cm 3 ripiani 40x36 cm
27896	h 90 cm 4 ripiani 40x36 cm
27897	h 115 cm 5 ripiani 40x36 cm
27873	Cestello
27874	Asta Flebo

CARRELLO TRIS

• **27438 CARRELLO TRIS**
Pratico carrello a tre piani, in lamiera verniciata a fuoco, dotato di 4 ruote in nylon Ø 50 mm e 2 maniglie laterali. Ideale per piccoli elettromedicali come ECG, fonti di luce, elettrobisturi...
Viene spedito smontato.
Dimensioni: 49x37xh 77 cm.
Dimensioni ripiano: 40x30 cm.
Colore: RAL 9002.
Fornito smontato.
Produzione Italiana.

LINEA CARRELLI EASY

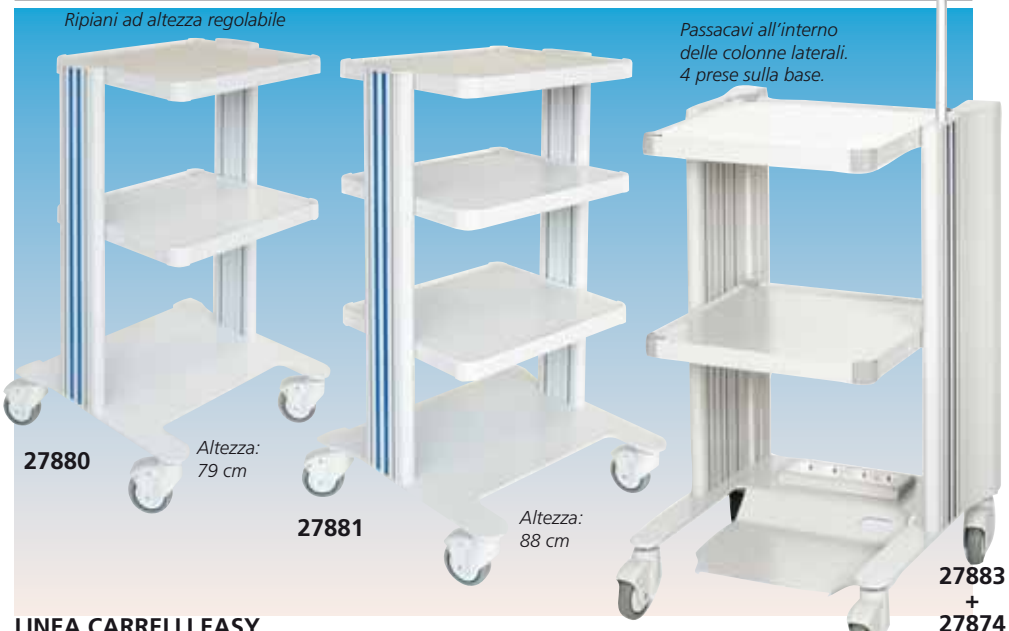

LINEA CARRELLI EASY
4 modelli per tutte le esigenze con 3, 4 o 5 ripiani con sponda anticaduta e alimentazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni carrello: 50x45x79/88/112 cm
Capacità di carico: totale 140 kg
per ripiano 25 kg
mensole: 40x36 cm
4 rotelle Ø 80 mm (2 con freno)
Materiale: - alluminio estruso
- parti in plastica in ABS
Produzione Italiana

Codice GIMA	CARRELLI EASY
27880	Alto 79 cm - 3 ripiani 40x36 cm
27881	Alto 88 cm- 4 ripiani 40x36 cm
27882	Alto 112 cm - 5 ripiani 40x36 cm
27883	Alto 79 cm - 3 ripiani 40x36 elettrizzato
	ACCESSORI LINEA EASY
27873	Cestello 30x16xh 14,5 cm
27874	Asta flebo
27884	Ripiano 40x36 cm

CARRELLI FARMACIA

• 27494 CARRELLO FARMACIA - piccolo
15 divisori a 3 scomparti
• 27495 CARRELLO FARMACIA - standard
20 divisori a 3 scomparti
• 27497 CARRELLO FARMACIA - grande
30 divisori a 3 scomparti
Farmacia portatile, consente di gestire i trattamenti quotidiani o settimanali dei pazienti. 15/20/30 cassetti, 3 scomparti con piccoli cassetti (45-60-90 spazi) per riporre facilmente i farmaci. Struttura in acciaio verniciato, superficie e pannelli laterali in tecnopolimero. Dotati di 4 ruote Ø 125 mm (due con fermo).
Dimensioni: 820/1˙150x640xh 1˙000 mm.
Produzione Italiana.
• 27498 DIVISORIO - 3 scomparti - ricambio

• 27499 CARRELLO FARMACIA DOUBLE FACE
Due carrelli in uno: 3 ampi cassetti su un lato, (30) (6+9+15) cassetto monodose su un lato; con sistema di chiusura.
Dimensioni dei cassetti:
- 6 cassetti 115x290xh 75 mm
- 9 cassetti 115x290xh 45 mm
- 15 cassetti 70x290xh 45 mm
Dimensioni del carrello: 920x590xh 810 mm.
Fornito con 4 rotelle girevoli Ø 125 mm (3 con fermo, 1 del carrello, antistatica).
Produzione Italiana.



CARRELLO DOCTOR

• 27446 CARRELLO DOCTOR
Costruito in ABS antiurto, ha 9 cassetti di cui due alti 8,5 cm, cinque alti 5,5 cm e due alti 2,7 cm.
Dimensioni 38x30xh 72 cm.
Viene spedito smontato.
Produzione Europea.

ARMADIO PORTAFARMACI CON TESORETTO

Dimensioni: 100x60xh 195 cm

Produzione Italiana

ARMADIO PORTAFARMACI
Con tesoretto per stupefacenti, 48 scomparti porta farmaci e 5 ripiani regolabili
- In bilaminato (27944/5) o nobilitato (27942), spessore 20 mm
- telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche con piedini diametro 50 mm con livellatori
- 2 ante esterne munite di serratura, con rotazione 180° e 8 scomparti per farmaci ciascuna (espandibili fino a 10)
- bordatura frontale con profilo morbido para polvere e antirumore
- 2 ante interne con 8 scomparti per farmaci ciascuna (espandibili fino a 10), con rotazione 90°
- tesoretto per stupefacenti munito di serratura

Codice GIMA	ARMADIO PORTA FARMACI	Materiale	Colori
27942	Armadio porta farmaci	nobilitato	bianco
27944	Armadio porta farmaci	bilaminato	bianco
27945	Armadio porta farmaci	bilaminato	altri colori*
27946	Scomparto porta farmaci		

Colori:	412	431	441	452	482	484	499	854	861	1818

**Indicare il colore richiesto nell'ordine. Disponibile in 30 giorni*

CARRELLI DI SERVIZIO ISO

• 27935 CARRELLO DI SERVIZIO ISO - vuoto
Carrello di servizio per vaschette e cestelli "ISO" (non inclusi) in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Fornito completo di 5 coppie di guide per l'alloggiamento di cestelli/vaschette ISO. Produzione italiana.
• 27936 CARRELLO DI TRASPORTO ISO - vuoto
Carrello trasporto farmaci per vaschette e cestelli "ISO" (non inclusi).
Realizzato in lamiera d'acciaio inox AISI 304 finitura scotch brite. Guarnizione antipolvere. Il vano interno è completo di guide plastiche per vassoi e cestelli ISO. Completo di un maniglione di spinta. Produzione italiana.
• 27924 VASCHETTA IN PLASTICA 60x40xh 5 cm
• 27925 VASCHETTA IN PLASTICA 60x40xh 10 cm
• 27928 VASCHETTA IN PLASTICA 60x40xh 20 cm
• 27938 CESTELLO IN PLASTICA 60x40xh 10 cm
• 27939 CESTELLO IN PLASTICA 60x40xh 20 cm

Possibilità di estrarre i cassetti da ambo i lati. Sulle guide sono stati previsti dei fermi per evitare la fuoriuscita dei cassetti accidentalmente durante il trasporto

27935
+
1x27924
3x27938
1x27939



CARRELLO LAVANDERIA

• 27464 CARRELLO LAVANDERIA - acciaio vern.
• 27465 CARRELLO LAVANDERIA - acciaio inox
Per recuperare la biancheria sporca mentre viene distribuita quella pulita ai letti dei pazienti. Struttura in acciaio verniciato o inox. 4 ruote da 125 mm, due con blocco e 4 paraspigoli in gomma agli angoli. Dimensioni: 133x65xh 104 cm. Produzione Italiana.
• 27463 PANNELLO LATERALE - acciaio vern.
• 27466 SACCO - striscia gialla
• 27462 SACCO - striscia blu
Lavabile fino a 2˙000 volte, 55xh 100 cm

CARRELLO BIANCHERIA

• 27469 CARRELLO BIANCHERIA DOPPIO K6 - 70x48,3xh 87,5 cm
• 27475 CARRELLO BIANCHERIA DOPPIO K6 - con pedale - 70x52,1xh 87,5 cm
Carrello per raccolta biancheria sporca in acciaio con base in ABS e 2 portasacchi dotati di coperchi in materiale plastico indeformabile e anello ferma sacco. Ruote pivotanti Ø 80 mm. Produzione italiana.
• 27466 SACCO - striscia gialla
• 27462 SACCO - striscia blu
Con sacco per biancheria sintetico lavabile blu o giallo. Dimensioni: 55xh 100 cm. Produzione italiana.

• 27467 CARRELLO BIANCHERIA
• 27468 CARRELLO BIANCHERIA DOPPIO
Struttura cromata dotata di 3 o 4 rotelle Ø 80mm. Sacco asportabile. Dimensioni: Ø 46xh 90 cm. Fornito smontato.

CARRELLI POLIFUNZIONALI: BASIC E MEDICAZIONE

Carrelli professionali con struttura in acciaio verniciato e finiture esterne in plastica. I modelli Basic e Medicazione sono disponibili in 3 misure (piccolo, standard, medio).
Provvisti di 4, 8 o 9 cassetti, 1 cesto laterale ed 1 tavolo laterale extra.
Dotati di 4 ruote in gomma Ø 125 mm.
Produzione Italiana.

CARRELLO BASIC

45702
Standard

27476
Standard

27477
Piccolo

CARRELLO MEDICAZIONE

27481
Standard

45701
Piccolo

27484
Medio

CARRELLO BASIC - 3 misure
Versione standard senza accessori

Gli scomparti sono rimovibili

DIVISORI PER CASSETTI - dimensioni: 20/35/50x43xh 7 cm
- **27470 KIT DIVISORIO DA 30 cm - 6 scomparti**
- **27471 KIT DIVISORIO DA 45 cm - 20 scomparti**
- **27472 KIT DIVISORIO DA 60 cm - 25 scomparti**

SIGILLI MONOUSO
- **27473 SIGILLI MONOUSO - conf. da 100 pz.**
- **27474 SIGILLI MONOUSO NUMERATI - conf. da 100 pz.**

CARRELLO MEDICAZIONE - 3 misure
Come il Basic, ma con bacinella reniforme, vassoio portastrumenti e cassetti superiori

BASIC		MEDICAZIONE		Misura modello	Misure (cm) (senza accessori)	Numero cassetti	Misura cassetti cm					
Giallo	Blu	Giallo	Blu				45x48xh13	45x48xh27	60x48xh13	60x48xh27	30x48xh13	30x48xh27
27477	**45700**	**27478**	**45701**	Piccolo	67x64xh 100	4	3	1	-	-	-	-
27480	**45702**	**27481**	**45703**	Standard	82x64xh 100	4	-	-	3	1	-	-
27476	**45704**	-	-	Standard	82x64xh 100	9	-	-	-	-	8	1
27483		**27484**		Medio	102x64xh 100	8	3	1	-	-	3	1

CARRELLI PORTACARTELLE E PORTALASTRE

Per 25+25 portacartelle (non incluse)

27492

Contiene 25 portacartelle (non incluse)

27491

Contiene 25 portacartelle (non incluse)

Coperchio scorrevole

27490

Dimensione scomparto 30x440x375 h mm

27488

27489

- **27490 CARRELLO PORTACARTELLE - top scorrevole**
- **27491 CARRELLO PORTACARTELLE**
- **27492 CARRELLO PORTACARTELLE - 2 cassetti larghi**

Progettati per contenere cartelle cliniche in formato A3/A4 od altri formati. Struttura base in acciaio verniciato, superficie di lavoro e pannelli laterali in plastica tecnopolimerica.
Dotati di 4 rotelle Ø 125 mm, di cui due con fermo. Paracolpi perimetrali. Produzione italiana.
Misure: 820x640xh 1˙000 mm (cod. 27491 e 27490)
820x640xh 1˙150 mm (cod. 27492).

- **27493 PORTACARTELLE SPECIALE A3**

- **27488 CARRELLO LASTRE RAGGI X**

Questo carrello possiede 32 scomparti estraibili, un largo piano superiore, 4 contenitori di documenti laterali, ed un piano scorrevole per scrivere. Struttura in acciaio verniciato, sportelli rientranti con apertura a 270° in bilaminato. La base e i contenitori laterali sono in materiale tecnopolimerico. Dotati di rotelle Ø 125 mm, di cui due con fermo. Misure: 820x640xh 1˙200 mm. Produzione Italiana.

- **27489 CARRELLO COMBO PER CARTELLE E LASTRE RAGGI X**

Come 27488 ma con 15 scomparti per lastre raggi X e cassetto che contiene fino a 25 cartelle (non incluse).

CARRELLI EMERGENZA

CARRELLI EMERGENZA - piccolo e standard
Carrello professionale con struttura in acciaio verniciato e finiture esterne in plastica. Fornito con 4 cassetti, un cestino laterale, un vassoio laterale estraibile sul lato sinistro, asta porta flebo, supporto defibrillatore (vassoio in plexiglass), porta bombole ossigeno fino a 5 litri (retro) e 2 rotelle in gomma antistatica.

- **27479 CARRELLO EMERGENZA - piccolo 67x64xh 100 cm**
- **27471 KIT DIVISORIO CASSETTI per 27479 (cassetto 45 cm)**
- **27482 CARRELLO EMERGENZA - standard 82x64xh 100 cm**
- **27472 KIT DIVISORIO CASSETTI per 27482 (cassetto 60 cm)**

SIGILLI MONOUSO

- **47473 SIGILLI MONOUSO - conf. da 100**
- **47473 SIGILLI MONOUSO NUMERATI - conf. da 100**

CARRELLO EMERGENZA PICCOLO

CARRELLO EMERGENZA STANDARD

Supporto bombola ossigeno sul retro (bombola non inclusa)

CARRELLI MULTIFUNZIONE KS

CARRELLI MULTIFUNZIONE: BASIC, MEDICAZIONE, EMERGENZA
Carrelli professionali in due dimensioni (piccolo e standard) e 3 modelli (Basic, Medicazione e Emergenza).
- carrello rivestito con polveri epossidiche antimicrobiche con serratura a sigilli (Emergency) o a chiave (Basic e Dressing)
- pannello superiore con bordini sui 4 lati e scomparto integrato
- cassetti su guide con cuscinetti a sfere con sistema di fermo corsa
- maniglia integrata
- 4 rotelle piroettanti Ø 125 mm - 2 antistatiche (solo 45688/9) e con blocco
- contenitore laterale da 15 l con coperchio e porta cateteri (solo versioni Basic e Medicazione)
- dimensioni: piccolo 760x714xh 1˙022 mm
  standard 911x704xh 1˙075 mm

Lato dotato di contenitore per rifiuti da 15 l con coperchio e porta cateteri

45680

45681

2 cassetti piccoli: 600 x h 75 mm
2 cassetti medi: 600 x h 151 mm
1 cassetto grande: 600 x h 228 mm

- **45680 CARRELLO BASIC - piccolo**
- **45681 CARRELLO BASIC - standard**

Dispenser con palo contenente 11 cassettini

45685

45684

3 cassetti medi: 450 x h 151 mm
1 cassetto grande: 450 x h 228 mm

- **45684 CARRELLO MEDICAZIONE - piccolo**
- **45685 CARRELLO MEDICAZIONE - standard**

Il carrello medicazione è fornito con cassetto superiore contenente 11 cassettini

Retro con ampio scomparto per l'ossigeno e binario in acciaio con ganci

Lato dotato di contenitore per rifiuti da 15 l con coperchio

45689

Asta porta flebo regolabile in altezza con 2 ganci
Porta defibrillatore girevole
Piano scrittura
Contenitore laterale con 4 vassoi

45689

2 cassetti piccoli: 600 x h 75 mm
2 cassetti medi: 600 x h 151 mm
1 cassetto grande: 600 x h 228 mm

- **45688 CARRELLO EMERGENZA - piccolo**
- **45689 CARRELLO EMERGENZA - standard**

Il carrello emergenza è fornito con un porta defibrillatore girevole e asta porta flebo regolabile in altezza con 2 ganci.

CARRELLI MULTIFUNZIONALI AURION - ALTA QUALITÀ

AURION MEDICAZIONE

CARRELLI AURION

Una gamma di carrelli multifunzionali caratterizzata da design innovativo, qualità superiore e una dotazione di accessori completa.

La scocca è formata da un unico elemento arrotondato di poliuretano Baydur fabbricato da Bayer AG. Può essere lavato e disinfettato. Non genera reazioni con acidi diluiti, alcali e solventi. Il dispositivo è auto estinguente in conformità con la classe UL V0. Tutti i carrelli sono privi di lattice. Per garantire il massimo livello di sicurezza le maniglie sono termoformate sulla scocca. La parte superiore del carrello è dotata di un vassoio con bordo rialzato sui 4 lati al fine di evitare qualsiasi rovesciamento o caduta dei materiali. L'articolo include un paraurti a protezione del personale, carrello e dispositivi medici. Dimensioni: 775x710xh 920 mm.

- **27860 CARRELLO AURION BASIC - giallo - 5 cassetti**
- **27859 CARRELLO AURION BASIC - marrone - 6 cassetti**
- **27861 CARRELLO AURION MEDICAZIONE - verde - 4 cassetti**

Con asta portaflebo e cassetti nella parte superiore

- **27858 CARRELLO AURION MEDICAZIONE - azzurro - 5 cassetti**

Con asta portaflebo e cassetti nella parte superiore

- **27862 CARRELLO AURION EMERGENZA - rosso - 5 cassetti**

Con asta portaflebo, portadefibrillatore e ripiano per aspiratore

- **27863 CARRELLO AURION EMERGENZA - blu - 4 cassetti**

Con asta portaflebo e porta defibrillatore

AURION BASIC

RETRO (tutti i carrelli)

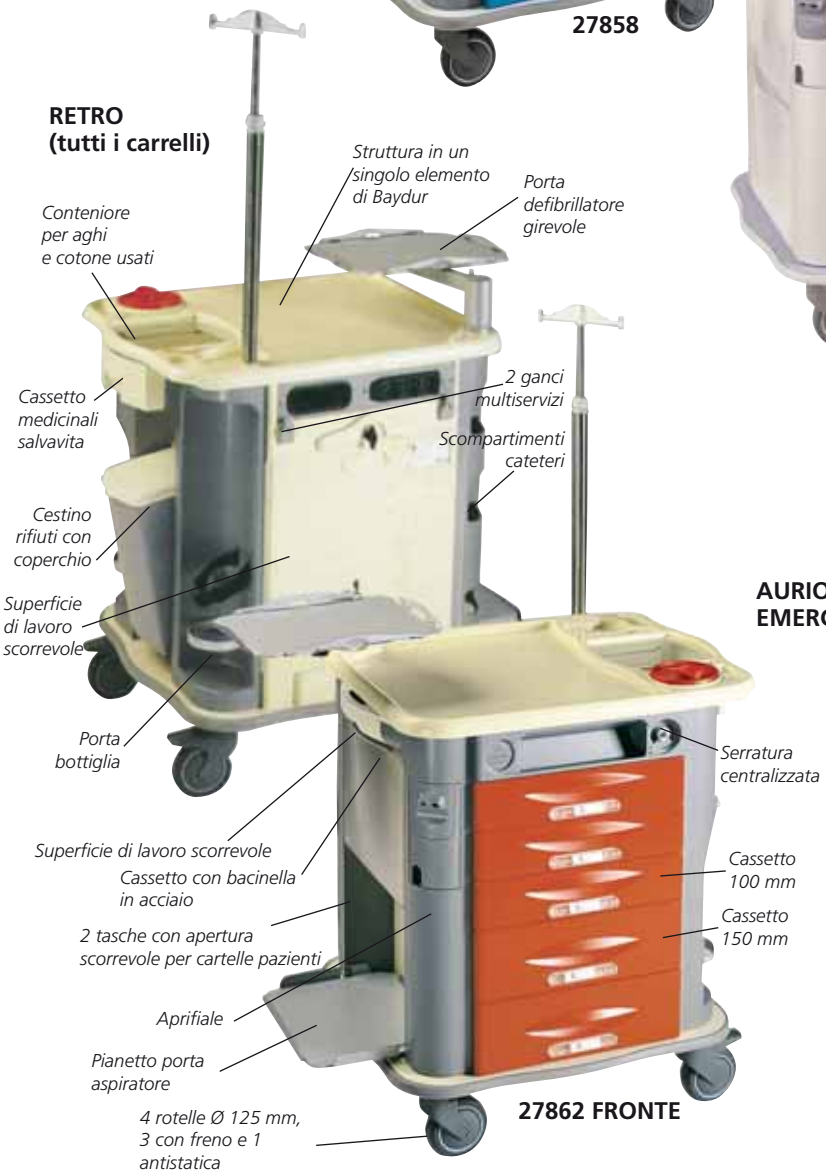
Struttura in un singolo elemento di Baydur
Porta defibrillatore girevole
Conteniore per aghi e cotone usati
Cassetto medicinali salvavita
2 ganci multiservizi
Scompartimenti cateteri
Cestino rifiuti con coperchio
Superficie di lavoro scorrevole
Porta bottiglia
Serratura centralizzata
Superficie di lavoro scorrevole
Cassetto con bacinella in acciaio
Cassetto 100 mm
2 tasche con apertura scorrevole per cartelle pazienti
Cassetto 150 mm
Aprifiale
Pianetto porta aspiratore
4 rotelle Ø 125 mm, 3 con freno e 1 antistatica

27862 FRONTE

AURION EMERGENZA

27863

CARRELLI MULTIFUNZIONE E PER EMERGENZA COMPACT KART

COMPACT KART ALLUMINIO
Carrelli multifunzione e per emergenza in alluminio di alta qualità dalle caratteristiche superiori.
- piano di lavoro in polimero ad alta resistenza con bordo perimetrale per contenimento liquidi.
- struttura in profilo d'alluminio estruso con trattamento superficiale di ossidazione argento che offre una maggiore leggerezza, resistenza e affidabilità.
- maniglie ergonomiche in acciaio inox integrate su entrambi i lati per consentire la massima manovrabilità.
- struttura cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica.
- cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- posizione cassetti intercambiabile
- maniglie cassetti basculanti in alluminio ad aggancio rapido con chiusura a scatto.
- portata massima cassetti: 20 kg (35 kg per cassetto H-200-280 mm)
- chiusura di sicurezza centralizzata con serratura frontale
- tasche laterali integrate porta flaconi o porta minuteria
- ruote pivotanti (Ø 125 mm): in gomma termoplastica con parafili, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione. Due ruote con freno.

2 cassetti piccoli:
430x425xh 60 mm
1 cassetto medio:
430x425xh 130 mm
2 cassetti grandi:
430x45xh 200 mm

45660
45661

45660

Retro

45662

2 cassetti piccoli: 580x425xh 60 mm
1 cassetto medio: 580x425xh 130 mm
2 cassetti grandi: 580x425xh 200 mm

45662

• 45660 COMPACT KART - blu
Dimensioni: 605x655xh 970 mm. Portata statica massima: 150 kg
• 45661 CASSETTI SUPERIORI

• 45662 MEDI KART - blu
Dimensioni: 605x805xh 970 mm. Portata statica massima: 200 kg
• 45663 CASSETTI SUPERIORI

2 cassetti piccoli: 430x425xh 60 mm
1 cassetto medio: 430x425xh 130 mm
2 cassetti grandi: 430x425xh 200 mm

45665

Retro

45666

Porta bombola adatto a bombole Ø 120-150 mm, altezza masima 700 mm

Retro

45667

2 cassetti medi: 580x425xh 130 mm
2 cassetti grandi: 580x425xh 200 mm

45668

• 45665 EMERGENCY COMPACT KART - 5 cassetti - rosso
• 45666 EMERGENCY COMPACT KART - 4 cassetti - arancione
Dimensioni: 605x655xh 970 mm
Portata statica massima: 150 kg
Fornito con asta porta flebo a 4 ganci, ripiano porta defibrillatore e porta bombola.
L'asta porta flebo ha un "antisgancio accidentale", carico 2 kg per gancio, in acciaio cromato.

• 45667 EMERGENCY MEDI KART - 5 cassetti - rosso
• 45668 EMERGENCY MEDI KART - 4 cassetti - arancione
Dimensioni: 605x805xh 970 mm
Portata statica massima: 200 kg
Fornito con asta porta flebo a 4 ganci, ripiano porta defibrillatore e porta bombola doppio.
L'asta porta flebo ha un "antisgancio accidentale", carico 2 kg per gancio, in acciaio cromato.

CARRELLI MODULARI VERNICIATI O IN ACCIAIO INOX

45601

45600

45602

45603

45622

45621

45623

45620

CARRELLI MODULARI
Carrelli modulari in acciaio verniciato o INOX, struttura monoblocco, parte superiore con ampio piano di appoggio in materiale plastico tecnopolimero, con tre lati di contenimento e senza spigoli vivi per facilitarne la pulizia, maniglione ergonomico in tubolare. Parte frontale con vari cassetti (piccolo giallo, medio blu, grande rosso) a seconda del modello, con pannelli verniciati con polveri epossidiche e maniglia di presa integrata, scorrevoli su guide silenziose e con fine corsa, con la possibilità di staccarli dalle guide per la pulizia e la disinfezione. Chiusura centralizzata con chiave. Provvisto di paracolpi e montato su ruote antistatiche di diametro 125 mm, di cui 2 frenanti. Dimensioni: 67x63x104 cm. Peso: 53 kg. Produzione Italiana. Possibilità di personalizzare il colore con un ordine minimo di 10 pz.

Acciaio verniciato	Acciaio inox	CARRELLI
45600	45620	Carrello con 7 cassetti piccoli
45601	45621	Carrello con 1 cassetto piccolo, 3 medi
45602	45622	Carrello con 2 cassetti piccoli, 1 medio e 1 grande
45603	45623	Carrello con 1 cassetto piccolo, 1 vano con ripiano
45604	45624	Carrello con 2 cassetti medi, 1 grande

ACCESSORI PER TUTTI I CARRELLI MODULARI	
45640	Asta portaflebo
45641	Cassetti superiori pensili (5 medi + 4 grandi)
45644	Divisorio h 4 cm per cassetto giallo (49x48x10 cm)
45645	Divisorio h 14 cm per cassetto blu (49x48x20 cm)
45646	Divisorio h 20 cm per cassetto rosso (49x48x30 cm)

45604

45640

45641


45644


45645


45646

LAVELLO - CON POMPA

• 45410 LAVELLO - SISTEMA CON POMPA - bianco
Lavello automatico con vasca in acciaio inox satinato non raccordato alla rete idrica. Il sistema consente la disponibilità dell'acqua anche dove per ragioni tecniche diventa dispendioso o impossibile mettere tubature sotto traccia nei muri e nei pavimenti per gli scarichi di raccordo.

Dotato di 2 taniche da 20 litri per carico e scarico.

Dimensioni: 47 x 54 x h 86 cm

Necessita soltanto di un punto di alimentazione da 230 V: il trasformatore a bassa tensione (12 V) aziona la pompa per l'erogazione dell'acqua con una semplice pressione del piede sullo zoccolo.

PENSILE MULTIFUNZIONE

Pensile multifunzione per organizzare dispenser di prodotti monouso. Tutti i componenti e le fessure sono modulari e possono essere organizzati per le necessità dell'utente. Disponibile in 2 dimensioni: standard (103x20xh 40 cm) e grande (153x20xh 40 cm) e 8 colori. Anta laminata con apertura verticale. Fornito con distributore di sapone automatico, distributore di bicchieri e 5 (Standard) o 7 (Grande) fessure.

Fessura per distributore o prodotti monouso

DOTAZIONE STANDARD	45290 45293	45295 45298
Distributore per bicchieri monouso	1	1
Distributore automatico di sapone	1	1
Fessura per guanti o salviette	2	3
Fessura per mascherine	1	1
Fessura per tovaglioli o cannule	-	1
Porta rotolo	1	2

PENSILI MULTIFUNZIONE

Modello	bianco	azzurro	grigio	beige	giallo	blu	verde	arancio
Standard	45290 ←							→ 45293*
Grande	45295 ←							→ 45298*

**Disponibile in 30 giorni. Specificare il colore al momento dell'ordine.*

PIANI DI LAVORO E CASSETTIERE

La caratteristica principale del sistema di piani di lavoro e unità indipendenti "Gima" è la netta separazione tra le superfici di lavoro e le unità mobili. Il piano di lavoro è fissato alla parete per accorpare tutti gli strumenti elettrici ed elettronici e l'impianto idraulico con le sue tubature. La superficie di lavoro rimane libera per ospitare strumenti ed apparecchiature elettriche; può incorporare un lavandino e può essere utilizzata come scrivania. I moduli mobili sono tutti su ruote e sono la parte dinamica del sistema. Possono essere posti facilmente sotto il piano di lavoro oppure possono essere spostati dovunque, nell'ambiente circostante. Le unità sono intercambiabili e facilmente trasportabili. I piani di lavoro sono in materiale impermeabile e rivestiti di una plastica laminata che assicura un'alta resistenza ai graffi e all'acqua stessa. Quattro tipi di moduli, in 8 colori, dotati di manici ergonomici, possono essere combinati con qualsiasi piano di lavoro. Le unità mobili offrono pieno accesso ai piani di lavoro consentendo l'installazione di eventuali apparecchiature ed agevolando le operazioni di pulizia.

Codice GIMA	PIANI DI LAVORO - BIANCHI
45300	Piano di lavoro 180 cm - lavandino a destra
45301	Piano di lavoro 180 cm - lavandino a sinistra
45302	Piano di lavoro 180 cm - senza lavandino
45303	Piano di lavoro 234 cm - lavandino a destra
45304	Piano di lavoro 234 cm - lavandino a sinistra
45305	Piano di lavoro 234 cm - senza lavandino

TOP: 4.2 cm h/top - spessore del laminato (HPL) 1,2 cm
HPL: **PIANO LAMINATO AD ALTA PRESSIONE**
Struttura laterale: in materiale impermeabile rivestito in laminato
Bordi perimetrali: in ABS
Struttura posteriore: in laminato bianco, spessore da 0,2 cm

PIANI DI LAVORO HPL COLORI A RICHIESTA	bianco	wenge	grigio	magnolia
HPL 180 cm - lavandino a destra	**45320**	←	**45330***	→
HPL 180 cm - lavandino a sinistra	**45321**	←	**45331***	→
HPL 180 cm - senza lavandino	**45322**	←	**45332***	→
HPL 234 cm - lavandino a destra	**45323**	←	**45333***	→
HPL 234 cm - lavandino a sinistra	**45324**	←	**45334***	→
HPL 234 cm - senza lavandino	**45325**	←	**45335***	→

Disponibile in 30 giorni. Si prega di specificare il colore in fase d'ordine









CASSETTIERE

Modello	bianco	azzurro	grigio	beige	giallo	blu	verde	arancio
S1	**45350**	**45360**	←			**45390***		→
S5	**45353**	**45363**	←			**45393***		→
S9	**45356**	**45366**	←			**45396***		→
S10	**45357**	**45367**	←			**45397***		

Disponibile in 30 giorni. Si prega di specificare il colore in fase d'ordine

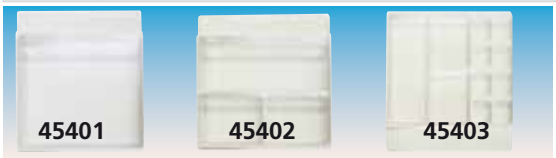

Codice GIMA	ACCESSORI
45401	Vassoio 33x43,5xh6,5 cm
45402	Vassoio a 3 compartimenti 33x43,5xh6,5 cm
45403	Vassoio ad 11 compartimenti 33x43,5xh6,5 cm
45405	Rubinetto cromato

POLTRONE GINECOLOGICHE GYNEX A 1-3 MOTORI

GYNEX

Lo schienale può essere regolato a 180° attraverso molla a gas

Bracciolo 26,5x17 cm

27523

Motore "Linak"

Capacità di carico 180 kg

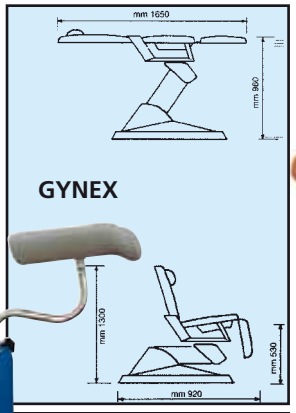

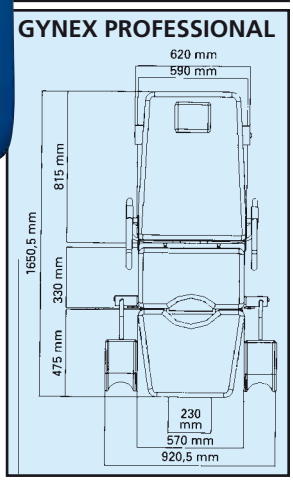

GYNEX PROFESSIONALE
con 3 motori

Gynex Professional può essere facilmente trasformata in lettino da visita (posizione completamente orizzontale).

Vaschetta in metallo

Portarotolo

27515

POLTRONA GINECOLOGICA GYNEX
GYNEX combina funzionalità, estetica e praticità.
Seduta e schienale autobilancianti, si adattano facilmente ad ogni esigenza fornendo il massimo comfort.
È provvista di un dispositivo di sollevamento elettrico tramite attuatore silenzioso da 4˙000 N attivato con pedale (alimentazione secondaria a 24 V) con regolazione da 57 cm da terra (posizione 0) a 96 cm. Lo schienale è provvisto di poggiatesta regolabile e porta-rotolo (tranne 27520). I poggia-gamba possono essere regolati, bloccati o rimossi separatamente.
Da una posizione a "sedia" può essere trasformato in "lettino".
I braccioli sono rimovibili e orientabili separatamente.
Produzione Italiana.
Alimentazione 230 V - 50 Hz (su richiesta 110 V - 60 Hz).
Tutte le poltrone sono fornite con portarotolo.

POLTRONA GINECOLOGICA - GYNEX PROFESSIONAL
Poltrona che offre funzionalità, estetica ed ergonomicità, è in grado di soddisfare tutte le necessità del paziente e dell'operatore proprie di una visita ginecologica professionale. I 3 motori consentono, oltre al sollevamento, la movimentazione dello schienale e del gambale. Grazie al movimento combinato di schienale e seduta, con meccanismo di auto bilanciamento (azionato tramite due motori silenziosi ciascuno di 1˙000 N), Gynex professional si adatta a qualunque tipo di corporatura, garantisce al paziente massimo confort. I braccioli imbottiti e rivestiti consentono il mantenimento di una posizione protetta e rilassante, sono orientabili ed asportabili. Lo schienale è provvisto di poggiatesta regolabile in altezza. L'ampio e soffice gambale è regolabile autonomamente e indipendentemente da tutti gli altri movimenti (attraverso due motori silenziosi da 1˙000 N). La poltrona è movimentata da un silenzioso motore elettrico alimentato a bassa tensione, che consente un'escursione verticale di 40 cm, partendo dalla posizione di zero. I comandi elettrici vengono azionati da una pratica pulsantiera.

DOTAZIONE STANDARD

	GYNEX	GYNEX PROFESSIONAL
Gambale in poliuretano	•	
Gambale imbottito (colore coordinato)		•
Portarotolo	•	•
Vaschetta in metallo		•
Controllo remoto		•

CARATTERISTICHE TECNICHE

	GYNEX	GYNEX PROFESSIONAL
Alimentazione:	230V - 50 Hz (110V - 60 Hz su richiesta)	
Tensione ai motori:	24 V	24 V
Spinta motore sollevamento:	4˙000 N	4˙000 N
Spinta motori schienale:	800 N	2˙000 N
Spinta motori gambale:	-	2˙000 N
Capacità sollevamento:	180 Kg	180 Kg
Massima potenza:	90 VA	90 VA
Protezione fusibile:	1,6 A	1,6 A

• 27518 SERVOMOBILE
Struttura in metallo, verniciata in polvere epossidica
Dotato di 5 ampi cassetti (i vassoi all'interno dei cassetti sono opzionali) 4 ruote girevoli antistatiche.
Produzione Italiana.

SGABELLO - con o senza anello poggiapiedi
Per uso professionale, costruito interamente in acciaio INOX, ruote gommate girevoli autofrenanti e piroettanti a 360°. L'altezza può essere facilmente regolata tramite pompa a gas, lo schienale è girevole a 180° e registrabile in profondità. Le imbottiture sono a densità bilanciata e sono rivestite in Peltex.
Produzione Italiana.

Altezza minima/massima: 530/660 mm

27528

27532

POLTRONE GYNEX, SGABELLI E SERVOMOBILE

	Blu-chiaro Parigi	Verde Vancouver	Blu Chicago	Arancione Amsterdam	Albicocca Metalliz.	Blu Metalliz.	Bianco	Bianco Helsinki	Grigio Stuttgrad	Verde Marbella	Blu New York	Giallo Dubai	Verde Panama	Limone Metalliz.	Azzurro Metalliz.
Gynex professional	27514	27512**	27513	27512**	27515	←					27512**				→
Gynex	27521	27522	27523	27524	27525	27526	←				27520**				→
Sgabello con anello	27531	27532	27533	27534	27535	27536	←				27530**				→
Sgabello senza anello	27527	←					27528**								→
Servomobile	←	27517**	→	27519	←	27517**	→	27518	←		27517**				→

**Disponibili in 60 giorni, specificare il colore al momento dell'ordine.

LETTINI GINECOLOGICI

• 27500 LETTINO GIN. DELUXE - cosciale deluxe
• 27501 LETTINO GIN. STANDARD - reggigambe standard
Robusta struttura in tubo rettangolare cromato. Schienale e poggiapiedi regolabili in altezza. Materassino lavabile, autoestinguente, colore nero. Portata: 100 kg. Fornito con bacinella Ø 31 cm e reggiarti. Fornito smontato. Produzione italiana.
• 26586 BACINELLA IN ACCIAIO Ø 31 cm - ricambio

• 27510 LETTINO TRENDELENBURG DELUXE
Come cod 27500, ma con 3 sezioni regolabili separatamente con posizione Trendelenburg. Portata 120 kg. Produzione Italiana.
• 27503 REGGIGAMBE STANDARD - coppia - ricambio
• 27504 COSCIALI DELUXE - coppia - Ø 2 cm - ricambio
Il kit reggi gambe include 2 cosciali e supporto.
• 27418 SUPPORTO REGGI LENZUOLINO

LETTINO A 3 SEZIONI - MULTIFUNZIONE E PER GINECOLOGIA

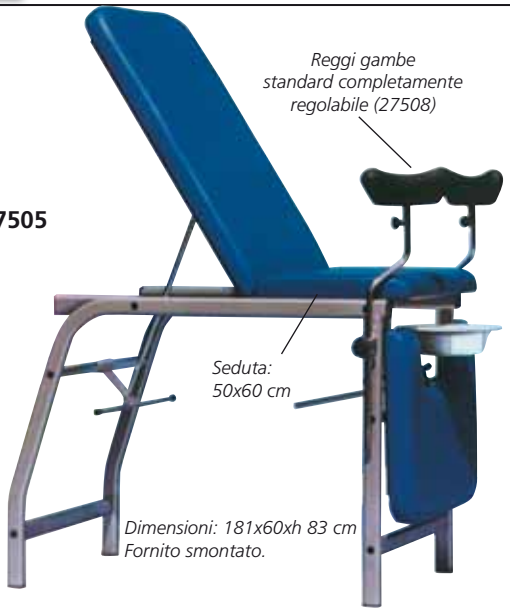

• 27502 LETTINO MULTIFUNZIONALE A 3 SEZIONI - blu
• 27505 LETTINO GINECOLOGIA A 3 SEZIONI - blu
Struttura robusta ed elegante in tubolare ovale da 50x25 mm, verniciata con polvere epossidica, colore grigio metallizzato. La parte superiore a tre sezioni ha un'imbottitura ad alta densità rivestita con similpelle ignifuga Classe 1 IM. Le sezioni dello schienale delle gambe sono completamente regolabili con un sistema meccanico integrato. Il letto ginecologico è fornito con 2 reggi gambe in schiuma e capsula in acciaio INOX Ø 32 cm. Portata massima: 130 kg. Peso: 36 kg. Kit di montaggio. Produzione Italiana.

• 27508 REGGI GAMBE STANDARD - coppia (innesto Ø 1,52 cm) - ricambio
• 27509 REGGI GAMBE DI QUALITÀ - coppia
• 27511 SUPPORTO REGGILENZUOLINI per 27502-5
• 27919 SCRIVANIA CON 2 CASSETTI - 130x71xh80 cm
Struttura robusta in tubolare ovale 40x20, verniciato con polvere epossidica, colore grigio metallizzato. Pianale bianco con angoli arrotondati.
• 27979 PREDELLINO A 2 GRADINI

LETTINO GINECOLOGIA REGOLABILE IN ALTEZZA

• 27506 LETTINO GIN. REGOLABILE IN ALTEZZA - verde
• 27507 LETTINO GIN. REGOLABILE IN ALTEZZA - blu
Struttura robusta e solida in tubolare ovale da 50x25x2 mm verniciato con polvere epossidica, colore bianco. La parte superiore a tre sezioni ha un'imbottitura ad alta densità rivestita con similpelle ignifuga Classe 1 IM. Completamente regolabile: Altezza, fino a 95 cm, regolabile tramite motore elettrico (potenza 6˙000 N) con controllo a pedale, la sezione testa si può regolare grazie a un pistone a gas (potenza 400 N), anche la sezione centrale ha un pistone a gas (potenza 600 N) fino a 65°. Questo letto ginecologico è fornito con 2 reggi gambe in schiuma di qualità, vassoio in acciaio INOX e supporto reggilenzuolini.
Portata massima: 130 kg. Peso: 70 kg. Produzione Italiana.
• 27509 REGGI GAMBE DI QUALITÀ - coppia - ricambio
Il kit reggi gambe include 2 reggi gambe.
Adatto per 27505-27506-27507.

Reggi gambe completamente regolabile (27509)
Sezione centrale regolabile fino a 65°
Regolabile da +65° a -10°
Vassoio in acciaio inox 370x270x50 mm
Dimensioni: 195x60xh 48/95 cm

POLTRONE ORL





DISPONIBILE IN 24 COLORI

Poggiapiedi su richiesta

Movimento schienale sincronizzato a quello del gambale può essere regolato a 90° ed operare una inclinazione fino ai 190°
Poggiabraccia ruotabili ed amovibili in poliuretano espanso grigio chiaro
La seduta è regolabile (escursione verticale di 42 cm)
480 mm
1220mm
27551
Base della seduta in metallo pesante verniciato a polvere, con supporto di braccio pantografo girevole - rotazione di 90° a destra e a sinistra - bloccaggio della rotazione tramite leva

- **27545 POLTRONA ORL con poggiatesta - colore a richiesta**
- **27546 POLTRONA ORL con paggiatesta - verde Marbella**
- **27547 POLTRONA ORL con poggiatesta - azzurro Parigi**

Poltrona con seduta e schienale in Peltex. Meccanismo di sollevamento tramite attuatore elettrico con pedaliera a doppio comando. Schienale regolabile fino a 180° attraverso pompa a gas. La poltrona ruota completamente su se stessa ed è equipaggiata con un meccanismo di bloccaggio rotazione. Alimentazione: 230 V - 50 Hz (disponibile 110 V - 60 Hz). Produzione Italiana.

- **27550 POLTRONA ORL OTOPEX con poggiatesta - colore a richiesta**
- **27551 POLTRONA ORL OTOPEX con poggiatesta - blu Chicago**
- **27552 POLTRONA ORL OTOPEX con poggiatesta - verde Vancouver**

Per piccoli interventi ambulatoriali, movimentata da silenziosi attuatori elettrici azionati da pedaliera a joystick. Dotata di pulsante per tornare nella posizione originale. Rivestimento in skay, imbottitura in gomma indeformabile ad alta densità (50 kg/cm³). Seduta e gambale in un pezzo unico. Alimentazione: 230 V - 50 Hz (disponibile 110 V - 60 Hz). Produzione Italiana.

RIUNITI ORL

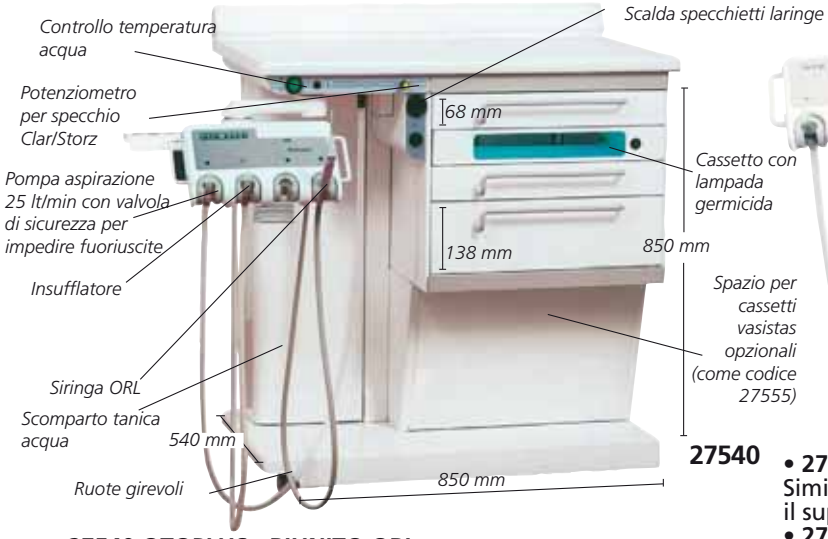

- **27540 OTOPLUS - RIUNITO ORL**

Riunito per ORL su ruote gommate piroettanti, con piano di lavoro in laminato antigraffio con alzatina.
Dotato di 3 cassetti (2 piccoli ed 1 grande) con comodi scomparti interni amovibili, 1 cassetto con lampada germicida per la sterilizzazione degli strumenti.
Il dispositivo Otoplus è fornito con una silenziosa pompa per aspirazione da 34 l/min, con dispositivo di alimentazione completo di potenziometro per specchio Clar/Storz, scalda specchietti laringe, compressore monocilindro (26 l/min) a secco per insufflazioni tubariche e serbatoio dell'acqua distillata da 2 litri, con segnale acustico al raggiungimento del livello di riserva.
Nel braccio articolato con tavoletta portastrumenti trovano alloggiamento la cannula terminale per l'insufflazione, con i suoi accessori, e la siringa per il lavaggio auricolare (un microprocessore mantiene la temperatura ad una temperatura costante di 37° C) e la cannula per insufflazione.
Alimentazione 230V-50Hz (disponibile 110V/60Hz).
Produzione Italiana.

- **27539 OTOPLUS COMPLETO**

Simile al codice 27540, include i cassetti vasistas (cod. 27541) ed il supporto endoscopico (cod. 27543).

- **27554 OTOPLUS DC - RIUNITO ORL**

Unità otoplus con una colonna aggiuntiva, progettata per essere utilizzata con apparecchi diagnostici (fonte di luce, videocamera o stampante), ed un'asta di supporto per monitor.

- **27555 OTOPLUS DC - RIUNITO ORL - completo**

Simile al codice 27554 include i cassetti vasistas (cod. 27541) ed il supporto per endoscopio (cod. 27543).

- **27541 CASSETTI VASISTAS - 2 cassetti indipendenti**
- **27543 SUPPORTO ENDOSCOPI - 2 tubi in plastica trasparenti**

Due tubi lunghi 50 cm e 25 cm chiusi sul fondo possono essere utilizzati per la sterilizzazione a freddo.

- **27542 KIT MEDICAMENTI**

Composto da 1 siringa, 2 nebulizzatori (per liquidi e polveri) e 3 ampolle in vetro scuro da ordinare insieme al Riunito ORL.

- **27544 FONTE DI LUCE A LED**

Fornisce luce fredda e bianca (5˙500°K, 180 lumen) per uso endoscopico. Può essere connessa agli endoscopi senza il cavo a fibre ottiche.

27544

POLTRONE PROFESSIONALI - 3 MOTORI

• 28040 POLTRONA ELETTRICA CLEOPATRA - 3 motori - crema
Poltrona elettrica con 3 motori e pedaliera per regolare separatamente l'altezza e l'inclinazione di seduta e schienale. Poggiapiedi regolabile con pompa a gas. Bracciali reversibili e poggiatesta regolabile.
Alimentazione: 220-240 V - 50/60 Hz.
• 45234 SGABELLO - crema
• 45244 SGABELLO CON SCHIENALE - crema

• 28045 POLTRONA ELETTRICA NEFERTITI - 3 motori - verde
Poltrona elettrica concepita per ottimizzare lo spazio di lavoro grazie alla rotazione a 240°. Altezza, schienale e inclinazione della seduta controllati da 3 motori. Poggiapiedi regolabile da una pompa a gas, bracciali reversibili e poggiatesta regolabile.
Alimentazione: 220-240 V - 50/60 Hz.
• 45233 SGABELLO - verde
• 45243 SGABELLO CON SCHIENALE - verde

POLTRONE PROFESSIONALI - ALTEZZA VARIABILE

Misure: 186x63x56-75 h cm
Peso netto: 65 kg
Portata max: 170 kg

Misure: 192x60x63-88 h cm
Peso netto: 80 kg
Portata max: 170 kg

• 28005 POLTRONA LUXOR - meccanica - bianca
• 28006 POLTRONA LUXOR - meccanica - azzurra
Tramite un pedale la poltrona può scorrere verso l'alto o verso il basso.
Schienale e poggiapiedi sono regolabili a piacere.

28005/28006

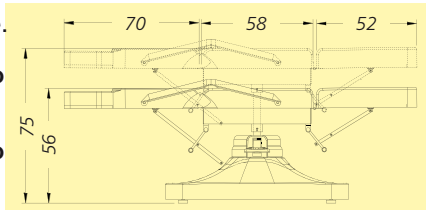

SGABELLI
• 45231 SGABELLO - bianco
• 45232 SGABELLO - blu
SGABELLI con schienale
• 45241 SGABELLO - bianco
• 45242 SGABELLO - blu
Vedere a pag. 115

• 28010 POLTRONA ELETTRICA LUXOR - 3 motori - bianca
• 28011 POLTRONA ELETTRICA LUXOR - 3 motori - azzurra
Poltrona motorizzata, tramite pedaliera possono essere regolati l'altezza della seduta, lo schienale ed il poggiapiedi. Poggiatesta e bracciale flessibili.
Alimentazione: 220-240 V - 50/60 Hz.

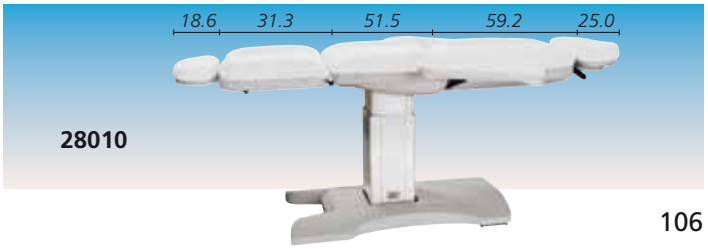

LETTINO GIMA ELETTRICO REGOLABILE IN ALTEZZA

- **27632 LETTINO TRATTAMENTO GIMA - colore a richiesta****
- **27633 LETTINO TRATTAMENTO GIMA - blu***
- **27634 LETTINO TRATTAMENTO GIMA - crema***
- **27635 LETTINO TRATTAMENTO GIMA - nero***

Lettino visita e trattamenti robusto e estremamente stabile. Altezza regolabile attraverso comando a pedale. Sezione gambe fissa e testata con foro naso e bocca regolabile manualmente. Imbottitura ignifuga. Capacità sollevamento: 140 kg Lunghezza: 193 cm. Produzione italiana. **SGABELLI** colori coordinati a pagina 115.

- **27629 SUPPORTO REGGILENZUOLINI**
- **27630 COPERTURA FORO NASO-BOCCA - colore a richiesta**
- **27631 COPERTURA FORO NASO-BOCCA - blu**

1 Nero
2 Blu
3 Grigio
4 Verde
5 Crema
6 Albicocca



DISPONIBILE IN 6 COLORI

** Abitualmente in stock ** Disponibile in 15 giorni*

LETTINI REGOLABILI IN ALTEZZA - ELETTRICI O IDRAULICI

L'imbottitura è in schiuma ad alta densità rivestita da vinile di alta qualità con proprietà ritardanti di fiamma.

DISPONIBILE IN 20 COLORI

Accessibilità: Il telaio aperto lateralmente consente l'accesso con sistemi di sollevamento paziente o carrelli per terapie elettromedicali.

Telaio robusto, tutte le parti mobili sono auto lubrificanti per evitare usura e rumorosità precoci.

Rotelle regolabili opzionali

- **27582 LETTINO MINITOP - colore a richiesta** (disponibile in 15 giorni)
- **27583 LETTINO MINITOP - verde (6)** (prodotto in stock)
- **27584 LETTINO MINITOP - blu (R)** (prodotto in stock)

Lettino visita e terapia. Altezza regolabile elettricamente attraverso comando a pedale (bassa tensione 24 V). Letto con sezione testa regolabile manualmente (con foro naso-bocca) e sezione gambe fissa. Capacità di sollevamento 150 kg. Lunghezza 195 cm. Alimentazione 230 V, 50-60 Hz. Produzione Italiana.

LETTINO BRUXELLES - electtrico o idraulico

Lettino per visite e terapia ad alta stabilità. Regolazione elettrica dell'altezza mediante pedaliera (bassa tensione 24 V) o manuale con pistone idraulico. Caratteristiche: una sezione mobile, sistema di regolazione della testata servoassistito da molla a gas (con foro naso-bocca) e sezione gambe fissa. L'ampia testata può essere regolata in positivo ed in negativo inoltre funge da poggiaschiena. Capacità di sollevamento 200 kg. Alimentazione 230 V, 50-60 Hz. Produzione Italiana.

MODELLO IDRAULICO



LARGHEZZA 80 cm

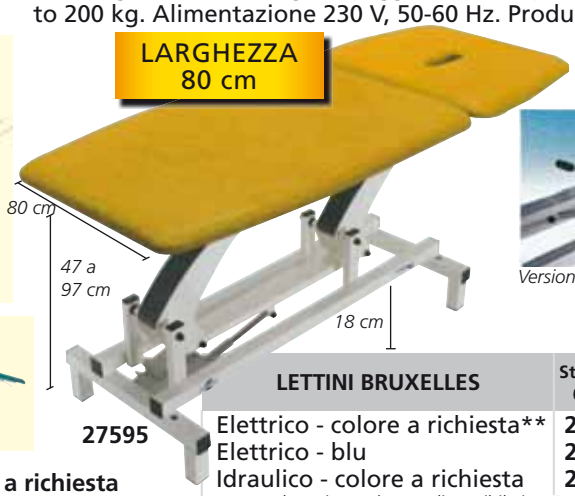

Versione idraulica

LETTINI BRUXELLES	Standard 68 cm	Grande 80 cm
Elettrico - colore a richiesta**	27587	27595
Elettrico - blu	27588	-
Idraulico - colore a richiesta	27589	27596

****prodotto in stock **disponibile in 15 giorni*

- **27597 LETTINO TRENDELENBURG MADRID - elettrico - colori a richiesta**
- **27598 LETTINO TRENDELENBURG MADRID - idraulico - colori a richiesta**

Lettino visita e terapia. Altezza regolabile elettricamente attraverso comando a pedale (bassa tensione 24 V) o idraulico tramite pistone. Caratteristiche: tre sezioni mobili, sistema di regolazione della testata servoassistito da molla a gas (con foro naso-bocca) e le altre due sezioni. Il lettino può facilmente assumere la posizione "flexion", "relax" e "trendelenburg" persino se il paziente è sdraiato sul lettino. L'ampia testata può essere regolata in positivo ed in negativo inoltre funge da poggiaschiena. Capacità di sollevamento 180 kg. Alimentazione 230 V, 50-60 Hz. Produzione Italiana.

Codice GIMA	ACCESSORI PER TUTTI I LETTINI
27590	Supporto reggilenzuolini da 54 a 63 cm
27591	Set rotelle (esclusi 27582-4)
27577	Copertura foro naso-bocca - verde (27583)
27578	Copertura foro naso-bocca - blu (27584)
27594	Copertura foro naso-bocca - colore a richiesta*

**Per 27587-8-9, 27595-6-7-8, 27582-3-4*

Codice colore rivestimento → A 8 4 B D Z F 9 H S T 6 R 1 2 3 L 7 M P

LETTINO KING REGOLABILE IN ALTEZZA

• 27613 LETTINO KING REGOLABILE IN ALTEZZA - blu
Lettino regolabile in altezza con testata facilmente inclinabile mediante un sistema meccanico.
Struttura solida ed elegante in tubolare ovale 50x25x1,5 mm, per il telaio centrale un quadro di 50x20x1,5 mm rivestito con vernice epossidica in polvere grigio metallizzato, spessore minimo 70/80 micron, finitura lucida. Piano in materiale ligneo, imbottito di poliuretano ad alta densità rivestito con similpelle. Entrambi i materiali sono ignifughi Classe 1 IM.
Il tessuto è lavabile con i più comuni detersivi.
Porta rotolo incluso.
Portata massima: 130 kg.
Produzione italiana.

Dimensioni: 190x60x45/95 cm
Peso: 35 kg

LETTINO UNIX REGOLABILE IN ALTEZZA

• 27579 LETTINO UNIX - beige (8)
• 27580 LETTINO UNIX - altro colore*
**indicare il codice colore del tessuto al momento dell'ordine (disponibile in 30 giorni)*
Lettino per visite e trattamenti con testata regolabile tramite pistone a gas. Regolazione elettrica dell'altezza 55-93 cm. Grazie all'assenza di movimento longitudinale, è adatto agli spazi ridotti o piccoli.
Le ruote possono essere attivate con 2 pedali.
Carico di lavoro in sicurezza: 170 kg. Produzione italiana.
• 27651 PORTA ROTOLO - regolabile con rotoli larghi fino a 61 cm
• 27599 COPERTURA FORO NASO-BOCCA - beige (8)
• 27594 COPERTURA FORO NASO-BOCCA - altro colore



Codice colore rivestimento	A	8	4	B	D	Z	F	9	H	S	T	6	R	1	2	3	L	7	M	P

LETTINO ALUX PER VISITE E TRATTAMENTI

• 27648 LETTINO PER VISITE ALUX - azzurro (R)
• 27649 LETTINO PER VISITE ALUX - altro colore*
**indicare il codice colore del rivestimento al momento dell'ordine (disponibile in 30 giorni)*
Lettino per visite, trattamenti e relax con foro naso-bocca incluso.
La posizione Trendelenburg può essere regolata elettricamente fino a 30° in alto e in basso, nessun movimento longitudinale durante la regolazione in altezza.
Regolazione elettrica dell'altezza, con controllo manuale, 2 motori e una pulsantiera su entrambi i lati.
Colonna telescopica doppia 53-93 cm.
Testata
Ampio schienale con regolazione mediante pistone a gas
Carico di sicurezza: 180 kg. Fabbricato in Italia.
• 27651 PORTA-ROTOLO - regolabile in larghezza fino a 61 cm

DISPONIBILE IN 20 COLORI

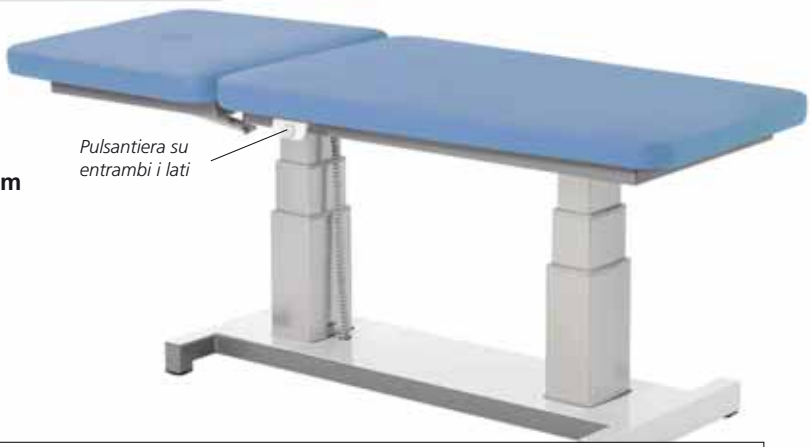

Pulsantiera su entrambi i lati

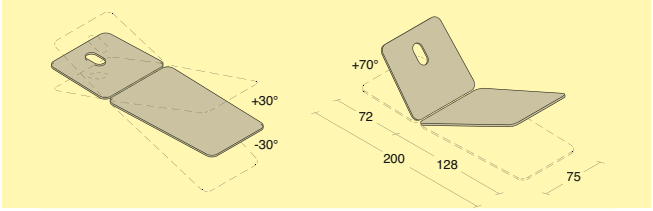

Codice colore rivestimento	A	8	4	B	D	Z	F	9	H	S	T	6	R	1	2	3	L	7	M	P

LETTINI VISITA E TRATTAMENTO - MOLTO ROBUSTI

- **27622 LETTINO MEDICO STANDARD - colore a richiesta****
- **27623 LETTINO MEDICO STANDARD - blu***
- **27624 LETTINO MEDICO STANDARD - beige***
- **27626 LETTINO MEDICO LARGE - colore a richiesta****
- **27627 LETTINO MEDICO LARGE - blu***

Lettino visita e trattamenti dal design avanzato, dotato di una sezione regolabile tramite movimento manuale. Robusta struttura in metallo smontabile, verniciata con polvere epossidica resistente ai graffi e alla corrosione. La particolare conformazione della sezione favorisce le operazioni sul paziente. La testata ha un ampio foro naso-bocca. Portata 180 kg. Produzione Italiana.

- **27629 PORTALENZUOLINO**
- **27630 COPERTURA FORO - colore a richiesta**
- **27631 COPERTURA FORO - blu**

** abitualmente in stock ** disponibile in 30 giorni*

DISPONIBILE IN 6 COLORI

1 Nero
2 Blu
3 Grigio
4 Verde
5 Crema
6 Albicocca

27622

L'imbottitura è in schiuma ad alta densità. I rivestimenti presentano un elevato livello di finitura superficiale e sono costituiti da similpelle di alta qualità con proprietà ignifughe. Il vinile è particolarmente resistente a disinfettanti, urina e sangue.

27627

LARGHEZZA 80 cm

PORTATA - 180 kg

LETTINI IN LEGNO

LETTINI IN LEGNO

Lettini confortevoli, ideali per fisioterapia, cardiologia e centri benessere. Legno di qualità superiore. Schienale regolabile in 13 posizioni. Imbottitura resistente in schiuma rivestita con tessuto lavabile. Disponibile in colore crema. Misure: 190x75xh 70 cm.

27416

27417+27409

Tappo foro naso-bocca incluso

Portata max: 150 kg

- **27416 LETTINO VISITA LEGNO - faggio**
- **27417 LETTINO VISITA LEGNO - con foro - faggio**
- **27443 CARRELLO LEGNO DANTE - faggio**
- **27409 SUPPORTO REGGILENZUOLINI per 27416 e 27417**

Portarotolo incluso in cod. 27450-27451. Fornito smontato. Assemblaggio facile. Produzione Italiana.

Schienale regolabile in 18 posizioni

Tappo foro naso-bocca incluso

27451

27452

Dimensioni carrello: 50x40x77 h cm

27450

Portata max: 200 kg

- **27450 LETTINO LEGNO FIRENZE - wenge**
- **27451 LETTINO LEGNO FIRENZE - con foro - ciliegio**
- **27452 CARRELLO LEGNO DANTE - ciliegio**

LETTINO A VALIGIA

- **27407 LETTINO A VALIGIA - nero**

Lettino pieghevole a valigia con struttura in acciaio cromato. Imbottitura in resina. Rivestimento in finta pelle lavabile di colore nero. Peso: 19 kg. - Portata: 95 kg. Fornito con borsa per il trasporto. Produzione Italiana.

27407

Dimensioni: 185x64xh 70 cm (aperto) 95x65x16 cm (chiuso)

LETTINO A VALIGIA

- **27406 LETTINO A VALIGIA IN ALLUMINIO - materasso azzurro - con foro**

Leggero, pieghevole, due sezioni, lettino da visita con telaio in alluminio. Le doppie gambe centrali garantiscono stabilità e sistema di bloccaggio. Testata con foro naso-bocca. Imbottito e rivestito in similpelle. Portata massima: 110 kg. Peso: 13 kg. Produzione Italiana.

Dimensioni: 62x182xh 75 cm

27406

LETTINI VISITA KING

- **27615 LETTINO VISITA KING - bianco**
- **27616 LETTINO VISITA KING - blu**
- **27617 LETTINO VISITA KING - nero**
- **27619 LETTINO VISITA KING - bianco con foro**
- **27618 LETTINO VISITA KING - verde con foro**

Struttura in tubo ovale robusta ed elegante 50x25 mm, verniciata con polveri epossidiche colore grigio metallizzato. Rivestimento lavabile, ignifugo, materiale similpelle classe 1 con imbottitura ad alta densità.
Testata regolabile tramite sistema meccanico.
Fornito smontato.
Produzione italiana.

- **27511 SUPPORTO REGGILENZUOLINI**
- **27978 PREDELLINO - 1 gradino**
- **27979 PREDELLINO - 2 gradini**

Misure: 190x60xh 80 cm

LETTINI VISITA E PREDELLINI

- **27401 LETTINO VISITA - acciaio cromato - nero**
- **27402 LETTINO VISITA - acciaio verniciato - grigio**
- **27444 LETTINO VISITA - acciaio verniciato - verde**

SGABELLI: vedere a pag. 115.
Ideale per studio medico o piccoli ambulatori.
Dimensioni: 180x61xh 80 cm.
Il materassino è rivestito in skay di colore nero lavabile ed è composto di due parti: la prima parte fissa di dimensioni: 130x61xh 5,5 cm e la seconda parte, che si può inclinare e fissare in più posizioni, di dimensioni: 50x61xh 5,5 cm.
Fornito smontato.
Portata massima: 90-100 kg.
Produzione italiana.

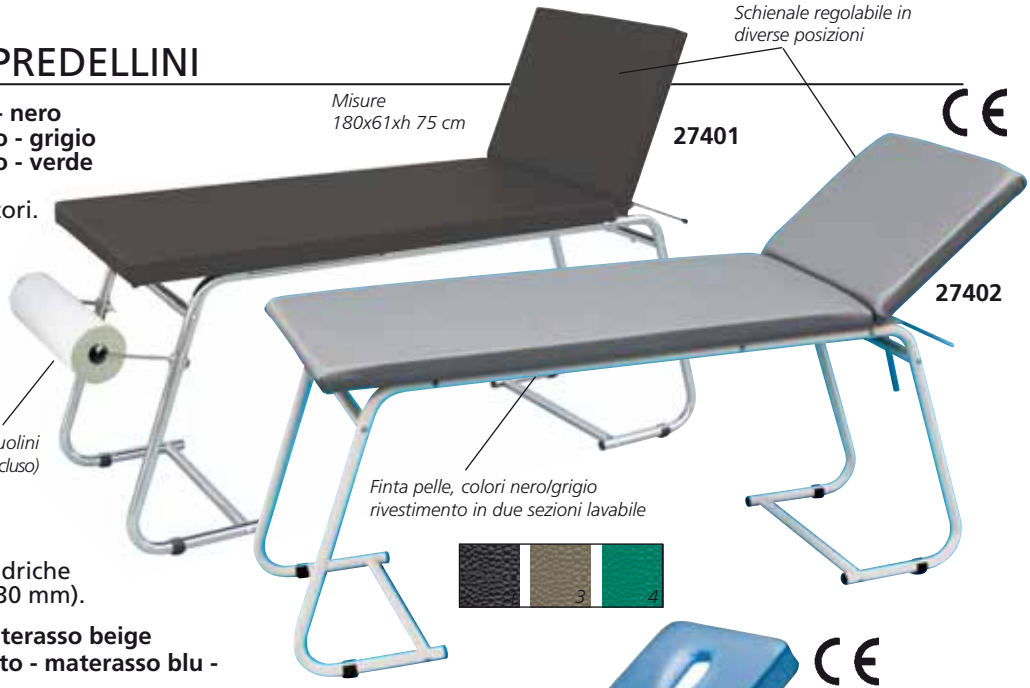

- **27418 SUPPORTO REGGILENZUOLINI**

Supporto per rotolo lenzuolini regolabile.
Adatto a lettini in metallo con gambe cilindriche (Ø 27-30 mm) o quadrate (27-30 mm x 27-30 mm).

- **27404 LETTINO CLASSICO - cromato - materasso beige**
- **27405 LETTINO CLASSICO VISITA - cromato - materasso blu - schienale con foro**
- **27445 LETTINO CLASSICO VISITA - cromato - materasso albicocca**

Struttura in acciaio lucido, montato su gambe in acciaio cromato con piedini in plastica.
Le 2 sezioni del materassino sono in schiuma resistente ricoperta da materiale plastico lavabile e resistente alla fiamma.
La parte schienale è inclinabile completamente.
Disponibile in colore blu o crema.
Altri colori a richiesta, per un minimo di 10 pezzi.
Dimensione: 180x57xh 73 cm.
Portata massima: 100 kg.
Fornito smontato. Produzione Italiana.

- **27408 TAPPO FORO NASO-BOCCA per cod. 27405 - blu**

SGABELLI: vedere a pag. 115 sgabelli in colori coordinati con i lettini.

LETTINO DA MASSAGGIO

- **27421 LETTINO DA MASSAGGIO**

Lettino da massaggio confortevole, ideale per la fisioterapia e nei centri benessere.
Schienale regolabile.
Fornito con portarotolo.

Dimensioni del prodotto: 183x63x64 cm
Dimensioni imballo: 188x17x66 cm
Peso netto/lordo: 28/31 kg

LENZUOLINI PER LETTINI

LENZUOLINI PER LETTINI
Una gamma completa di lenzuolini igienici, economici e resistenti. Fabbricati in purissima ovatta di cellulosa o ovatta di cellulosa/polietilene. Ogni rotolo è confezionato singolarmente in busta di plastica per una migliore igiene.

• 27418 SUPPORTO REGGILENZUOLINI
Supporto universale per lettini in metallo.
Utilizzabile su supporto rotondo (Ø 27/30mm) o quadrato (27/30mm x 27/30mm)

ALTRE MISURE DI LENZUOLINI DISPONIBILI SU RICHIESTA

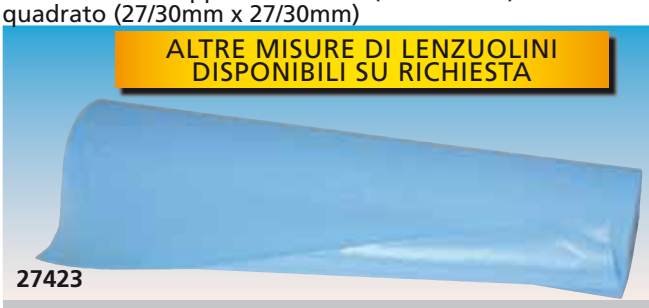
27423

LENZUOLINI PER LETTINI

MATERIALE	Pura ovatta di cellulosa	Pura ovatta di cellulosa		Lenzuolino punta a punta				Strati in pura ovatta di cellulosa rivestiti con una proteione in polietilene			
Codice GIMA	27410	27411	27412	27424	27427	27428	27432	27414	27413	27415	27423
Colore	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	azzurro	bianco	bianco	azzurro
Strato	1 strato	2 strati	2 strati	2 strati	2 strati	2 strati	2 strati	14 g/m² poliet.	14 g/m² poliet.	8 g/m² poliet.	12 g/m² poliet.
Peso	30 g/m²	2x20 g/m²	2x18 g/m²	2x17,5 g/m²	2x17,5 g/m²	2x17,5 g/m²	2x17,5 g/m²	26/28 g/m²,	26/28 g/m²,	26/28 g/m²,	23 g/m²,
Lunghezza	95 m	47.5 m	46 m	50 m	100 m	50 m	80 m	50 m	50 m	50 m	68.4 m
Altezza	50 cm	60 cm	50 cm	50 cm	50 cm	59 cm	59 cm	50 cm	50 cm	60 cm	50 cm
Numero di fogli	250	125	135	132	263	132	210	132	132	125	180
Strappi	38 cm	38 cm	34 cm	38 cm	38 cm	38 cm	38 cm	38 cm	38 cm	40 cm	38 cm
Rotoli per scatola	6	6	9	9	6	9	6	6	6	6	6

SALVIETTE PIEGATE A "C" E A "V"

25200

25205

• 25200 SALVIETTE PIEGATE A "C" - pacchetti da 150 pezzi
Salviette in pura cellulosa, 1 velo. Dimensioni 23x33 (pieg. 23x11 cm).
minimo vendita: confezione da 24 pacchetti da 150 pz.

• 25205 DISPENSER
Per salviettine codice 25200

• 25202 SALVIETTE PIEGATE A "V" - 2 veli - pacchetti da 160 pezzi
minimo vendita: 3,200 (20 pacchetti da 160 pz.)

• 25203 SALVIETTE PIEGATE A "V" - in confezione da 80 pezzi
minimo vendita: 2,400 (30 dispenser da 80 pezzi)

Pura cellulosa, 2 veli (36 g/m²: 2x 18 g/m²)
Dimensioni: 25x22,6 cm (pieg. 25x11,3 cm)

LENZUOLINI PER BILANCE

25250 *Dimensioni: 40x45 cm*

• 25250 LENZUOLINI per bilance - pacchetto da 25 pezzi
Pura cellulosa, 2 veli (30+30 g/m²)+ polietilene ad alta densità.

SALVIETTE A ROTOLO

25210

• 25210 SALVIETTE A ROTOLO
In pura cellulosa, 2 veli.
Dimensioni: 23x24 cm.
Numero strappi: 240
minimo vendita: confezione da 12 rotoli

• 25215 DISPENSER
per salviettine.

25215

PARAVENTI CON TENDE TREVIRA

PARAVENTI CON TENDE TREVIRA
Possibilità di scegliere tra 4 differenti telai e 6 differenti colori di Tende Trevira.
TELAIO PARAVENTO
Telaio tubolare in lega d'alluminio montato su piedini o su ruote (Ø 50 mm).
Misure: 150xh170 cm (3 sezioni) o 200xh170 cm (4 sezioni)
Le Tende Trevira sono ignifughe, anallergiche, antibatteriche, impermeabili e altamente resistenti alle abrasioni.
Trama fitta per evitare le infiltrazione di polvere e garantire la privacy, lavabile fino a 60°. Disponibile in 6 colori, per soddisfare ogni esigenza.
Tende su misura disponibili su richiesta.
Produzione italiana.

Codice GIMA	TELAIO PARAVENTO senza tenda
45560	Paravento 3 sezioni
45561	Paravento 3 sezioni con ruote
45562	Paravento 4 sezioni
45563	Paravento 4 sezioni con ruote

Codice GIMA	TENDA* IN TREVIRA 45 xh 132 cm
45570	Tenda - azzurro
45571	Tenda - blu
45572	Tenda - bianco
45573	Tenda - beige
45574	Tenda - verde
45575	Tenda - pesca

*Possibilità di acquistare 3 o 4 tende a seconda del telaio scelto

SISTEMA DI SEPARAZIONE E TENDE vedi pagina 84

PARAVENTO 3, 4 ANTE

- **27970 - PARAVENTO 3 sezioni**
- **27971 - PARAVENTO 3 sezioni con ruote**
- **27972 - PARAVENTO 4 sezioni**
- **27974 - PARAVENTO 4 sezioni con ruote**

Struttura in tubolare d'alluminio, tende in plastica lavabile e resistente alla fiamma, su piedini o ruote (Ø 50 mm)
Misure: 150xh 170 cm - 3 sezioni (ogni 50 cm)
200xh 170 cm - 4 sezioni (ogni 50 cm)
Peso: 5 kg (3 sezioni), 8 kg (4 sezioni).

SCRIVANIA

- **27919 SCRIVANIA CON DUE CASSETTI**

Scrivania con due cassetti laterali con chiave, struttura robusta in tubo ovale 40x20 mm verniciata con polveri epossidiche, colore grigio metallizzato. Piano superiore bianco, con angoli in gomma arrotondati.
Dimensioni: 130x71xh80cm

CARRELLO

- **27921 CARRELLO A 2 RIPIANI**

Struttura in tubo ovale 30x15 mm, verniciata con polveri epossidiche, colore grigio metallizzato. Ripiani bianchi con bordi in PVC, spondine sui tre lati.
Dimensioni 50x60xh80 cm.

PARAVENTI

- **45580 PARAVENTO - tela bianca**
- **45581 PARAVENTO - TREVIRA azzurro**

3 sezioni, struttura resistente in tubo ovale 30x15 mm, verniciata con polveri epossidiche, colore grigio metallizzato. Tende lavabili.

PREDELLINO - 1 O 2 GRADINI

- **27980 PREDELLINO - 1 gradino - cromato**
- **27982 PREDELLINO - 2 gradini - verniciato**

Gradini in tubolare e poggiapiedi in materiale plastico.
Colore grigio.
Portata 90 kg.
Piattaforma antiscivolo 40x20 cm.
Misure:
40x51xh 25 (27980)
40x53xh 44 (27982)
Produzione Italiana.

- **27978 PREDELLINO - 1 GRADINO**
- **27979 PREDELLINO - 2 GRADINI**

Struttura in tubo ovale 30x15 verniciata con polveri epossidiche.
Piattaforma antiscivolo.
Colore nero.
Misure:
45x26x20 h cm
44x40x22/45 h cm
Produzione italana.

ARREDO AMBULATORIO MEDICO

Telaio tubolare in metallo ad altezza fissa 100 cm e braccio flessibile 38 cm

• 27990 LAMPADA STUDIO
Struttura in acciaio tubolare con base in plastica dotata di 5 ruote Ø 60 cm in plastica.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Lampada da 100 W non inclusa
Alimentazione: 230 V

Codice GIMA	Prodotto	Descrizione	Misure cm	Peso kg
27920	SCRIVANIA - a due cassetti	Scrivania con 2 cassetti laterali di cui il primo con chiave e struttura tubolare in metallo smaltato	120x70x78	31
27403	LETTINO PER VISITE	Lettino tradizionale in alluminio con materassino in skay colore grigio - schienale regolabile in varie posizioni - fornito smontato - portata 100 kg	176x60x78	22
27984	CONTENITORE RIFIUTI acciaio smaltato	Costruito in acciaio smaltato con secchio interno in plastica - capacità 7 l	Ø 25xh 35cm	2
27985	CONTENITORE RIFIUTI acciaio inox	Costruito in acciaio inox AISI 304 con secchio interno in plastica - capacità 7 l	Ø 25xh 35cm	2
27989	ATTACCAPANNI	Attaccapanni a 8 rami con struttura tubolare in acciaio cromato. Basamento pesante e portaombrelli		5
27990	LAMPADA	Lampada non medicale 100 W, struttura in alluminio e base in plastica a cinque raggi. È possibile regolare l'orientamento della luce. Lampadina non inclusa.		3

VETRINE CON 1, 2, 4 ANTE E VETRINE DA PARETE

Sezione inferiore con 1 piano in acciaio

VETRINE GIMA Serie di armadi con struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche e vetri temperati. Ripiani regolabili. Dotate di serratura a chiave.

CARATTERISTICHE TECNICHE	27901	27905	27903	27911	27912
Ante:	1	2	4	2	2
Ripiani regolabili:	3	4	3	2	2
Peso kg:	30	47	45	16	18
Misure in cm:	53x36x144	75x38x169	75x38x169	60x30x60	80x33x45

Pensile con due ante con serratura. Divisione interna 2 vani, lato sinistro con due ripiani estraibili, lato destro con 1 piano estraibile.

Pensile per le medicine con 2 ante in vetro temperato e 2 ripiani in vetro temperato.

• 27901 VETRINA - 1 anta
• 27905 VETRINA - 2 ante
• 27903 VETRINA - 4 ante
• 27911 VETRINA DA PARETE - ante scorrevoli
• 27912 VETRINA DA PARETE - ante verniciate

ARREDO AMBULATORIO MEDICO

Codice GIMA	Prodotto	Descrizione
27919	SCRIVANIA-con 2 cassetti	Scrivania con 2 cassetti laterali con chiave e struttura robusta in tubo ovale verniciata con polveri epossidiche, grigio metallizzato. Piano superiore bianco con bordi in gomma e angoli arrotondati. Misure: 130x71xh 80 cm
45581	PARAVENTO Tenda Trevira	Paravento 3 ante con struttura in tubo ovale, verniciata con polveri epossidiche grigio metallizzato. Tende Trevira colore azzurro.
45580	PARAVENTO	Come sopra ma con tende lavabili
27921	CARRELLO	Struttura in tubo ovale, verniciata con polveri epossidiche grigio metallizzato. Ripiani bianchi con bordi in PVC, spondine sui tre lati. Misure 50x60xh80 cm
27987	ATTACCAPANNI	Attaccapanni a 5 rami, con struttura in acciaio verniciata con polveri epossidiche e portaombrelli.

Codice GIMA	Prodotto
27616	LETTINO VISITA KING Vedere pag. 110
30760	LAMPADA SIMPLEX Vedere pag. 174
27984	CONTENITORE RIFIUTI Vedere pag. 113-114
45211	SGABELLO Vedere pag. 115
45082	SEDIA CREMONA Vedere pag. 116
27979	PREDELLINO - due gradini Vedere pag. 112

SEDIE

• **27930 SEDIA - seduta in plastica grigia**
Struttura in acciaio verniciato bianco, sedile e schienale amovibile in materiale plastico. Sopporta pesi fino a 120 kg.
• **27932 SEDIA - seduta imbottita in skay grigia**
Struttura in Itallumag con schienale e seduta imbottiti grigi e amovibili. Sopporta pesi fino a 120 kg.
• **27933 SEDIA - seduta imbottita in skay grigia e braccioli**
Come modello 27932, con braccioli imbottiti. Produzione italiana.

SEDIE IMPILABILI

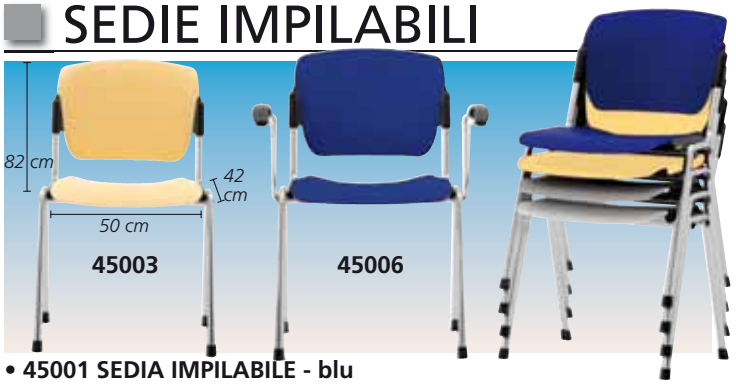

• **45001 SEDIA IMPILABILE - blu**
• **45002 SEDIA IMPILABILE - grigio**
• **45003 SEDIA IMPILABILE - pesca**
• **45006 SEDIA IMPILABILE - con braccioli - blu**
Struttura in acciaio cromato e seduta in plastica autoestinguente. Possibilità di impilare fino a 20 sedie. Peso 5 kg.
Produzione italiana.

CONTENITORI RIFIUTI - CON PEDALE

• **27984 CONTENITORE RIFIUTI 7 l - vedi pag. 113**
• **27985 CONTENITORE RIFIUTI 7 l - vedi pag. 113**
• **27986 CONTENITORE RIFIUTI 12 l con pedale**
In acciaio inox AISI 430. Manico in metallo. Secchio interno rimovibile in plastica. Dimensioni: Ø32xh 36 cm.
Produzione italiana.
• **27983 CONTENITORE RIFIUTI 70 l con pedale**
In acciaio inox. Pedale in gomma antiscivolo. 2 maniglie laterali evitano di schiaccciarsi le dita. Secchio interno galvanizzato con maniglia: Ø 42xh 72 cm. Produzione italiana.

PORTA OMBRELLI

• **27993 PORTA OMBRELLI**
Base in metallo per portare fino a 6 ombrelli.
Dimensioni: 56x24x50 cm.

SGABELLI REGOLABILI IN ALTEZZA - PRODUZIONE ITALIANA

DISPONIBILE IN 6 COLORI

- **45200 SGABELLO 1 - nero**
- **45201 SGABELLO 2 - blu**
- **45202 SGABELLO 3 - grigio**
- **45203 SGABELLO 4 - verde**
- **45204 SGABELLO 5 - beige**
- **45205 SGABELLO 6 - albicocca**

Seduta imbottita in finta pelle Ø 30 cm. Altezza regolabile da 50 a 60 cm. Antifiamma. Base in metallo con 5 ruote.

- **45210 SGABELLO - nero**
- **45211 SGABELLO - blu**
- **45212 SGABELLO - bianco**

Seduta imbottita in finta pelle Ø 36 cm.
Altezza regolabile da 50 a 60 cm.
Base in plastica con 5 ruote.

- **45220 SGABELLO - nero**
- **45221 SGABELLO - bianco**
- **45222 SGABELLO - rosso**

Seduta imbottita in finta pelle, antifiamma, con schienale. Base in plastica con 5 ruote e anello cromato.

- **27950 SGABELLO - base fissa**
- **27951 SGABELLO - base a rotelle**

Seduta in acciaio AISI 304 Ø 32 cm. Base in plastica. Produzione italiana.

- **27948 SGABELLO - base fissa**

Seduta in acciaio AISI 304 Ø 32 cm. Altezza regolabile da 47 a 59 cm. Base fissa in alluminio. Produzione italiana.

- **27952 SGABELLO - grigio**

Seduta in finta pelle lavabile Ø 31 cm. Altezza regolabile da 50 a 62 cm. Base fissa in plastica. Produzione italiana.

- **27953 SGABELLO - grigio**

Seduta in finta pelle lavabile Ø 31 cm. Altezza regolabile da 54 a 66 cm. Base in plastica con 5 ruote. Produzione italiana.

SGABELLI CON ALTEZZA REGOLABILE

- **45230 SGABELLO - nero**
- **45231 SGABELLO - bianco**
- **45232 SGABELLO - blu**
- **45233 SGABELLO - verde**
- **45234 SGABELLO - crema**

Seduta imbottita in finta pelle Ø 33 cm.
Altezza regolabile da 53 a 68 cm

- **45240 SGABELLO - nero**
- **45241 SGABELLO - bianco**
- **45242 SGABELLO - blu**
- **45243 SGABELLO - verde**
- **45244 SGABELLO - crema**

Seduta imbottita in finta pelle Ø 33 cm con schienale.
Altezza regolabile da 53 a 68 cm

SGABELLI ERGONOMICI

- **45250 SGABELLO ERGO - nero**
- **45251 SGABELLO ERGO - bianco**
- **45252 SGABELLO ERGO - blu**

Sgabelli ergonomici e confortevoli con seduta a sella e regolazione dell'altezza con un pistone a gas.
Altezza regolabile da 52 a 67 cm

- **45260 SGABELLO ERGO B - nero**
- **45261 SGABELLO ERGO B - bianco**
- **45262 SGABELLO ERGO B - blu**

Sgabelli con seduta a sella e tre leve con pistone a gas per regolare l'altezza, inclinazione dello schienale e della seduta.
Altezza regolabile da 62 a 78 cm

SEDIE DA UFFICIO CON O SENZA SCHIENALE

Sedia imbottita, con braccioli, base con ruote, contatto permanente dello schienale. Per sale attesa e uffici. A norme ENI 1335/1/2/3.

SEDIA CUNEO senza schienale					
	Rosso	Grigio	Nero	Blu	Colore a scelta*
Tessuto	-	-	-	45060	45063
Skai	-	-	45065	-	45069
SEDIA CUNEO con schienale					
Tessuto	45070	45071	-	-	45073
Skai	-	-	45075	45076	45079

Disponibile in 30 giorni. Minimo vendita 12 pz. Scegliere il colore su www.gimaitaly.com e indicarlo nell'ordine.

Peso	Altezza schienale	Altezza seduta	Larghezza	Profondità
12 kg	98/111 cm	42/52 cm	56 cm	49 cm

Poltrona di qualità superiore dalle linee nette. L'imbottitura della seduta e dello schienale garantiscono il massimo comfort.
Base rotante a rotelle, braccioli ergonomici e contatto permanente dello schienale. A norme ENI 1335/1/2/3.

SEDIA CREMONA con schienale			
	Rosso	Grigio	Blu
Tessuto	45083	45081	45082

Peso	Altezza schienale	Altezza seduta	Larghezza	Profondità
12 kg	90/107 cm	45/52 cm	58 cm	44 cm

Sedia di qualità con seduta e schienale imbottiti.
Base rotante a rotelle e contatto permanente dello schienale.

SEDIA VARESE senza schienale		
	Rosso	Blu
Tessuto	45091	45092
SEDIA VARESE con schienale		
Tessuto	45095	45096

Peso	Altezza schienale	Altezza seduta	Larghezza	Profondità
11.6 kg	94/112 cm	46/59 cm	60 cm	47 cm

SEDUTE VISITATORI

- **45030 ISO - ATTESA/VISITATORE - tessuto - rosso**
- **45032 ISO - ATTESA/VISITATORE - tessuto - blu**
- **45035 ISO - ATTESA/VISITATORE - skay - nero**
- **45036 ISO - ATTESA/VISITATORE - skay - blu**

Sedia imbottita con telaio e 4 gambe verniciati. Comoda grazie all'imbottitura in schiuma di poliuretano a densità differenziata, può essere coordinata alle sedute Cremona, Cuneo e Varese.

Peso	Altezza schienale	altezza seduta	Larghezza	Profondità
7 kg	82 cm	45 cm	53 cm	43 cm

POLTRONE DIREZIONALI

- **45120 SALISBURGO - direzionale - pelle nera - base rotante a rotelle**
- **45122 SALISBURGO - direzionale - pelle nera - base a slitta**

Poltrona direzionale in pelle dalla linea moderna e rigorosa che assicura il massimo comfort, grazie ad un'appropriata imbottitura.
2 possibili inclinazioni, braccioli in polipropilene, altezza regolabile tramite meccanismo a gas.

GIMA code	Peso	Altezza schienale	Altezza seduta	Largh	Prof
45120	17 kg	118/128 cm	43/53 cm	62 cm	55 cm
45122	14 kg	95 cm	45 cm	62 cm	55 cm

ELITE - DIREZIONALE
Poltrona direzionale con schienale alto o basso. Tessuto skai ignifugo.
Base e braccioli in acciaio cromato.
Altezza regolabile con pompa a gas.

SEDIA ELITE schienale basso				
	Rosso	Nero	Beige	Colore a scelta*
Tessuto	45124	-	-	45126
Skai	-	45127	45128	45132
SEDIA ELITE PLUS schienale alto				
Skai	-	45136	-	45140

Disponibile in 30 giorni. Minimo vendita 4 pz. Scegliere il colore su www.gimaitaly.com e indicarlo nell'ordine.

Peso	Altezza schienale	Altezza seduta	Larghezza	Profondità
14.5 kg	91 cm	39/49 cm	51 cm	45 cm

NEGATIVOSCOPI VARIE MISURE - LINEA QUALITÀ GIMA

NEGATIVOSCOPI GIMA

I nevativoscopi GIMA sono stati realizzati tenendo presente le indicazioni cliniche che richiedono una luce bianchissima per una precisa lettura dei dettagli. Sono dotati di uno schermo in acrilico, dello spessore di 3 mm e sono costruiti secondo le vigenti normative di sicurezza (fusibile, spina Schuko, luce verde ON/OFF, ecc.). Possono essere utilizzati a parete o sul tavolo, in posizione orizzontale o verticale. Chassis in prolicato d'alluminio preverniciato con polvere epossidica (RAL 7035).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura colore: 6˙500°K
Alimentazione: 230 V - 50 Hz
Fusibile di protezione: 2x1A
Interruttore bipolare
Spina: Schuko stampata con cavo 2 metri
Tutti i componenti UL, DVE, IMQ approvati
Produzione Italiana

CE

Codice GIMA	NEGATIVOSCOPI GIMA - VARIE MISURE	Dimensioni esterne (cm) Lungh	Altezza	Prof	Peso	Numero pannelli
27364	Negativoscopi 38x38 cm	43	43	12	6	1 pannello
27365	Negativoscopi 38x62 cm	67	43	12	8	1,5 pannelli
27366	Negativoscopi 38x92 cm	97	43	12	11	2 pannelli
27367	Negativoscopi 38x122 cm	127	43	12	14	3 pannelli
27368	Negativoscopi 38x153 cm	158	43	12	18	4 pannelli
27369	Negativoscopi 76x122 cm	127	2x43	12	28	2x3 pannelli
27370	Negativoscopi 76x153 cm	158	2x43	12	36	2x4 pannelli
27372	Negativoscopi 92x38 cm	43	97	12	11	2 pannelli verticali
27373	Negativoscopi 122x38 cm	43	127	12	14	3 pannelli verticali
27378	Tubi neon per cod. 27364					
27379	Tubi neon per cod. 27365					

NEGATIVOSCOPI - LINEA ECONOMICA GIMA

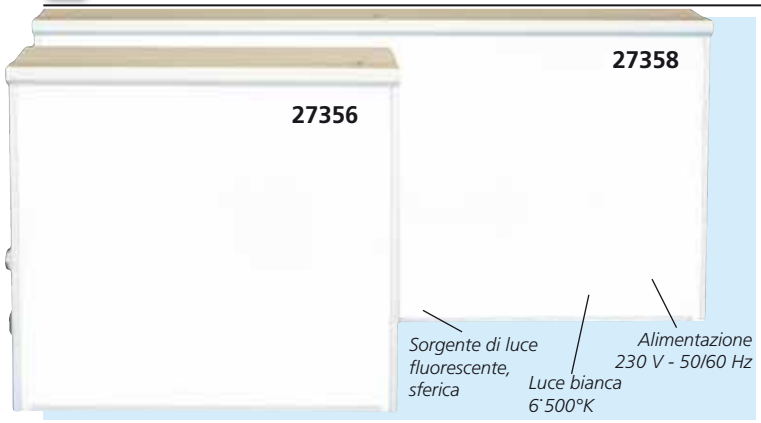

I negativoscopi GIMA sono stati progettati osservando le indicazioni cliniche per una luce extra bianca per una lettura precisa dei dettagli. Schermo in metacrilato, costruiti secondo le norme di sicurezza vigenti (fusibili, spina Shuko, luce verde On/Off). L'esclusivo sistema di ritenzione della pellicola consente uno sfruttamento completo dell'area visiva. Colore bianco. Produzione Italiana.

DISPONIBILE ANCHE CON LUCE REGOLABILE

Codice GIMA	NEGATIVOSCOPI	Dimensioni esterne (cm) Lungh	Altezza	Prof	Peso	
27356	36,5x40 cm	38,5	43,5	11	5,4	1 pannello
27357	36,5x40 cm - regolabile	38,5	43,5	11	5,4	1 pannello
27358	75x40 cm	77	43,5	11	11	2 pannelli
27359	Circolina fluorescente - ricambio					

OTTOTIPI LUMINOSI E NON - TAVOLE OPTOMETRICHE

MONOYER 3 m • 27381 | **DECIMALE 3 m • 27382** | **ARMAGNAC 5 m • 27380** | **BAMBINI 3 m • 27383** | **ANIMALI 5,5 m • 27384**

Gli ottotipi luminosi GIMA sono stati realizzati tenendo presente le indicazioni cliniche che richiedono una luce bianchissima per una precisa lettura dei dettagli. Prodotti con schermo in acrilico e secondo le norme di sicurezza (fusibili, spina Shuko, interrutore luminoso).

OTTOTIPI GIMA	Codice GIMA illuminati	Codice GIMA non illuminati
Armagnac - 5 metri	**27380**	**27390**
Monoyer - 3 metri	**27381**	**27391**
Decimale misto - 3 m	**27382**	**27392**
Bambini - 3 metri	**27383**	**27393**
Animali - 5 metri	**27384**	-
Neon ricambio 700	**27388**	-

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misure visive:	24x62 cm	24x61 cm
Misure esterne:	29,5x67,5x12 cm	29x66x2,5 cm
Peso:	6 kg	2 kg

Produzione Italiana
Altre caratteristiche: vedi negativoscopi 27364-72

CE

Linea tavole optometriche economiche vedere a pag. 195.

NEGATIVOSCOPI ULTRAPIATTI A LED - DA TAVOLO O PARETE

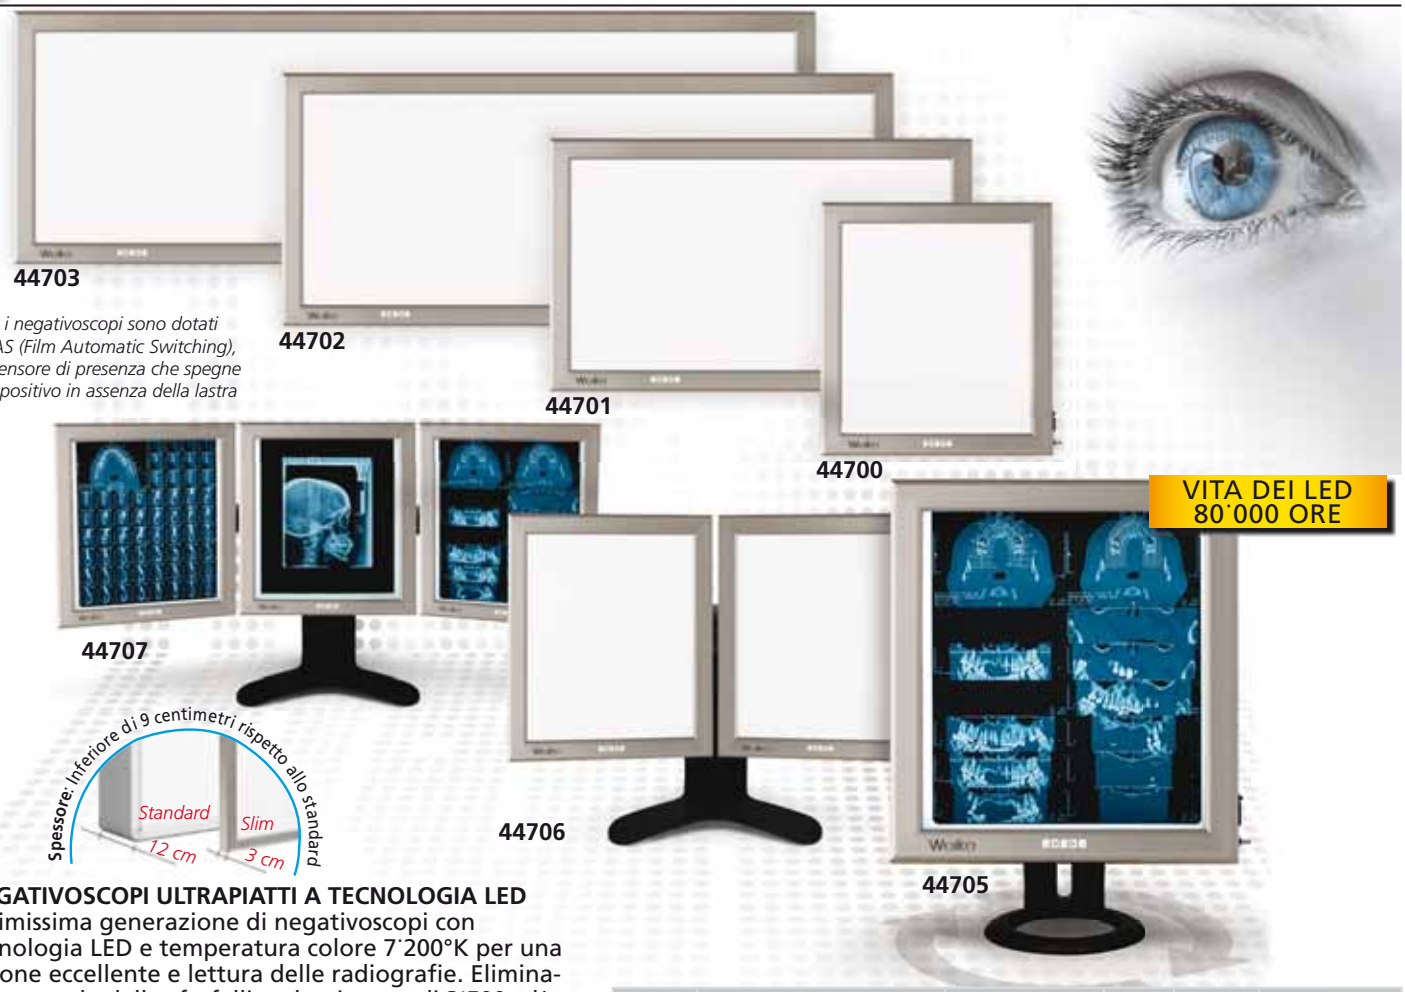

Tutti i negativoscopi sono dotati di FAS (Film Automatic Switching), un sensore di presenza che spegne il dispositivo in assenza della lastra

NEGATIVOSCOPI ULTRAPIATTI A TECNOLOGIA LED
Ultimissima generazione di negativoscopi con tecnologia LED e temperatura colore 7˙200°K per una visione eccellente e lettura delle radiografie. Eliminazione totale dello sfarfallio e luminanza di 3˙500 cd/mq con alta omogeneità di distribuzione della luce.
Cornice in alluminio anodizzato antigraffio, con sistema reggi lastra incluso.
Dimmer per la regolazione dell'intensità luminosa in un range tra il 30% e il 100%

Vantaggi economici:
- Vita dei LED 80˙000 ore, con bassi costi di manutenzione
- basso consumo, in linea con le Direttive Europee

Doppio sostegno per il montaggio da tavolo in orizzontale o verticale sulla parete.

Modello da tavolo completamente regolabile:
- regolazione altezza 13 cm
- inclinazione 35° (+25°/-5°)
- posizione verticale o orizzontale (solo 44705)
- rotazione orizzontale 10° (270° solo 44705)

Codice GIMA	NEGATIVOSCOPI DA PARETE	Misure esterne Lungh.	Altezza	Depth	Peso kg	interruttori	Modello
44700	Negativoscopi 42x36 cm	46	50	3	4	1	1 pannello
44701	Negativoscopi 42x72 cm	82	50	3	8	1	2 pannelli
44702	Negativoscopi 42x108 cm	118	50	3	12	1	3 pannelli
44703	Negativoscopi 42x144 cm	154	50	3	16	1	4 pannelli

Codice GIMA	NEGATIVOSCOPI DA TAVOLO	Misure esterne Lungh.	Altezza	Depth	Weight kg	interruttori	Modello
44705	Negativoscopi 42x36 cm x1	46x1	51	3	6	1	1 pannello
44706	Negativoscopi 42x36 cm x2	46x2	51	3	20	2	2 pannelli
44707	Negativoscopi 42x36 cm x3	46x3	51	3	26	3	3 pannelli

CARATTERISTICHE TECNICHE
Temperatura colore: bianco freddo 7˙200° K
Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz
Vita lampadina: 80˙000 ore
Luminosità: 3˙500 cd/m²
Conforme alla direttiva bassa tensione 2006/95/CE
Conforme 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica
Conforme alla direttiva CEE 2007/47 dispositivo medico Classe I
Tutti i componenti sono UL, DVE, IMQ approvati
Produzione Italiana

REGOLAZIONE DEI PANNELLI

Orientamento *Rotazione orizzontale 270°* *Rotazione orizzontale 10°* *Rotazione orizzontale 10°* *Inclinazione* *Altezza regolabile*

TAVOLE OPTOMETRICHE A LED

TAVOLE OPTOMETRICHE A LED - ULTRAPIATTE
Nuova generazione di tavole optometriche con le stesse caratteristiche tecniche dei negativoscopi ultrapiatti sopra descritti. Produzione Italiana.

Codice GIMA	TAVOLE OPTOMETRICHE A LED ULTRAPIATTE - DA MURO	Area visualizzazione	Dimensioni esterne
44710	Armagnac - 5 m	25,5x63 cm	34x72x4 cm
44711	Monoyer - 3 m	25,5x63 cm	34x72x4 cm
44712	Decimale misto - 3m	25,5x63 cm	34x72x4 cm
44713	Bambini - 3 m	25,5x63 cm	34x72x4 cm

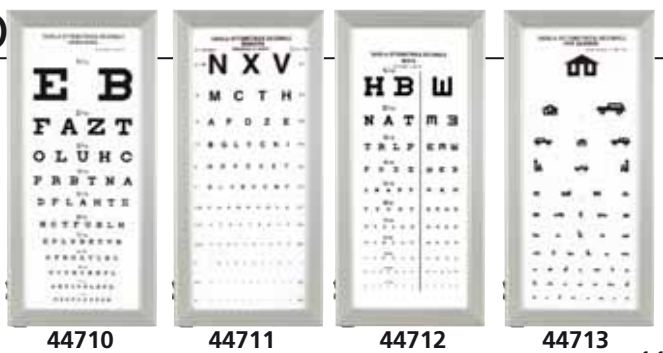

POLTRONE PER PODOLOGIA

• 28025 POLTRONA ELETTRICA PODOLOGIA - 3 motori - blu
Poltrona con controllo elettrico per regolare l'altezza, lo schienale e i poggiapiedi in modo indipendente mediante un pedale.
La testiera può essere inclinata e i braccioli sono regolabili.
Portata massima: 170 kg. Alimentazione: 220-240 V - 50/60 Hz.
Dimensioni: 186x56x58/59 cm
peso: 83 kg peso lordo: 96 kg
• 45232 SGABELLO - blu
• 45242 SGABELLO CON SCHIENALE - blu

• 28020 POLTRONA PODOLOGIA - meccanica - bianca
Questa poltrona si può alzare, abbassare e ruotare su se stessa.
I braccioli e i poggiapiedi sono regolabili.
La base tonda solida assicura la massima stabilità.
Dimensioni: 170x57x54/68 cm. Portata massima: 170 kg.
Peso: 46 kg.
• 45231 SGABELLO - bianco
• 45241 SGABELLO CON SCHIENALE - bianco
Altri sgabelli: vedere a pagina 115.

RIUNITI GAMMA PER PODOLOGIA

Pannello di controllo
Cassetto a scorrimento con frontalino in vetro temprato spesso 5 mm e protezione dai raggi U.V.
Ampio scomparto per micromotore
Ripiano estraibile
Anta sul lato dello scomparto
28030


Cassetti scorrevoli

Scomparto germicida

Porta lampada

• 28030 RIUNITO GAMMA 1 - 61x45xh 77 cm - piccolo
• 28031 RIUNITO GAMMA 3 - 108x45xh 77 cm - grande
Mobili dotati di piano antigraffio, cassetti ed ante appositamente studiati per la conservazione allo stato sterile di utensili e accessori. Muniti di ruote piroettanti alla base consentono di essere spostati con facilità per favorire la massima ergonomicità e praticità di utilizzo.
Un cavo elettrico consente l'allacciamento alla presa di rete per fornire l'alimentazione elettrica al vano germicida e ad alcune prese di corrente. Alimentazione: 220 V - 50/60 Hz.
Produzione italiana.

DIMENSIONI

	riunito		piano		vano	scomparto
	28030	28031	28030	28031	germicida	grande
Lunghezza:	61 cm	108 cm	61 cm	108 cm	28 cm	28 cm
Larghezza:	45 cm	45 cm	45 cm	42 cm	38 cm	28 cm
Altezza:	77 cm	77 cm			4 cm	15 cm

DOTAZIONE STANDARD
Maniglie in acciaio satinato
Scomparto germicida con pannello frontale in vetro temprato e spegnimento automatico al momento dell'apertura
Grande scomparto con ripiano estraibile (per micromotore)
Supporto porta lampada Ø 12,6 mm adatto alla lampada LED con lente (30737)
1 presa per portalampada
1 presa interna per micromotore
1 porta manipolo per micromotore
4 (28030) o 3 (28031) cassetti a scorrimento
1 (28030) o 2 (28031) ampi scomparti con anta
1 cassetto per bottiglie
4 rotelle